



THE NEW AGE OF FIRE

diellespa.it

CATÁLOGO 2024/25








La calidad Made in Italy no conoce fronteras

Los productos **Dielle®** se distribuyen en toda Italia y en gran parte de Europa y del mundo, tanto a través de nuestras propias sucursales como de una densa red de distribuidores, agentes y socios comerciales.

El enfoque internacional y el estudio minucioso de soluciones adaptadas al mercado objetivo han llevado con el tiempo a la consolidación transfronteriza de la marca de calidad **Dielle®**, que hoy ocupa una posición de liderazgo absoluto en el sector de la calefacción.



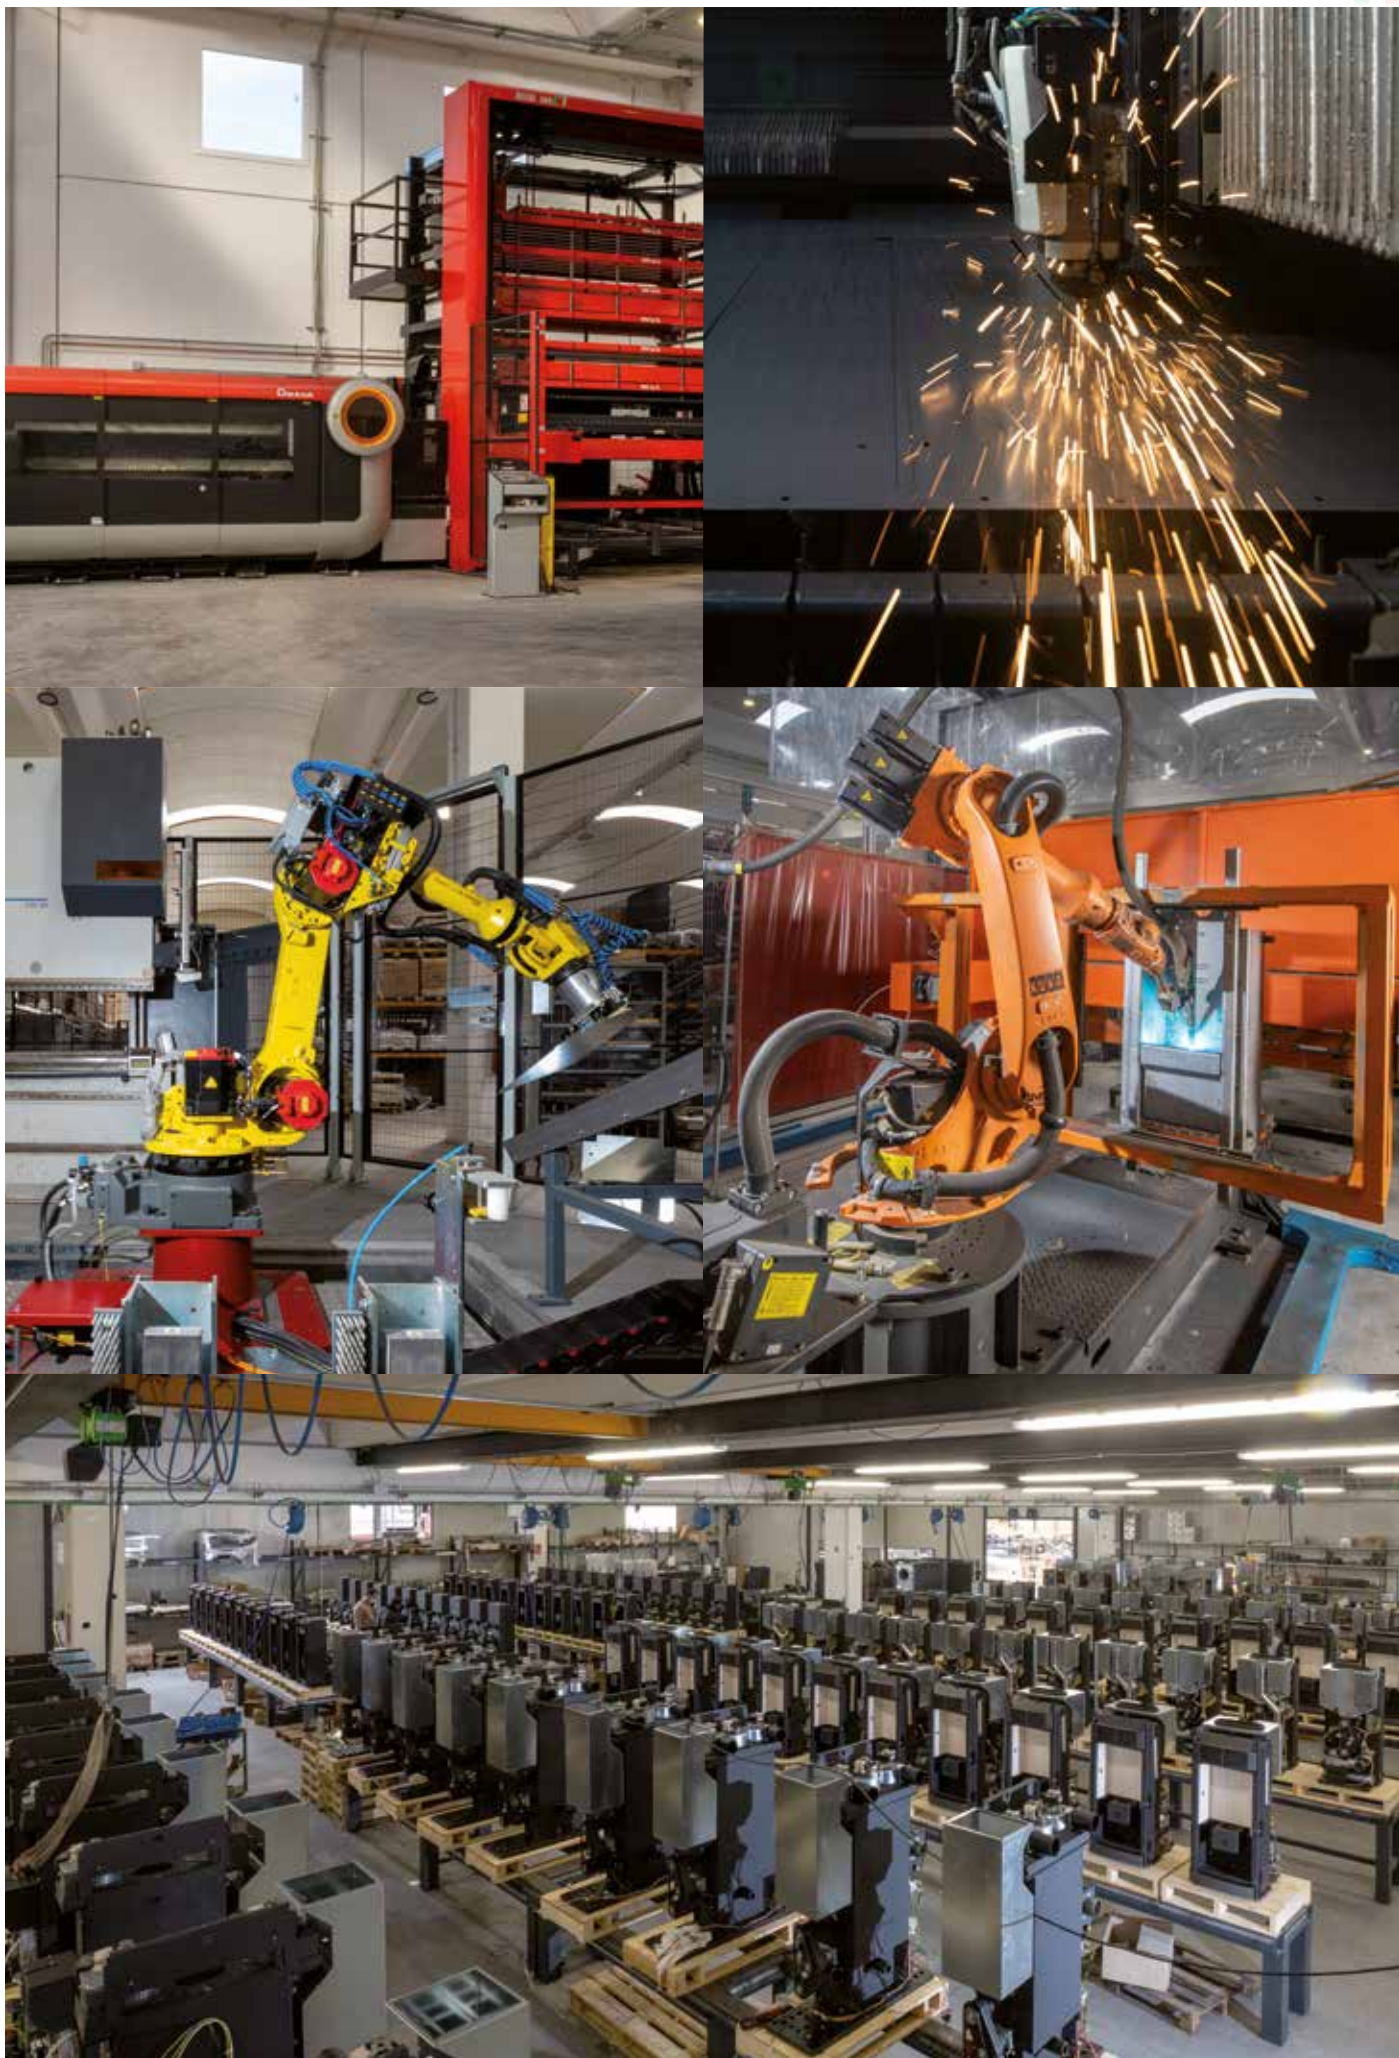




Calefacción, agua caliente y climatización

Dielle® es el resultado de un sueño hecho realidad, gracias a mucha pasión y otros tantos sacrificios, y ha dado lugar a un proyecto en continua evolución, capaz de proponer soluciones y sistemas cada vez más modernos para la calefacción y el bienestar de miles de familias en Italia y en todo el mundo.

La decisión de invertir en el "Made in Italy" y el compromiso continuo con la investigación y el desarrollo, combinados con la aplicación de las mejores tecnologías del mercado actual, no ponen límites para alcanzar nuevos horizontes.

Desde el primer día, la importancia de pensar en un futuro ecológico y en cómo ayudar a nuestros clientes a ahorrar energía y, sobre todo, dinero, siempre ha sido fundamental.

Por este motivo, y para seguir ofreciendo el mejor servicio y asistencia para garantizar todo el confort posible, hemos desarrollado algunas de las soluciones ecológicas más innovadoras y eficaces para la calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente sanitaria.





Sistema patentado de suministro de combustible desde abajo



Dielle® ha desarrollado y patentado un sistema de combustión absolutamente único.

En una estufa **Dielle®**, los pellets se introducen en el quemador desde abajo a través de unos sinfines de acero inoxidable controlados por microprocesador que, mediante la alimentación forzada del material, evitan problemas de atascos y favorecen una combustión constante y uniforme en el tiempo.

Gracias a este innovador sistema de alimentación, alimentar el combustible desde abajo también permite obtener una llama estable y más natural, como la de la combustión de leña.



> Apagado en caliente

Cuando se alcanza la temperatura programada en el termostato, la estufa interrumpe el suministro de pellets, permitiendo que el combustible se queme de forma natural en el quemador. De este modo, el reencendido se realizará utilizando únicamente las brasas, evitando el consumo de electricidad de las bujías de incandescencia y, a diferencia de muchas estufas, tener que permanecer en modulación.

> Reactivación rápida

En caso de que la estufa se apague por error o debido a un apagón repentino, el sistema patentado **Dielle®** permitirá un rápido reinicio, ya que no es necesario esperar a que la estufa se enfríe por completo. De hecho, el quemador no necesita limpieza final para apagarse ni carga previa para volver a encenderse.

> Precalentamiento de pellets

En una estufa **Dielle®**, los pellets se precalientan antes de introducirlos en el quemador; esta particular construcción favorece -en una fase anterior a la combustión- la evaporación del contenido de humedad, permitiendo así que los pellets se quemen completamente.

> Doble bujía incandescente

Todas* las estufas **Dielle®** están equipadas con bujías de incandescencia dobles, que no sólo permiten un encendido más rápido, sino que también garantizan el funcionamiento aunque se rompa un solo encendedor.

*no Grecale aire

¿Qué diferencia una estufa **Dielle®** de una estufa tradicional?

¿CUÁNDO DEBO LIMPIAR LA ESTUFA?

Estufa tradicional

Todos los días hay que limpiar el brasero y limpiar los orificios de combustión.

Estufa **Dielle®**

Con menos frecuencia porque los nuevos pellets cargados desde abajo limpian automáticamente el brasero, llevándose los residuos.

¿QUÉ COMBUSTIBLE PUEDO UTILIZAR?

Estufa tradicional

Sólo pellets de la máxima calidad y, por tanto, generalmente los más caros.

Estufa **Dielle®**

Pellets aún menos nobles. Por lo tanto, más baratos.

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL AMBIENTE ALCANZA LA TEMPERATURA QUE DESEO?

Estufa tradicional

La estufa cambia a modulación, teniendo un consumo constante, incluso si la casa está caliente.

Estufa **Dielle®**

Después de la modulación, la estufa pasa al modo de espera y, en consecuencia, no habrá consumo innecesario de pellets.

¿QUÉ ASPECTO TIENE LA LLAMA?

Estufa tradicional

Pequeño y rápido, especialmente a baja potencia.

Estufa **Dielle®**

Siempre bella y muy natural. Incluso a mínima potencia.



Con el termostato de ambiente y la **App Dielle®**, gestionar la estufa de tu casa a distancia nunca ha sido tan fácil.

Desde hoy, de hecho, todos los modelos **Dielle®** están equipados de serie con el exclusivo sistema **Dielle Connect**, que permite una gestión extremadamente sencilla e integrada de la calefacción.

Mando a distancia LCD para el sistema **Dielle® Connect**

Mando a distancia inteligente para una gestión completa de todas las funciones de la estufa. Con una función de termostato de ambiente programable, es capaz de leer la temperatura de la habitación y controlar el estado de funcionamiento en cada fase de uso. Control directo mediante pulsadores y menú de usuario sencillo e intuitivo.



Dielle® App Control

De serie en todas nuestras estufas, la **App Dielle®** permite gestionar los sistemas de calefacción por biomasa directamente desde smartphones y tablets. Con la **App Dielle®** será posible controlar, con total autonomía, cada fase de funcionamiento, y programar las temperaturas y las fases de encendido y apagado, en los horarios y días preferidos.



Qué puedes hacer con el sistema **Dielle® Connect**

Regule la temperatura eligiendo diaria y/o semanalmente y garantice así el confort que desea.

Elija franjas horarias diarias y semanales para un calor realmente personalizado.

Personalice de forma totalmente autónoma las funciones y parámetros de la estufa para adaptarlos a sus necesidades o hábitos.

Permitir el control a distancia de la estufa Dielle, para un diagnóstico rápido en caso de problema o avería.



DIELLE CONNECT

Smart Control




UP TO FIRE DIELE®

Todo el mundo Dielle® a un clic



UP TO FIRE Diele® es la app de Dielle que gracias a la **tecnología 3D** y a la **realidad aumentada** te permite elegir la estufa que prefieras, seleccionar el color que mejor se adapte a tus gustos y posicionarla directamente en el espacio de tu hogar.

UP TO FIRE Diele® es sencillo, rápido e intuitivo, y te acompaña en la elección del modelo más adecuado simplemente navegando por nuestro catálogo de productos con tu smartphone o tablet.

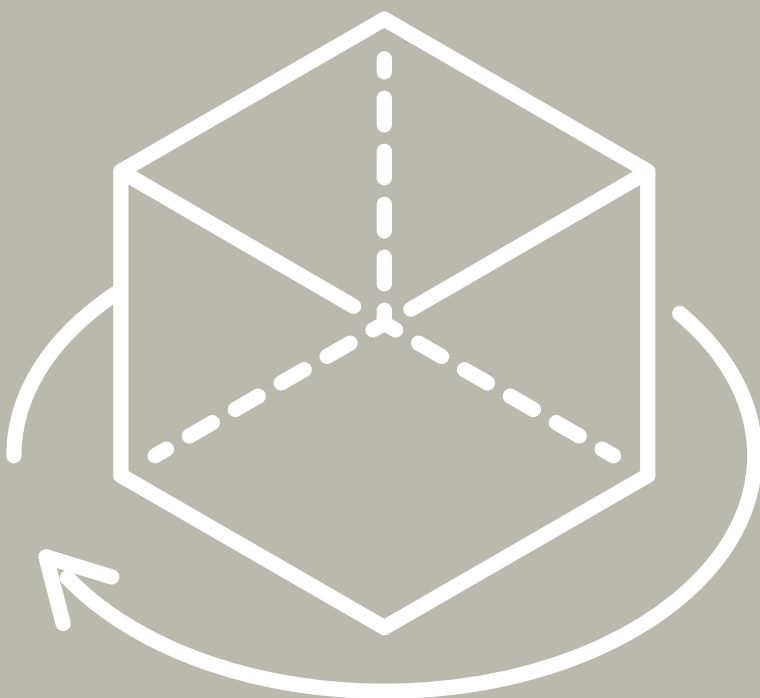




Descarga ahora **UP TO FIRE Dielle** desde tu App Store.





ESTUFAS DE AIRE

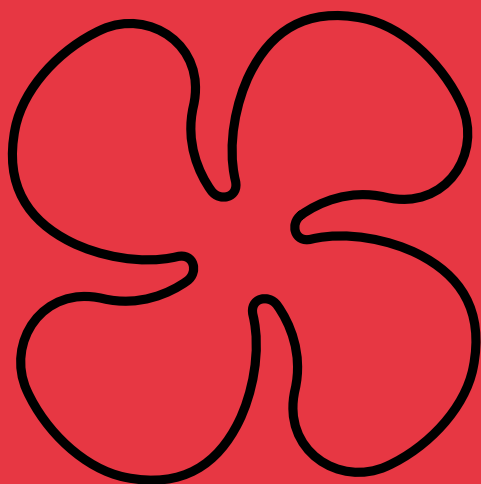


17

ESTUFAS DE AIRE POR CONDUCTOS




73

ESTUFAS HIDRO

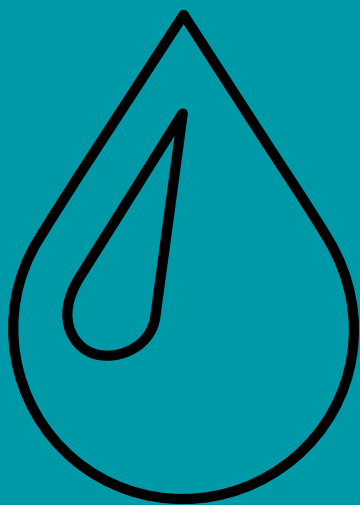


87

ESTUFAS DE LEÑA

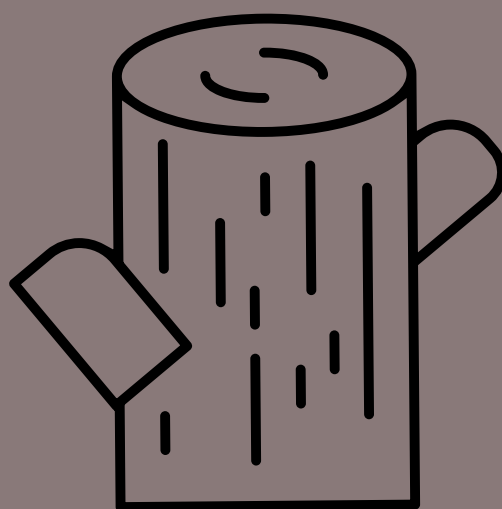


123

CALDERAS DE PELLETS/ MADERA

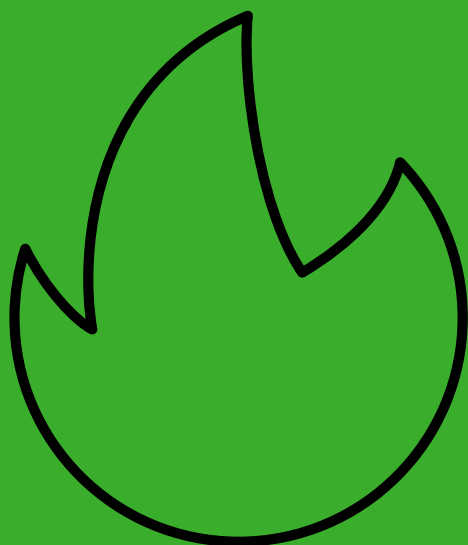

135

SISTEMAS HÍBRIDOS

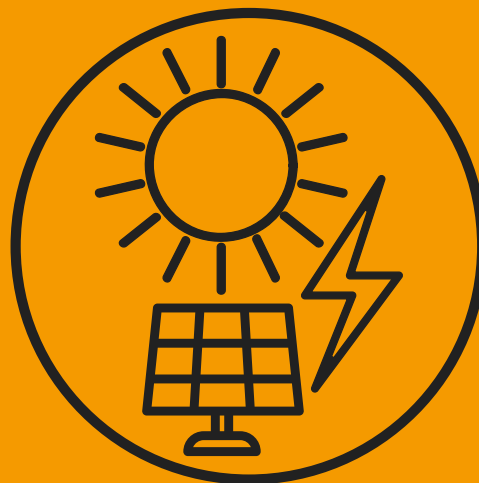


167

CHIMENEAS TÉRMICAS




191

COMPONENTES HIDRÁULICOS

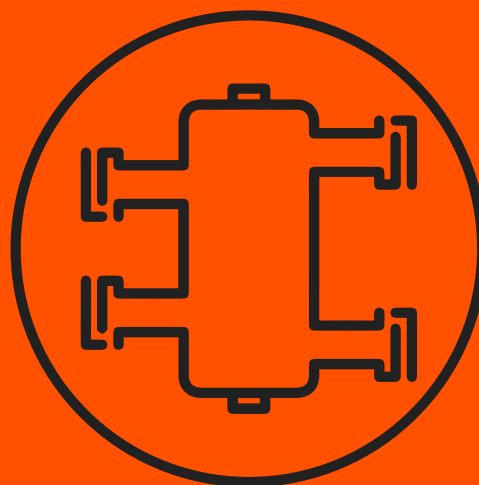

201

ESTUFAS DE AIRE

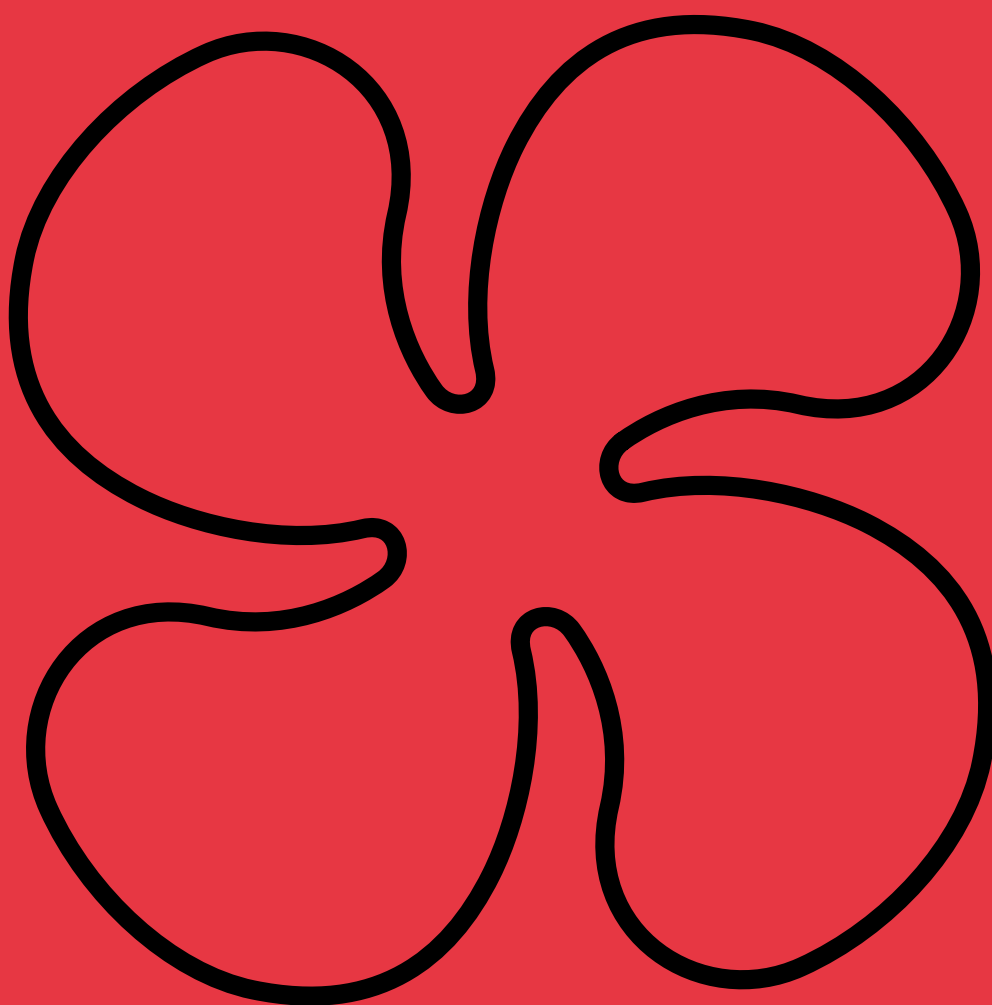



CONVECCIÓN NATURAL Y VERSIONES VENTILADAS

MADERA/PELLETS



NEW



PONENTE HYBRID
6/10 kW
page 18



GHIBLI HYBRID
6/10 kW
page 22

PELLET

NEW



BOREA
8/10/12 kW
page 26

NEW



ETHESIA
6/9/12 kW
page 30

NEW



GARBIN
6/9/12 kW
page 34

NEW



GARBIN 100
12 kW
page 38



GHIBLI
6/10 kW
page 40



MAESTRALE
8/12 kW
page 42



ROUND
6/9/12 kW
page 44



SCIROCCO
8/10/12 kW
page 46



LEVANTE
8/10/12 kW
page 50



ZEFIRO
6/9 kW
page 52



BUMP
6/10 kW
page 54



BUMP 100
12 kW
page 57



OSTRO
6/10 kW
page 58



OSTRO100
12 kW
page 61



GRECALE
6/9/12 kW
page 62



FBX
6/9 kW
page 66




FBX BUMP
6/9 kW
page 68



BUMP INSERT
6/10 kW
page 70

ESTUFAS DE AIRE
**PONENTE
HYBRID**





NUEVO
2024



dieller

Estufa combinada de leña/pellet con convección natural y ventilación forzada excluible. Gracias al intercambiador de calor variable y a la tecnología patentada Dielle, garantiza un bajo consumo y una gran autonomía de calefacción. Se presenta en 2 combinaciones bicolors diferentes.

- Estufa con ventilación excluible
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Vista amplia de la llama
- Puerta vitrocerámica
- Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Radiocontrol
Dielle App

VENTILACIÓN EXCLUIBLE



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si falla uno de los encendedores.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
PONCE50B	PONENTE HYBRID EASY 50	6 kW	135m ³	A++
PONCE80B	PONENTE HYBRID EASY 80	10 kW	220m ³	A+
PONC50B	PONENTE HYBRID 50	6 kW	135m ³	A++
PONC80B	PONENTE HYBRID 80	10 kW	220m ³	A+



COLORES

B11- ACERO
BLANCO \
NEGRO



B10- ACERO
NEGRO



NUEVO
2024

PONENTE HYBRID

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL COMBUSTIBLE



En modo combinado, se puede añadir leña en cualquier momento. El sistema detecta automáticamente su presencia y configura el intercambiador variable Madera/Pellet para conseguir siempre la mayor producción y rendimiento posibles.

PONENTE HYBRID EASY

SELECCIÓN MANUAL DE COMBUSTIBLE



En la versión Easy, es posible configurar la estufa, y por tanto el intercambiador variable para leña o pellets, mediante un práctico selector manual.

INTERCAMBIADOR VARIABLE DE PELLETS DE MADERA

INTERCAMBIADOR DE HUMOS

En modo leña, la válvula de humos se posiciona para favorecer la combustión a través del tiro natural para una combustión excelente y un aspecto agradable de la llama.


En el modo de pellets, la válvula de gases de combustión se desvía al intercambiador de pellets y al extractor de gases de combustión para obtener un rendimiento y una regulación perfectos de la combustión.

AIRE DE COMBUSTIÓN

En el modo de leña, la válvula de aire permite una combustión natural perfecta de la leña mediante aire primario y de postcombustión.

En el modo de pellets, el aire de combustión sólo se desvía al quemador para obtener el máximo rendimiento y una llama hermosa.

ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA
DIELE DE CARGA DE PELLETS
DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.




• DGH

**SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON
PANTALLA TÁCTIL**

ESTUFAS DE AIRE

GHIBLI HYBRID





dieller

Ghibli Hybrid es una estufa combinada de leña/pellets con convección natural. Disponible en revestimientos de Piedra, Gres o Acero, gracias al intercambiador de calor patentado por Dielle, garantiza una combustión óptima y un aspecto de la llama siempre agradable.

- Estufa de convección natural
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Vista amplia de la llama
- Puerta vitrocerámica
- Kit de conductos instalables
- Mando a distancia inalámbrico estándar



S01- PIEDRA
SERPENTINO

CONVECCIÓN NATURAL



En modo combinado, se puede añadir leña en cualquier momento. El sistema detecta automáticamente su presencia y configura el intercambiador variable Madera/Pellet para conseguir siempre la mayor producción y rendimiento posibles.

INTERCAMBIADOR VARIABLE DE PELLETS DE MADERA

INTERCAMBIADOR DE HUMOS



En modo leña, la válvula de humos se posiciona para favorecer la combustión a través del tiro natural para una combustión excelente y un aspecto agradable de la llama.



En el modo de pellets, la válvula de gases de combustión se desvía al intercambiador de pellets y al extractor de gases de combustión para obtener un rendimiento y una regulación perfectos de la combustión.

AIRE DE COMBUSTIÓN



En el modo de leña, la válvula de aire permite una combustión natural perfecta de la leña mediante aire primario y de postcombustión.



En el modo de pellets, el aire de combustión sólo se desvía al quemador para obtener el máximo rendimiento y una llama hermosa.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GHIC50*	GHIBLI HYBRID 50	6 kW	135m ³	A++
GHIC80*	GHIBLI HYBRID 80	10 kW	220m ³	A+



NUEVOS ACABADOS DE GRES



G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA

COLORES

ACABADOS DE PIEDRA		ACABADOS DE ACERO		ACABADOS DE GRES			
S01- PIEDRA SERPENTINO	S02- PIEDRA BLANCO	B10- ACERO NEGRO	B11- ACERO EFECTO PIEDRA	G01-GRES GRIGIO CEMENTO	G02-GRES TORTORA	G03-GRES ÓXIDO	G04-GRES ANTRACITA

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si falla uno de los encendedores.


CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-GHI KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT63 THERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.




• OPT50 PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE **BOREA**





NUEVO
2024



Estufa de pellets hermética con revestimiento de acero y tapa de hierro fundido. Ya preparada para la instalación de un kit de canalización y/o salida de humos superior o posterior.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de acero
- ☐ Puerta de cristal
- ☐ Tapa de hierro fundido
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-SCI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT88

RECARGO POR VIDRIO MAGIC

Sustitución de puerta con cristal de cámara transparente por cristal efecto mágico.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO


Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL





Ocho espléndidos colores.



**B01- ACERO
BLANCO**



**B03- ACERO
BEIGE**



**B10- ACERO
NEGRO**



**B05- ACERO
BURDEOS METALIZADO**



**B04- ACERO
ORO ANTIGUO**



**B21- ACERO
CRETA**



**B20- ACERO
LONDRES GRIS**




**B22- ACERO
VERDE OLIVA**

COLORES

**B10- ACERO
NEGRO**



**B01- ACERO
BLANCO**



**B03- ACERO
BEIGE**



**B05- ACERO
BURDEOS**



**B20- ACERO
LONDRES GRIS**



**B21- ACERO
CRETA**



**B22- ACERO
VERDE OLIVA**



**B04- ACERO
ORO ANTIGUO**




[Descargar ficha técnica](#)



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BOR60B	BOREA 60	8 kW	185m ³	A++
BOR60B + UP80	BOREA 60 + UP80	8 kW	185m ³	A++
BOR60B + UP130/80	BOREA 60 + UP130/80	8 kW	185m ³	A++
BOR80B	BOREA 80	10 kW	230m ³	A++
BOR80B + UP80	BOREA 80 + UP80	10 kW	230m ³	A++
BOR80B + UP130/80	BOREA 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A++
BOR100B	BOREA 100	12 kW	280m ³	A+
BOR100B + UP80	BOREA 100+ UP80	12 kW	280m ³	A+
BOR100B + UP130/80	BOREA 100+ UP130/80	12 kW	280m ³	A+

ESTUFAS DE AIRE ETHESIA





NUEVO
2024



Ethesia es una estufa de pellets con un diseño clásico e intemporal. Completamente revestida de cerámica monococción con decoraciones en relieve, está disponible en 4 colores de la gama. Gracias a la tecnología de carga inferior patentada por Dielle, garantiza la máxima eficacia y el mínimo consumo.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento cerámico
- ☐ Puerta de cristal
- ☐ Puerta de cristal 'Magic' o acero
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**



Radiocontrol
Dielle App



PUERTA EN
VIDRIO 'MAGIC'



C04-CERÁMICA
NEGRO



C03-CERÁMICA
BEIGE



C01-CERÁMICA
BLANCO

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
ETH50C	ETHESIA 50	6 kW	135m³	A++
ETH70C	ETHESIA 70	9 kW	200m³	A++
ETH100C	ETHESIA 100	12 kW	280m³	A+
ETHG50C	ETHESIA GLASS 50	6 kW	135m³	A++
ETHG70C	ETHESIA GLASS 70	9 kW	200m³	A++
ETHG100C	ETHESIA GLASS 100	12 kW	280m³	A+



ETHESIA 50/100



PUERTA EN
ACERO



C02-CERÁMICA
BURDEOS



C03-CERÁMICA
BEIGE



C01-CERÁMICA
BLANCO

COLORES

C01-CERÁMICA
BLANCO



C02-CERÁMICA
BURDEOS




C03-CERÁMICA
BEIGE



C04-CERÁMICA
NEGRO



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• STH
TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



• OPT63
TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT12 - ETH
BUJÍA DE CUARZO

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa.



• OPT50
PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.




• OPT09
SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• DGH
SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE **GARBIN**

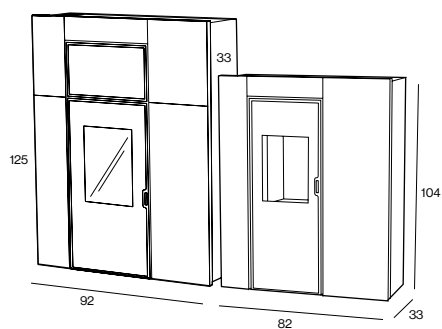



NUEVO
2024



La Estufa de pellets Garbin se caracteriza por su aspecto minimalista y su gran elegancia. Disponible con salida de humos posterior o superior, o en versión de salida concéntrica. Estructura de acero pintado y tapa frontal de gres, disponible en 4 acabados diferentes.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Puerta de cristal
- ☐ Azulejos de gres para paredes
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE

VERSIONES DISPONIBLES

UP130/80

Salida concéntrica 130/80



G02-GRES
TORTORA



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-OST

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

• OPT88

RECARGO POR VIDRIO MAGIC

Sustitución de puerta con cristal de cámara transparente por cristal efecto mágico.





NUEVOS ACABADOS DE GRES



G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORÁ



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA

COLORES


G01-GRES
GRIGIO
CEMENTO



G02-GRES
TORTORÁ



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA



SALIDA DE HUMOS TRASERA
O SUPERIOR



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GAR50G	GARBIN 50	6 kW	170m ³	A++
GAR50G + UP130/80	GARBIN 50 + UP130/80	6 kW	170m ³	A++
GAR80G	GARBIN 80	10 kW	230m ³	A+
GAR80G + UP130/80	GARBIN 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A+

La Estufa de pellets Garbin 100 combina potencia y tecnología con un diseño inigualable. Disponible con salida de humos trasera o superior.

Estructura de acero pintado y tapa frontal de gres, disponible en 4 acabados diferentes.

- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Puerta de cristal y placa frontal
- Azulejos de gres para paredes
- Mando a distancia inalámbrico estándar

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE

Incluye de serie



G01-GRES
GRIGIO
CEMENTO



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES


G01-GRES
GRIGIO
CEMENTO

G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
ÓXIDO

G04-GRES
ANTRACITA



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT88

RECARGO POR VIDRIO MAGIC

Sustitución de puerta con cristal de cámara transparente por cristal efecto mágico.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



NUEVOS ACABADOS DE GRES



G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
OXIDO



G04-GRES
ANTRACITA



SALIDA DE HUMOS TRASERA
O SUPERIOR




ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GAR100B	GARBIN 100	12 kW	300m ³	A+

ESTUFAS DE AIRE

GHIBLI



CONVECCIÓN
NATURAL



d'elle

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GHI50*	GHIBLI 50	6 kW	135m³	A++
GHI50* +UP80	GHIBLI 50 + UP80	6 kW	135m³	A++
GHI50* +UP130/80	GHIBLI 50+ UP130/80	6 kW	135m³	A++
GHI80*	GHIBLI 80	10 kW	220m³	A+
GHI80* +UP80	GHIBLI 80 + UP80	10 kW	220m³	A+
GHI80* +UP130/80	GHIBLI 80+ UP130/80	10 kW	220m³	A+

Estufa de pellets de convección natural.
Ahora disponible en 3 revestimientos diferentes:
Piedra, gres o acero. Gracias también a su gran depósito, garantiza una gran autonomía de calentamiento.

- ☐ Estufa de convección natural
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Vista amplia de la llama
- ☐ Puerta vitrocerámica
- ☐ Kit de conductos instalables
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



VERSIONES DISPONIBLES


UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si falla uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.


COLORES

ACABADOS DE PIEDRA		ACABADOS DE ACERO		ACABADOS DE GRES			
S01- PIEDRA SERPENTINO	S02- PIEDRA BLANCO	B10- ACERO NEGRO	B11- ACERO EFECTO PIEDRA	G01-GRES GRIGIO CEMENTO	G02-GRES TORTORA	G03-GRES ÓXIDO	G04-GRES ANTRACITA


Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-GHI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE MAESTRALE

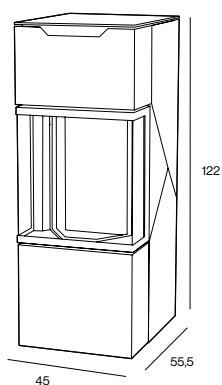

diele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
MAE60GB	MAESTRALE 60	8 kW	200m ³	A++
MAE60GB + UP80	MAESTRALE 60 + UP80	8 kW	200m ³	A++
MAE60GB + UP130/80	MAESTRALE 60 + UP130/80	8 kW	200m ³	A++
MAE100GB	MAESTRALE 100	12 kW	300m ³	A++
MAE100GB + UP80	MAESTRALE 100 + UP80	12 kW	300m ³	A++
MAE100GB + UP130/80	MAESTRALE 100 + UP130/80	12 kW	300m ³	A++

Maestrale es la estufa emblemática de Dielle. Con su llamativo diseño, se caracteriza por un gran cristal panorámico de tres lados, que permite una visión óptima de la llama en todo momento.

- Tapa corredera y puerta de cristal
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Gran cajón para la ceniza
- Cristal panorámico de tres lados
- Kit de conductos instalables
- Mando a distancia inalámbrico estándar



VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



INCLUYE
TECNOLOGÍA
HERMÉTICA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES

B01- ACERO
BLANCO



B10- ACERO
NEGRO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•STH-MAE

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•CEW

MADERA CERÁMICA

Inserciones de madera cerámica que dan un efecto de llama de chimenea real



•KCZ-MAE

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT50


PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE ROUND

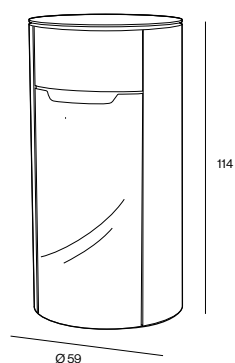

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
ROU50B	ROUND 50	6 kW	135m ³	A++
ROU50B + UP80	ROUND 50 + UP80	6 kW	135m ³	A++
ROU50B + UP130/80	ROUND 50 + UP130/80	6 kW	135m ³	A++
ROU70B	ROUND 70	9 kW	200m ³	A++
ROU70B + UP80	ROUND 70 + UP80	9 kW	200m ³	A++
ROU70B + UP130/80	ROUND 70 + UP130/80	9 kW	200m ³	A++
ROU100B	ROUND 100	12 kW	280m ³	A+
ROU50GB	ROUND GLASS 50	6 kW	135m ³	A++
ROU50GB + UP80	ROUND GLASS 50 + UP80	6 kW	135m ³	A++
ROU50GB + UP130/80	ROUND GLASS 50 + UP130/80	6 kW	135m ³	A++
ROU70GB	ROUND GLASS 70	9 kW	200m ³	A++
ROU70GB + UP80	ROUND GLASS 70 + UP80	9 kW	200m ³	A++
ROU70GB + UP130/80	ROUND GLASS 70 + UP130/80	9 kW	200m ³	A++
ROU100GB	ROUND GLASS 100	12 kW	280m ³	A+



ROUND 50/100

Estufa de pellets con un diseño esencial pero extremadamente elegante. Parte superior deslizante y puerta de cristal con efecto “mágico”. Está disponible con laterales de acero, en blanco perla o negro, o completamente revestida de cristal negro. También disponible en versión “Up” con salida de humos

- Puerta superior deslizante y puerta de cristal “magic”
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Salida de humos superior o posterior
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



INCLUYE
TECNOLOGÍA
HERMÉTICA



Mod. ROUND

Mod. ROUND GLASS

EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES


B01- ACERO
BLANCO



B10- ACERO
NEGRO




VIDRIO
NEGRO



Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•STH-ROU

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.




•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Incluye de serie



ESTUFAS DE AIRE SCIROCCO

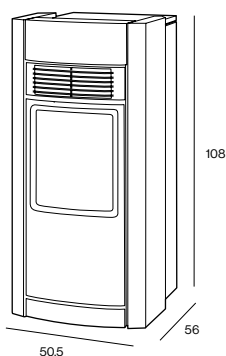

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCI60B	SCIROCCO 60	8 kW	185m ³	A++
SCI60B + UP80	SCIROCCO 60 + UP80	8 kW	185m ³	A++
SCI60B + UP130/80	SCIROCCO 60 + UP130/80	8 kW	185m ³	A++
SCI80B	SCIROCCO 80	10 kW	230m ³	A++
SCI80B + UP80	SCIROCCO 80 + UP80	10 kW	230m ³	A++
SCI80B + UP130/80	SCIROCCO 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A++
SCI100B	SCIROCCO 100	12 kW	280m ³	A+
SCI100B + UP80	SCIROCCO 100+ UP80	12 kW	280m ³	A+
SCI100B + UP130/80	SCIROCCO 100+ UP130/80	12 kW	280m ³	A+

Scirocco es una estufa de pellets hermética con un rendimiento especialmente avanzado. Está preparado para la instalación de un kit de canalización y/o salida de humos superior o posterior.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar



VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA




B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-SCI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Estufa de pellets hermética con revestimiento cerámico. Ya preparada para la instalación de un kit de canalización y/o salida de humos superior o posterior.

- Estufa hermética
- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento cerámico
- Puerta de hierro fundido
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

COLORES

C01-CERÁMICA BLANCO



C03-CERÁMICA BEIGE



C02-CERÁMICA BURDEOS



C04-CERÁMICA NEGRO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• KCZ-SCI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO


Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCI80C	SCIROCCO CERAMIC 80	10 kW	230m ³	A++
SCI80C + UP80	SCIROCCO CERAMIC 80 + UP80	10 kW	230m ³	A++
SCI80C + UP130/80	SCIROCCO CERAMIC 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A++
SCI100C	SCIROCCO CERAMIC 100	12 kW	280m ³	A+
SCI100C + UP80	SCIROCCO CERAMIC 100+ UP80	12 kW	280m ³	A+
SCI100C + UP130/80	SCIROCCO CERAMIC 100+ UP130/80	12 kW	280m ³	A+



SCIROCCO STONE

Estufa de pellets hermética con revestimiento de piedra natural. Bajo pedido es posible instalar un kit de canalización y/o configurar una salida de humos superior o posterior.

- Estufa hermética
- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento de piedra natural
- Puerta de hierro fundido
- Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



Radiocontrol

Dielle App

VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80




UP130/80

Salida concéntrica 130/80



COLORES

S01- PIEDRA SERPENTINO



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• KCZ-SCI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09


SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCIS60	SCIROCCO STONE 60	8 kW	185m ³	A++
SCIS60 + UP80	SCIROCCO STONE 60 + UP80	8 kW	185m ³	A++
SCIS60 + UP130/80	SCIROCCO STONE 60 + UP130/80	8 kW	185m ³	A++
SCIS80	SCIROCCO STONE 80	10 kW	230m ³	A++
SCIS80 + UP80	SCIROCCO STONE 80 + UP80	10 kW	230m ³	A++
SCIS80 + UP130/80	SCIROCCO STONE 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A++
SCIS100	SCIROCCO STONE 100	12 kW	280m ³	A+
SCIS100 + UP80	SCIROCCO STONE 100+ UP80	12 kW	280m ³	A+
SCIS100 + UP130/80	SCIROCCO STONE 100+ UP130/80	12 kW	280m ³	A+



ESTUFAS DE AIRE
LEVANTE



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
LEV60B	LEVANTE 60	8 kW	185m³	A++
LEV60B + UP80	LEVANTE 60 + UP80	8 kW	185m³	A++
LEV80B	LEVANTE 80	10 kW	230m³	A++
LEV80B + UP80	LEVANTE 80 + UP80	10 kW	230m³	A++
LEV100B	LEVANTE 100	12 kW	280m³	A+
LEV100B + UP80	LEVANTE 100+ UP80	12 kW	280m³	A+

Levante es una estufa de pellets hermética con una forma discreta pero llamativa. Parte superior deslizante y puerta de cristal con efecto "mágico". Bajo pedido, la Estufa puede equiparse con un kit de canalización.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Puerta superior deslizante y puerta de cristal "magic"
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Con tecnología hermética
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control




Radiocontrol
Dielle App



VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica




COLORES

B10- ACERO
NEGRO



B01- ACERO
BLANCO



B03- ACERO
BEIGE



B05- ACERO
BURDEOS



B20- ACERO
LONDRES GRIS



B21- ACERO
CRETA




B22- ACERO
VERDE OLIVA



B04- ACERO
ORO ANTIGUO



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-SCI

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE ZEFIRO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
ZEF50C	ZEFIRO 50	6 kW	135m ³	A+
ZEF50C + UP80	ZEFIRO 50 + UP80	6 kW	135m ³	A+
ZEF70C	ZEFIRO 70	9 kW	220m ³	A+
ZEF70C + UP80	ZEFIRO 70 + UP80	9 kW	220m ³	A+



ZEFIRO 50/70

Estufa de pellets pequeña y compacta con un diseño vagamente retro. Disponible con salida de humos trasera o superior. Revestimiento cerámico en blanco o negro.

- ☐ Revestimiento cerámico
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Vista amplia de la llama
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**

Radiocontrol

Dielle App



VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE


La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES

C01-CERÁMICA
BLANCO




C04-CERÁMICA
NEGRO



Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL


ESTUFAS DE AIRE BUMP

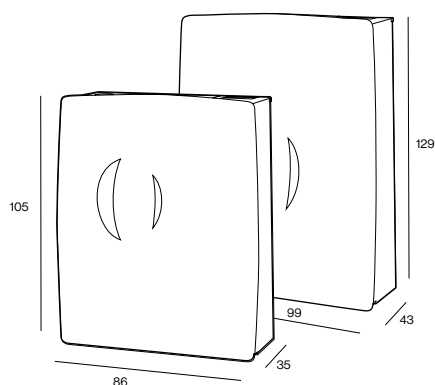




Diseño, elegancia y tecnología reunidos en una Estufa de pellets con una forma única e inconfundible. Puerta corredera de cristal "Magic" para un efecto negro total que no conoce comparación.

- ☐ Tecnología hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Aletas direccionales de salida de aire
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Puerta de cristal efecto 'magic'
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar



PUERTA DE CRISTAL
EFECTO MAGIC

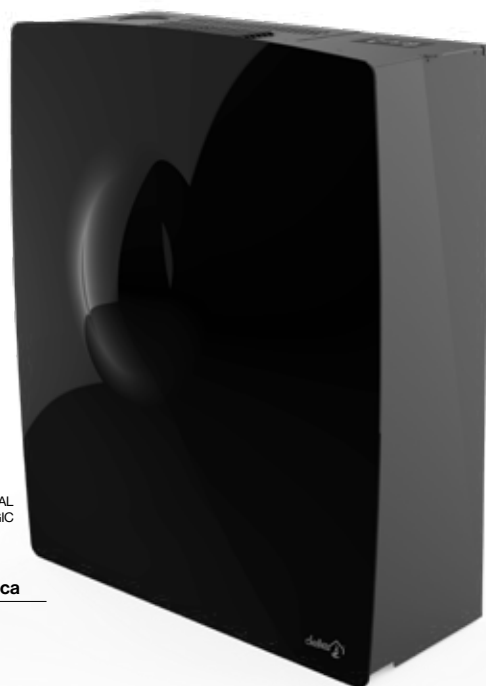

VERSIONES DISPONIBLES

UP130/80

Salida concéntrica 130/80

COLORES

HIPS B10- ACERO | PUERTA VIDRIO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido está siempre garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.


CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-OST

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.


• OPT75

PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA


Permite abrir el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUM50B	BUMP 50	6 kW	170m³	A++
BUM50B +UP130/80	BUMP 50+ UP130/80	6 kW	170m³	A++
BUM80B	BUMP 80	10 kW	230m³	A+
BUM80B +UP130/80	BUMP 80+ UP130/80	10 kW	230m³	A+



BUMP 100

En comparación con su hermana pequeña, la Bump 100 ofrece una potencia de calentamiento aún mayor y un amplio ángulo de llama. Con laterales de acero pintado y una puerta corredera de cristal con efecto "mágico", el encanto del negro total no tiene rival.

- Salida de humos superior o posterior
- Aletas direccionales de salida de aire
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Puerta de cristal efecto 'magic'
- Mando a distancia inalámbrico estándar



COLORES

HIPS | PUERTA
B10- ACERO | VIDRIO



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido está siempre garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.


DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT75


PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA

Permite abrir el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)


• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUM100B	BUMP 100	12 kW	300m³	A+



ESTUFAS DE AIRE OSTRO

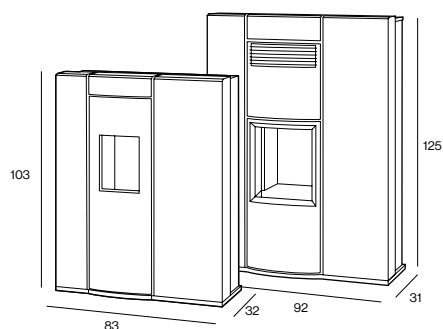

d'iele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
OST50B	OSTRO 50	6 kW	170m ³	A++
OST50B + UP130/80	OSTRO 50 + UP130/80	6 kW	170m ³	A++
OST80B	OSTRO 80	10 kW	230m ³	A+
OST80B + UP130/80	OSTRO 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A+



OSTRO 50/80

Gracias a su grosor de sólo 32 cm, la Estufa hermética Ostro es especialmente adecuada para espacios reducidos. Disponible con salida de humos posterior o superior, o en versión de salida concéntrica.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control




Radiocontrol



Dielle App

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• KCZ-OST

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.




• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



OSTRO GLASS es una estufa de pellets hermética de sólo 32 cm de grosor. Puerta de cristal de efecto "magic". También disponible en versiones con salida de humos posterior, superior o concéntrica.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Puerta de cristal efecto 'magic'
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar



VERSIONES DISPONIBLES

UP130/80

Salida concéntrica 130/80



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO GRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Incluye de serie



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• KCZ-OST

KIT DE CANALIZACIÓN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09


SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
OST50GB	OSTRO GLASS 50	6 kW	170m³	A++
OST50GB + UP130/80	OSTRO GLASS 50 + UP130/80	6 kW	170m³	A++
OST80GB	OSTRO GLASS 80	10 kW	230m³	A+
OST80GB + UP130/80	OSTRO GLASS 80 + UP130/80	10 kW	230m³	A+

Diseño, potencia y tecnología reunidos en este OSTRO 100. Con 31 cm de grosor, es la Estufa de pellets ideal para quienes buscan la máxima eficacia calorífica en un espacio reducido.

- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Revestimiento de acero barnizado
- Mando a distancia inalámbrico estándar



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT


Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

• OPT09

SILENT SYSTEM


Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
OST100B	OSTRO 100	12 kW	300m ³	A+

ESTUFAS DE AIRE GRECALE

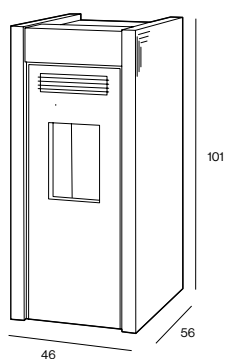

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GRE50B	GRECALE 50	6 kW	135m ³	A++
GRE70B	GRECALE 70	9 kW	200m ³	A++
GRE100B	GRECALE 100	12 kW	280m ³	A+

Estufa de pellets de diseño sobrio y compacto que encaja en cualquier ambiente y decoración.

Laterales y puerta de acero pintado, está disponible en 8 variantes de color.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento y puerta de acero barnizado
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar



Incluye de serie



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA




B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•STH-GRE

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Estufa de pellets de diseño esencial pero elegante y refinado, adecuada para cualquier tipo de ambiente y decoración.
Laterales de acero pintado, parte superior deslizante y puerta de cristal con efecto "mágico".
En 7 colores.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Tapa y puerta de cristal
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Radiocontrol
Dielle App



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT


Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• STH

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GRE50GB	GRECALE GLASS 50	6 kW	135m ³	A++
GRE70GB	GRECALE GLASS 70	9 kW	200m ³	A++
GRE100GB	GRECALE GLASS 100	12 kW	280m ³	A+

Grecale Ceramic es la Estufa de pellets que realiza su diseño con un elegante frontal cerámico. Los laterales y la puerta de acero están disponibles en 4 variantes de color.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Panel frontal de cerámica
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Radiocontrol
Dielle App



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

COLORES

C01-CERÁMICA BLANCO



C02-CERÁMICA BURDEOS



C03-CERÁMICA BEIGE



C04-CERÁMICA NEGRO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•STH

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío desde las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión y alimentar el aire de combustión por el mismo conducto, lo que simplifica la instalación y aumenta el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.

•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.




ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GRE70C	GRECALE CERAMIC 70	9 kW	200m ³	A++
GRE100C	GRECALE CERAMIC 100	12 kW	280m ³	A+

INSERTO DE AIRE

FBX

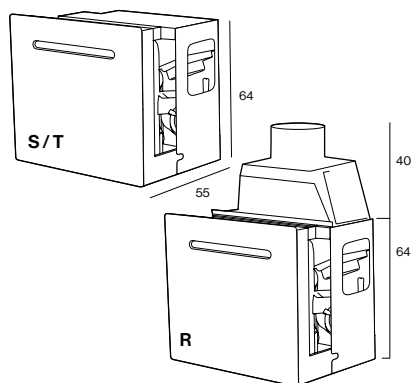

diele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
FBX50S	FBX S 50	6 kW	135m ³	A+
FBX70S	FBX S 70	9 kW	200m ³	A+
FBX50T	FBX T 50	6 kW	135m ³	A+
FBX70T	FBX T 70	9 kW	200m ³	A+
FBX50R	FBX R 50	6 kW	135m ³	A+
FBX70R	FBX R 70	9 kW	200m ³	A+



FBX S/T/R

Inserto de aire ideal para empotrar en lugar de una chimenea existente o para revestir in situ. Disponible en 3 versiones diferentes de carga de pellets y 4 tipos distintos de cristal frontal, con efecto mágico o transparente.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Revestimiento y puerta de acero barnizado
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

FBX S

Carga de pellets mediante cajón frontal integrado



FBX T

Carga de pellets por la trampilla superior



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



FBX R
Carga de pellets mediante tubo de muestreo

EQUIPAMIENTO DE SERIE

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE



DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

Descargar ficha técnica



Incluye de serie



MODELOS DE CRISTAL EXTERIOR

X1

dim. 677 x 640 mm



Transparente



Magic

X2

dim. 800 x 640 mm



Transparente



Magic

ES IMPORTANTE ESPECIFICAR EN EL PEDIDO EL TIPO DE CRISTAL EXTERIOR

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• DUS (per FBX R)

FILTRO DE POLVO DE PELLETS



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

INSERTO DE AIRE
FBX BUMP

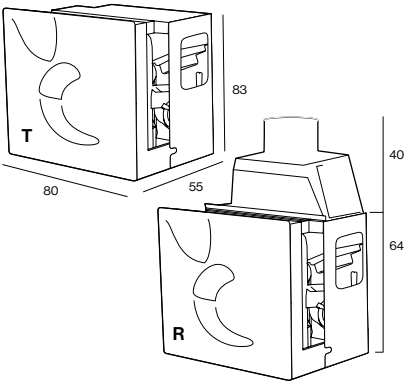

diele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
FBXB50T	FBX BUMP T 50	6 kW	135m ³	A+
FBXB70T	FBX BUMP T 70	9 kW	200m ³	A+
FBXB50R	FBX BUMP R 50	6 kW	135m ³	A+
FBXB70R	FBX BUMP R 70	9 kW	200m ³	A+

ESTUFA EQUIPADA
CON TECNOLOGÍA
PATENTADA
DIELLE DE CARGA
DE PELLETS
DESDE ABAJO



FBX BUMP T/R

Caracterizado por la insuperable elegancia del vidrio Bump, es ideal para empotrar en lugar de una chimenea existente o para revestir in situ. Disponible en 2 versiones diferentes de carga de pellets.

- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Revestimiento y puerta de acero barnizado
- Mando a distancia inalámbrico estándar



FBX BUMP T

Carga de pellets por la trampilla superior



FBX BUMP R

Carga de pellets mediante tubo de muestreo



EQUIPAMIENTO DE SERIE

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE



DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



•SUB

SOPORTE AJUSTABLE



•DUS (per FBX R)


FILTRO DE POLVO DE PELLETS



•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

INSERTO DE AIRE BUMP

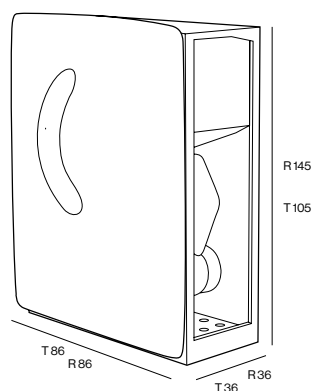

diele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUMINT50B	BUMP INSERT T 50	6 kW	170m ³	A++
BUMINT50B + UP130/80	BUMP INSERT T 50 + UP130/80	6 kW	170m ³	A++
BUMINT80B	BUMP INSERT T 80	10 kW	230m ³	A+
BUMINT80B + UP130/80	BUMP INSERT T 80 + UP130/80	10 kW	230m ³	A+
BUMINR50B	BUMP INSERT R 50	6 kW	170m ³	A++
BUMINR80B	BUMP INSERT R 80	10 kW	230m ³	A+



UP130/80

Salida concéntrica
130/80



BUMP INSERT 50/80

En la versión empotrada, el insuperable atractivo del modelo Bump se integra perfectamente en el entorno con clase y elegancia. Puede elegir entre 2 versiones diferentes de carga de pellets.

- ☐ Puerta de cristal efecto 'magic'
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de hierro fundido
- ☐ Tecnología hermética
- ☐ Juego de conductos instalable
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

BUMP INSERT T

Carga de pellets por la trampilla superior

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Dielle App
Radiocontrol

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



BUMP INSERT R

Carga neumática de pellets mediante tubo de recogida

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE


Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT75

PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA

Permite deslizar el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFAS DE AIRE POR CONDUCTOS





VERSIONES DE AIRE CANALIZADO

NEW



**GARBIN 100
TUBE / TURBO**
12 kW
page 76



**SCIROCCO 100
TUBE / TURBO**
12 kW
page 78



**BUMP 100
TUBE / TURBO**
12 kW
page 80



**OSTRO 100
TUBE / TURBO**
12 kW
page 82

ESTUFAS DE PELLETS

AIRE CANALIZADO




GARBIN 100TUBE/TURBO
SCIROCCO 100TUBE
BUMP 100TUBE/TURBO
OSTRO 100 TUBE/TURBO

La tecnología aplicada por Dielle permite crear sistemas de conductos centralizados con varias tuberías que, en algunos modelos, pueden alcanzar los 12 metros de longitud. Gracias a la gestión de las distintas zonas (mediante termostatos locales), será posible establecer una temperatura diferente para cada habitación.



ESTUFA CANALIZABLE GARBIN 100



Los conductos pueden gestionarse mediante el uso de termostatos externos, sonda externa inalámbrica o cableada

La Estufa de pellets Garbin 100 Tubo / Turbo es ideal para aquellos que buscan la máxima eficiencia en calefacción. Disponible con dos o tres ventiladores configurables y controlables mediante termostatos de zona. Armazón de acero pintado y tapa frontal de gres en 4 acabados diferentes a elegir.

- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Puerta de cristal y placa frontal
- Azulejos de gres para paredes
- Mando a distancia inalámbrico estándar

Descargar ficha técnica




**NUEVO
2024**

G04-GRES
ANTRACITA

DOBLE O TRIPLE CANALIZACIÓN

2 ó 3 salidas de canalización
hasta 12 metros



SALIDA DE HUMO SUPERIOR/INFERIOR

EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.



Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**



Dielle App Radiocontrol



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GAR100TG	GARBIN 100 TUBE	12 kW	300m ³	A+
GAR100TTG	GARBIN 100 TURBO	12 kW	300m ³	A+


ATENCIÓN: ESPECIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS ELEGIDA AL REALIZAR EL PEDIDO




CONFIGURACIONES DE CONDUCTOS

Las Estufas Garbin 100 Tubo y Turbo están equipadas con múltiples extractores de aire caliente configurables. Es posible conectar la chimenea por detrás o por arriba. Bajo pedido, la Estufa puede equiparse con salidas de humos en la parte superior.


100 TUBE

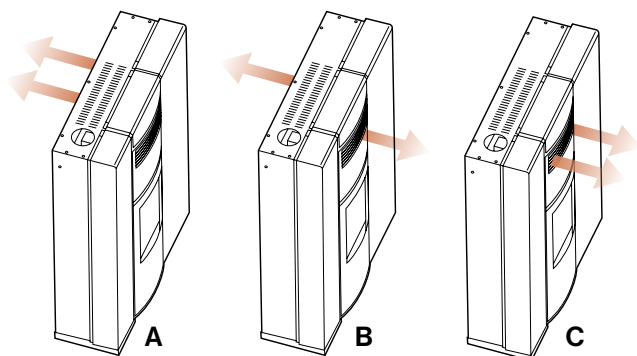

100 TURBO

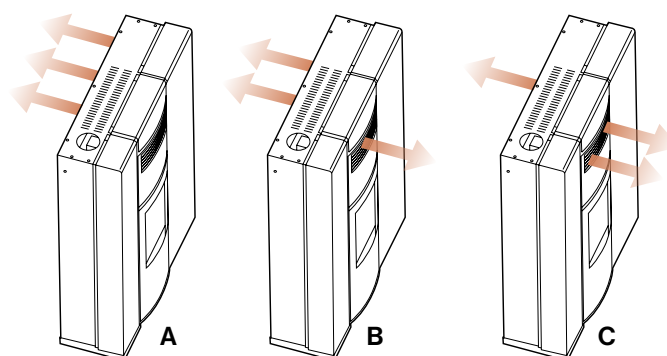


EJEMPLOS DE SALIDA DE HUMOS

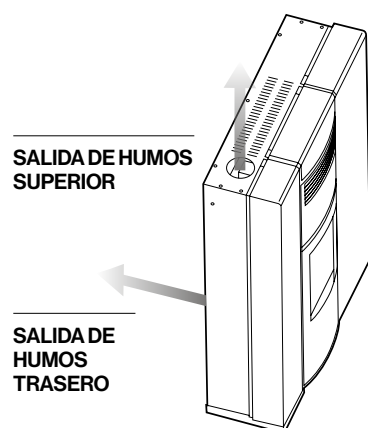

SALIDA DEL CONDUCTO SUPERIOR

(OPT08)

DISPONIBLE PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES

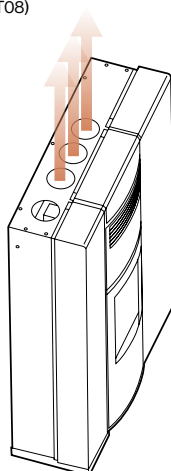

COLORES

G01-GRES
GRIGIO
CEMENTO

G02-GRES
TORTORÁ



G03-GRES
ÓXIDO

G04-GRES
ANTRACITA



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT08

SALIDA DE CONDUCTO SUPERIOR PARA GARBIN

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL


• OPT88

RECARGO POR VIDRIO MAGIC

Sustitución de puerta con cristal de cámara transparente por cristal efecto mágico.

ESTUFA CANALIZABLE

SCIROCCO 100




Estufa de pellets hermética, con doble salida de humos hasta 12 metros y ventilador de ambiente. Utilizando termostatos de ambiente por cable o inalámbricos, es posible gestionar la calefacción de cada habitación por separado.

- Estufa hermética
- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Vista amplia de la llama
- Puerta de hierro fundido
- Kit de conductos instalables
- Mando a distancia inalámbrico estándar

DOBLE O TRIPLE CANALIZACIÓN

2 ó 3 salidas de canalización hasta 12 metros



Los conductos pueden gestionarse mediante el uso de termostatos externos, sonda externa inalámbrica o cableada

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las Estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando restar oxígeno al ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación mediante conducto coaxial permite la evacuación de humos y la aportación de aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento mediante el precalentamiento del aire.



BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCI100TB	SCIROCCO 100 TUBE	12 kW	280m³	A+
SCI100TB + UP80	SCIROCCO 100 TUBE + UP80	12 kW	280m³	A+
SCI100TB + UP130/80	SCIROCCO 100 TUBE + UP130/80	12 kW	280m³	A+



VERSIONES DISPONIBLES

UP80

Salida de humos superior Ø80



UP130/80

Salida concéntrica 130/80




COLORES

B10- ACERO
NEGRO



B01- ACERO
BLANCO



B03- ACERO
BEIGE



B05- ACERO
BURDEOS



B20- ACERO
LONDRES GRIS



B21- ACERO
CRETA



B22- ACERO
VERDE OLIVA



B04- ACERO
ORO ANTIGUO



Descargar ficha técnica



Incluye de serie



**DIELE
CONNECT
Smart
Control**



Radiocontrol
Diele App

ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA
DIELE DE CARGA DE PELLETS
DESDE ABAJO



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



•OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



•OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



•DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL


ESTUFA CANALIZABLE BUMP 100




Estufa de pellets de forma única. Salidas de conductos dobles o triples de hasta 12 metros.
Dos o tres (mod. Turbo) ventiladores configurables y controlables mediante termostatos de zona.
Puerta corredera de cristal “Magic” para un efecto negro total que no conoce comparación.

- Salida de humos superior o posterior
- Aletas direccionales de salida de aire
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Puerta de cristal efecto ‘magic’
- Mando a distancia inalámbrico estándar

ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA
DIELLE DE CARGA DE PELLETS
DESDE ABAJO



**DOBLE O TRIPLE
CANALIZACIÓN**
2 ó 3 salidas de canalización
hasta 12 metros



**SALIDA DE HUMOS
SUPERIOR / TRASERA
REVERSIBLE**



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Los conductos pueden gestionarse mediante el uso de termostatos externos, sonda externa inalámbrica o cableada


Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**



Dielle App Radiocontrol

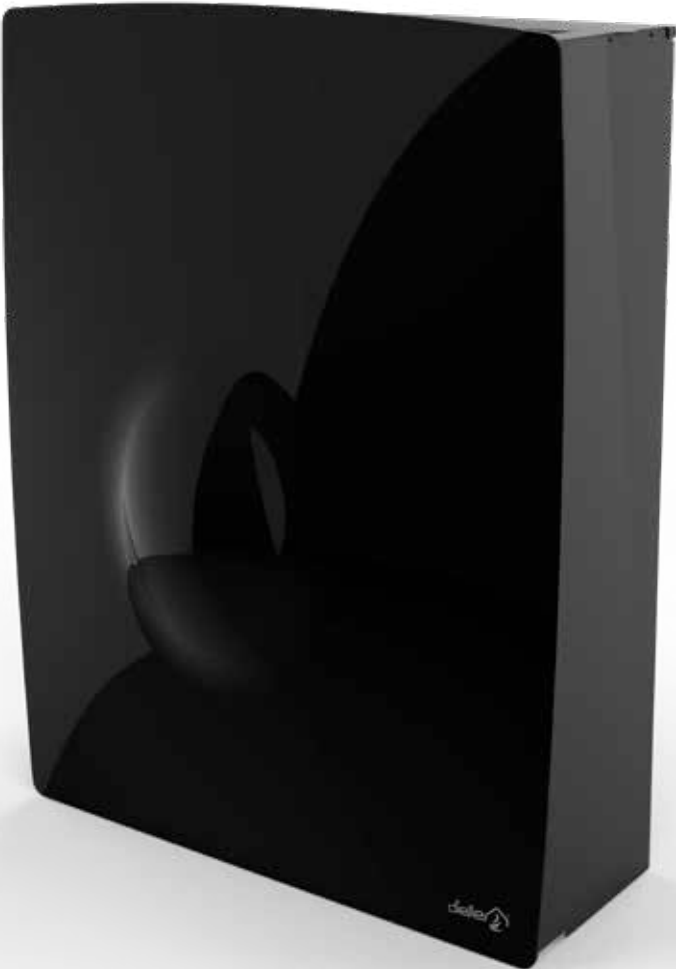

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUM100TB	BUMP 100 TUBE	12 kW	300m³	A+
BUM100TTB	BUMP 100 TURBO	12 kW	300m³	A+


ATENCIÓN: ESPECIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS ELEGIDA AL REALIZAR EL PEDIDO




CONFIGURACIONES DE CONDUCTOS

Las Estufas Bump 100 Tube y Turbo están equipadas con múltiples extractores de aire caliente configurables. Es posible conectar la chimenea por detrás o por arriba. Bajo pedido, la Estufa puede equiparse con salidas de humos en la parte superior.


100 TUBE

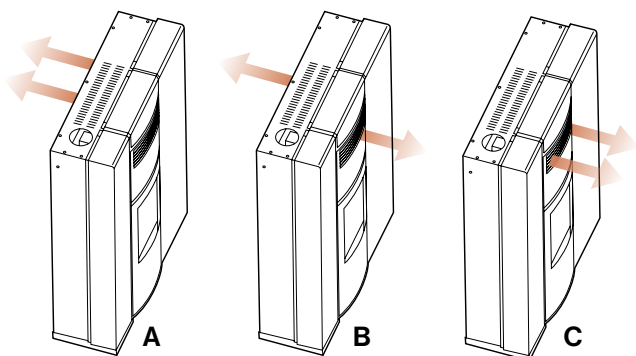

100 TURBO

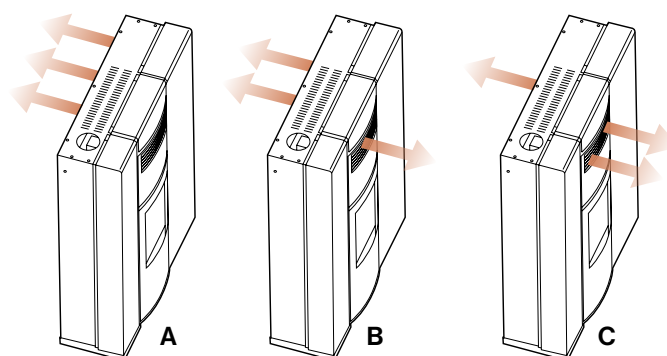


EJEMPLOS DE SALIDA DE HUMOS

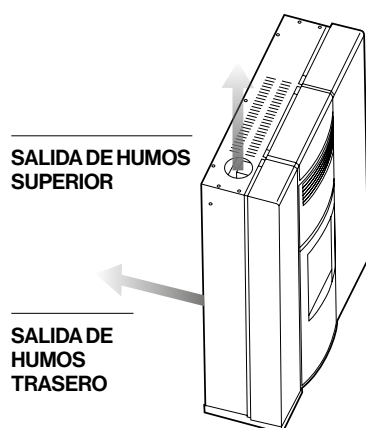

SALIDA DEL CONDUCTO SUPERIOR

(OPT08)

DISPONIBLE PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES

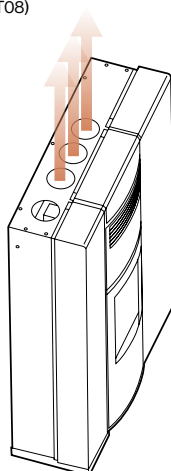

COLORES

HIPS B10- ACERO | PUERTA VIDRIO



Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT08

SALIDA DE CONDUCTO SUPERIOR PARA BUMP

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO


Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50


PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL




• OPT75

PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA

Permite deslizar el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)


ESTUFA CANALIZABLE OSTRO 100




La Estufa Ostro 100 Tube \ Turbo es ideal para aquellos que buscan potencia y máxima eficiencia en calefacción. Se pueden configurar y gestionar dos o tres ventiladores mediante termostatos de zona.

- Salida de humos superior o posterior
- Puerta de hierro fundido
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Revestimiento de acero barnizado
- Mando a distancia inalámbrico estándar

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



DOBLE O TRIPLE CANALIZACIÓN
2 ó 3 salidas de canalización hasta 12 metros



SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA REVERSIBLE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Los conductos pueden gestionarse mediante el uso de termostatos externos, sonda externa inalámbrica o cableada

Incluye de serie



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
OST100TB	OSTRO 100 TUBE	12 kW	300m³	A+
OST100TTB	OSTRO 100 TURBO	12 kW	300m³	A+


ATENCIÓN: ESPECIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS ELEGIDA AL REALIZAR EL PEDIDO




CONFIGURACIONES DE CONDUCTOS

Las Estufas Ostro 100 Tube y Turbo están equipadas con extractores de aire caliente configurables múltiples. La chimenea puede conectarse por detrás o por arriba. Bajo pedido, la Estufa puede equiparse con salidas de humos en la parte superior.


100 TUBE

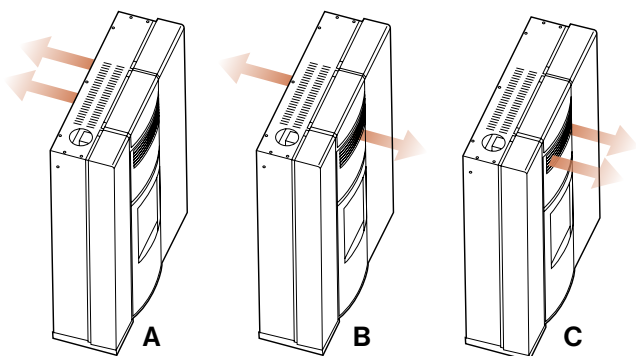

100 TURBO

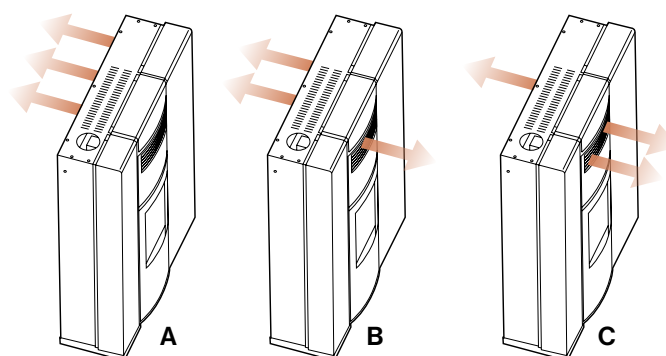


EJEMPLOS DE SALIDA DE HUMOS

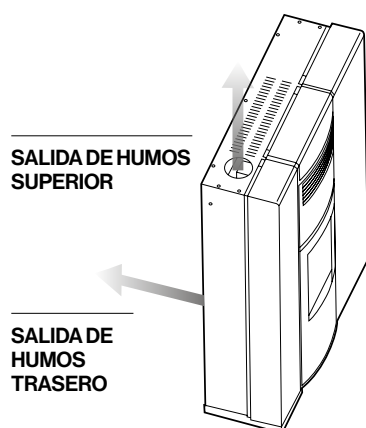

SALIDA DEL CONDUCTO SUPERIOR

(OPT08)

DISPONIBLE PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES

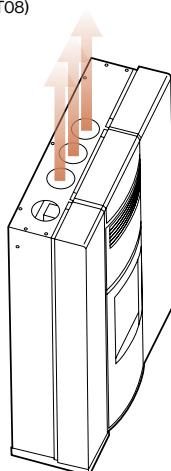


COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BORDEAUX MET.



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA




B04- ACERO ORO ANTIGUO



Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO

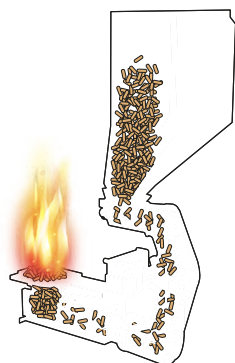

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT08

SALIDA DE CONDUCTO SUPERIOR PARA OSTRO

También puede instalarse posteriormente y es la solución ideal para calentar todas las estancias de su hogar.

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

CONDUCTOS DE AIRE CALIENTE

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO


Código Art.	Modelo	Dimensiones
cod. CAN01	SOPORTE ZN	200x100 - Ø 80
cod. CAN02	T/T CURVA SECTORIAL DE 90	90° - Ø 80
cod. CAN03	T/T CURVA SECTORIAL DE 45	45° - Ø 80x80
cod. CAN04	DESVIACIÓN EN T DE 45	45° - Ø 80x80
cod. CAN05	DESVIACIÓN EN T DE 90	90° - Ø 80x80



GARBIN 100TUBE/TURBO
SCIROCCO 100TUBE
BUMP 100TUBE/TURBO
OSTRO 100 TUBE/TURBO



Código Art.	Modelo	Dimensiones
cod. CAN06	MANGUERA AISLADA DE ALUMINIO	Ø 80 (conf. 10 m/lineari)
cod. CAN07	BOQUILLA DE SUMINISTRO DE ALUMINIO	Passo 20mm - 200x100
cod. CAN08	RESPIRADERO DE SALIDA BLANCO RAL 9010	Passo 20mm - 200x100
cod. CAN09	AMORTIGUADOR DE CONTRASTE	200x100
cod. CAN10	PINZA DE METAL	Ø 70/90



ESTUFAS HYDRO





VERSIONES DE AGUA

MADERA/PELLETS



NEW



GHIBLI HYBRID IDRO
20/25/32 kW
page 90

PELLET

NEW



BOREA IDRO
14/18/22 kW
page 94

NEW



GARBIN IDRO
12 kW
page 98



LEVANTE IDRO
14/18/22 kW
page 102



LEVANTE IDRO
25/30/35 kW
page 102



SCIROCCO IDRO
14/18/22 kW
page 106



SCIROCCO IDRO
25/30/35 kW
page 106



BUMP IDRO
20/25/30/35 kW
page 112



OSTRO IDRO
20/25/30/35 kW
page 116



GRECALE IDRO
14/18/22 kW
page 118



GRECALE IDRO
25/30/35 kW
page 118

ESTUFAS DE AGUA

HIDRO TECNOLOGÍA PATENTADA DIELLE



JOKER DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA

VÁLVULA MEZCLADORA
ANTICONDENSACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN

BOMBA DE SISTEMA CLASE A

VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA

UNIDAD DE LLENADO AUTOMÁTICO CON
MANÓMETRO

DOBLE VÁLVULA DE SEGURIDAD 3 BAR

GESTIÓN DE CENTRALES TÉRMICAS




La elección de una Estufa permite utilizar un único sistema de calefacción tanto para sistemas de distribución de calor (radiadores, suelo radiante, etc.) como para paneles solares y sistemas de acumulación.

La hidráulica integrada en cada producto hidro **Dielle®** permite una instalación económica y extremadamente rápida para cualquier tipo de sistema. Los productos con productor de agua caliente sanitaria integrado son capaces de obtener más agua caliente sanitaria que las estufas de calefacción tradicionales. De hecho, cuando se extrae agua caliente sanitaria, la estufa de calefacción aumenta la potencia calorífica en el hogar independientemente de la potencia máxima del generador.



ESTUFA DE AGUA

GHIBLI HYBRID





B10- ACERO
NEGRO



Estufa combi hidro que, gracias a su innovador sistema de intercambiador de calor variable, garantiza un excelente rendimiento con cualquier tipo de combustible. Disponible en revestimientos de piedra, gres o acero.

- Intercambiador variable de leña/pellet
- Sistema hidráulico integrado
- Válvula anticondensación integrada
- Sistema simplificado de limpieza de intercambiadores de calor
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Vista amplia de la llama
- Puerta vitrocerámica
- Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**



Radiocontrol
Dielle App

En modo combinado, se puede añadir leña en cualquier momento. El sistema detecta automáticamente su presencia y configura el intercambiador variable Madera/Pellet para conseguir siempre la mayor producción y rendimiento posibles.



S02-PIEDRA
BLANCO

INTERCAMBIADOR VARIABLE DE PELLETS DE MADERA

INTERCAMBIADOR DE HUMOS



En modo leña, la válvula de humos se posiciona para favorecer la combustión a través del tiro natural para una combustión excelente y un aspecto agradable de la llama.



En el modo de pellets, la válvula de gases de combustión se desvía al intercambiador de pellets y al extractor de gases de combustión para obtener un rendimiento y una regulación perfectos de la combustión.



En el modo de leña, la válvula de aire permite una combustión natural perfecta de la leña mediante aire primario y de postcombustión.



En el modo de pellets, el aire de combustión sólo se desvía al quemador para obtener el máximo rendimiento y una llama hermosa.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GHIHC20*	GHIBLI HYBRID IDRO 20	20 kW	450m ³	A++
GHIHC25*	GHIBLI HYBRID IDRO 25	25 kW	550m ³	A+
GHIHC32*	GHIBLI HYBRID IDRO 32	32 kW	750m ³	A+



NUEVOS ACABADOS DE GRES



G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA

COLORES

ACABADOS DE PIEDRA		ACABADOS DE ACERO		ACABADOS DE GRES			
S01- PIEDRA SERPENTINO	S02- PIEDRA BLANCO	B10- ACERO NEGRO	B11- ACERO EFECTO PIEDRA	G01-GRES GRIGIO CEMENTO	G02-GRES TORTORA	G03-GRES ÓXIDO	G04-GRES ANTRACITA

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si falla uno de los encendedores.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA DE AGUA BOREA





Estufa hidroventilada, lista para conectar a la instalación existente. Revestimiento de acero pintado y puerta de cristal negro. A petición también con cristal de efecto mágico.

- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de acero
- ☐ Puerta de cristal
- ☐ Tapa de hierro fundido
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



HYDRO VENTILADA



VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT88

RECARGO POR VIDRIO MAGIC


Sustitución de puerta con cristal de cámara transparente por cristal efecto mágico.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.





Ocho espléndidos colores.



**B01- ACERO
BLANCO**



**B03- ACERO
BEIGE**



**B10- ACERO
NEGRO**



**B05- ACERO
BURDEOS METALIZADO**



**B04- ACERO
ORO
ANTIGUO**



**B21- ACERO
CRETA**



**B20- ACERO
LONDRES GRIS**




**B22- ACERO
VERDE OLIVA**

COLORES

**B10- ACERO
NEGRO**



**B01- ACERO
BLANCO**



**B03- ACERO
BEIGE**



**B05- ACERO
BURDEOS**



**B20- ACERO
LONDRES GRIS**



**B21- ACERO
CRETA**



**B22- ACERO
VERDE OLIVA**




**B04- ACERO
ORO ANTIGUO**



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BORH14B	BOREA IDRO 14	14 kW	325m ³	A++
BORH14ACSB	BOREA IDRO 14 + ACS	14 kW	325m ³	A++
BORH18B	BOREA IDRO 18	18 kW	415m ³	A++
BORH18ACSB	BOREA IDRO 18 + ACS	18 kW	415m ³	A++
BORH22B	BOREA IDRO 22	22kW	480m ³	A+
BORH22ACSB	BOREA IDRO 22 + ACS	22 kW	480m ³	A+

ESTUFA DE AGUA GARBIN





NUEVO
2024



Garbin Idro es una estufa de pellets con un diseño minimalista pero llamativo. Gracias también a su reducido grosor, se adapta fácilmente a cualquier ambiente y decoración. Disponible con salida de humos posterior o superior, o en versión de salida concéntrica. Estructura de acero pintado y tapa frontal de gres, disponible en 4 acabados diferentes.

- Salida de humos superior o posterior
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Puerta de cristal y placa frontal
- Azulejos de gres para paredes
- Mando a distancia inalámbrico estándar

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente
Con intercambiador de placas

G03-GRES
ÓXIDO



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN
Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

SISTEMA EASY CLEAN
Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

BUJÍA DOBLE
La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

HIDRÁULICA INTEGRADA
La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO
Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT
Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GARH20B	GARBIN IDRO 20	20 kW	450m³	A++
GARH20ACSB	GARBIN IDRO 20 + ACS	20 kW	450m³	A++
GARH25B	GARBIN IDRO 25	25 kW	550m³	A++
GARH25ACSB	GARBIN IDRO 25 + ACS	25 kW	550m³	A++
GARH30B	GARBIN IDRO 30	30 kW	700m³	A++
GARH30ACSB	GARBIN IDRO 30 + ACS	30 kW	700m³	A++
GARH35B	GARBIN IDRO 35	35 kW	810m³	A++
GARH35ACSB	GARBIN IDRO 35 + ACS	35 kW	810m³	A++



NUEVOS ACABADOS DE GRES



G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA

COLORES

ACABADOS DE GRES

G01-GRES
GRIGIO CEMENTO



G02-GRES
TORTORA



G03-GRES
ÓXIDO



G04-GRES
ANTRACITA



Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control




Dielle App Radiocontrol

Descargar ficha técnica



ESTUFA EQUIPADA CON
TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE**
DE CARGA DE PELLETS DESDE
ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido, incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA DE AGUA LEVANTE

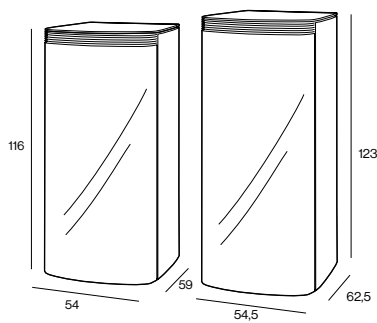



Estufa de pellets totalmente equipada y lista para conectar a la instalación existente. Equipada con un sistema de fácil limpieza. Posibilidad de gestión de la calefacción central.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento de acero barnizado
- Puerta de cristal con efecto mágico
- Mando a distancia inalámbrico estándar



VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas (14/22 kW)

ACS Agua caliente

Intercambiador de calor con batería de cobre aleteada extraíble (25/35 kW)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

CONTROL INALÁMBRICO POR RADIO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional, diseñado para permitir la gestión completa de todas las funcionalidades. También está equipado con un termostato de ambiente programable.

DIELLE CONNECT

Sistema inteligente para la gestión completa de la Estufa, mediante el uso de un smartphone y la App Dielle. Con Dielle Connect es posible gestionar libremente las distintas temperaturas ambiente en diferentes momentos del día. Asistencia y diagnóstico remotos garantizados desde el Centro de Operaciones de Dielle.

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



14,18,22 kW

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH


SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS




B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO





LEVANTE IDRO 14/22



LEVANTE IDRO 25/35




Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
LEVH14B	LEVANTE IDRO 14	14 kW	325m ³	A++
LEVH14ACSB	LEVANTE IDRO 14 + ACS	14 kW	325m ³	A++
LEVH18B	LEVANTE IDRO 18	18 kW	415m ³	A++
LEVH18ACSB	LEVANTE IDRO 18 + ACS	18 kW	415m ³	A++
LEVH22B	LEVANTE IDRO 22	22 kW	480m ³	A+
LEVH22ACSB	LEVANTE IDRO 22 + ACS	22 kW	480m ³	A+
LEVH25B	LEVANTE IDRO 25	25 kW	550m ³	A++
LEVH25ACSB	LEVANTE IDRO 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
LEVH30B	LEVANTE IDRO 30	30 kW	700m ³	A++
LEVH30ACSB	LEVANTE IDRO 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
LEVH35B	LEVANTE IDRO 35	35 kW	810m ³	A++
LEVH35ACSB	LEVANTE IDRO 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++

Descargar ficha técnica



ESTUFA DE AGUA **SCIROCCO**

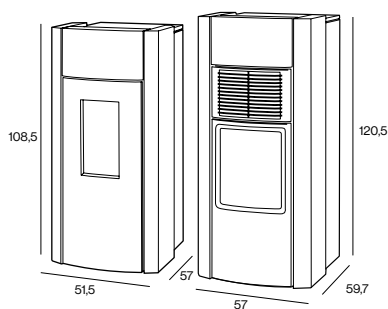



La robustez y la tecnología más avanzada hacen de esta Estufa de pellets una elección segura y fiable. La Estufa Scirocco está lista para ser conectada al sistema existente.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento de acero barnizado
- Puerta de acero
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

Incluye de serie



SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63


TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCIH14B	SCIROCCO IDRO 14	14 kW	325m³	A++
SCIH14ACSB	SCIROCCO IDRO 14 + ACS	14 kW	325m³	A++
SCIH18B	SCIROCCO IDRO 18	18 kW	415m³	A++
SCIH18ACSB	SCIROCCO IDRO 18 + ACS	18 kW	415m³	A++
SCIH22B	SCIROCCO IDRO 22	22 kW	480m³	A+
SCIH22ACSB	SCIROCCO IDRO 22 + ACS	22 kW	480m³	A+

Descargar
ficha técnica



El atractivo de la cerámica combinado con la mejor tecnología hacen de esta Estufa de pellets la elección más segura y fiable. Preparado para el control y la gestión de una central térmica.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento cerámico
- Puerta de acero
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

Incluye de serie



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



COLORES

C01-CERÁMICA BLANCO



C02-CERÁMICA BURDEOS



C03-CERÁMICA BEIGE



C04-CERÁMICA NEGRO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCIH14C	SCIROCCO IDRO CERAMIC 14	14 kW	325m ³	A++
SCIH14ACSC	SCIROCCO IDRO CERAMIC 14 + ACS	14 kW	325m ³	A++
SCIH18C	SCIROCCO IDRO CERAMIC 18	18 kW	415m ³	A++
SCIH18ACSC	SCIROCCO IDRO CERAMIC 18 + ACS	18 kW	415m ³	A++

Descargar
ficha técnica



La robustez y la tecnología más avanzada hacen de esta Estufa de pellets una elección segura y fiable. La Estufa Scirocco está lista para ser conectada al sistema existente.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento de acero barnizado
- Puerta de hierro fundido
- Mando a distancia inalámbrico estándar

Incluye de serie



**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**

Radiocontrol
Dielle App



VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Intercambiador de calor con serpentín de cobre aleteado extraíble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO




COLORES

**B10- ACERO
NEGRO**



**B01- ACERO
BLANCO**



**B03- ACERO
BEIGE**



**B05- ACERO
BURDEOS**



**B20- ACERO
LONDRES GRIS**



**B21- ACERO
CRETA**



**B22- ACERO
VERDE OLIVA**



**B04- ACERO
ORO ANTIGUO**



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCIH25B	SCIROCCO IDRO 25	25 kW	550m³	A++
SCIH25ACSB	SCIROCCO IDRO 25 + ACS	25 kW	550m³	A++
SCIH30B	SCIROCCO IDRO 30	30 kW	700m³	A++
SCIH30ACSB	SCIROCCO IDRO 30 + ACS	30 kW	700m³	A++
SCIH35B	SCIROCCO IDRO 35	35 kW	810m³	A++
SCIH35ACSB	SCIROCCO IDRO 35 + ACS	35 kW	810m³	A++

Descargar ficha técnica



Estufa de pellets con tecnología innovadora apta para cualquier ambiente. Con revestimiento cerámico, está listo para conectarse al sistema existente.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Revestimiento cerámico
- Puerta de hierro fundido
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Intercambiador de calor con serpentín de cobre aleteado extraíble

Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Radiocontrol
Dielle App



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



COLORES

C01-CERÁMICA BLANCO



C02-CERÁMICA BURDEOS



C03-CERÁMICA BEIGE



C04-CERÁMICA NEGRO




Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SCIH25C	SCIROCCO IDRO CERAMIC 25	25 kW	550m³	A++
SCIH25ACSC	SCIROCCO IDRO CERAMIC 25 + ACS	25 kW	550m³	A++
SCIH30C	SCIROCCO IDRO CERAMIC 30	30 kW	700m³	A++
SCIH30ACSC	SCIROCCO IDRO CERAMIC 30 + ACS	30 kW	700m³	A++
SCIH35C	SCIROCCO IDRO CERAMIC 35	35 kW	810m³	A++
SCIH35ACSC	SCIROCCO IDRO CERAMIC 35 + ACS	35 kW	810m³	A++

Descargar ficha técnica



ESTUFA DE AGUA BUMP IDRO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUMH20B	BUMP IDRO 20	20 kW	450m ³	A++
BUMH20ACSB	BUMP IDRO 20 + ACS	20 kW	450m ³	A++
BUMH25B	BUMP IDRO 25	25 kW	550m ³	A++
BUMH25ACSB	BUMP IDRO 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
BUMH30B	BUMP IDRO 30	30 kW	700m ³	A++
BUMH30ACSB	BUMP IDRO 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
BUMH35B	BUMP IDRO 35	35 kW	810m ³	A++
BUMH35ACSB	BUMP IDRO 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++

Descargar ficha técnica



Un encanto sin igual para esta Estufa de pellets que es la elección ideal para estancias modernas y elegantes. Ya preparado para salida de humos en la parte trasera y superior.

- Sistema hidráulico integrado
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Puerta corredera de cristal Magic
- Posible gestión de la calefacción central
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



COLORES

HIPS | PUERTA
B10- ACERO | VIDRIO



Incluye de serie



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT28


SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL




• OPT75

PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA

Permite deslizar el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)

ESTUFA DE AGUA

BUMP IDRO INSERT



d'iellem

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
BUMIN(T/R)H20B	BUMP IDRO INSERT 20	20 kW	450m ³	A++
BUMIN(T/R)H20ACSB	BUMP IDRO INSERT 20 + ACS	20 kW	450m ³	A++
BUMIN(T/R)H25B	BUMP IDRO INSERT 25	25 kW	550m ³	A++
BUMIN(T/R)H25ACSB	BUMP IDRO INSERT 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
BUMIN(T/R)H30B	BUMP IDRO INSERT 30	30 kW	700m ³	A++
BUMIN(T/R)H30ACSB	BUMP IDRO INSERT 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
BUMIN(T/R)H35B	BUMP IDRO INSERT 35	35 kW	810m ³	A++
BUMIN(T/R)H35ACSB	BUMP IDRO INSERT 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++



BUMP INSERT IDRO 20/35

En la versión Hydro empotrada, el modelo Bump se integra perfectamente en el entorno con clase y elegancia. Disponible con 2 versiones diferentes de carga de pellets.

- ☐ Sistema hidráulico integrado
- ☐ Salida de humos superior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Puerta corredera de cristal Magic
- ☐ Posible gestión de la calefacción central
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



SALIDA DE HUMOS SUPERIOR

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.



BUMP INSERT R

Carga neumática de pellets mediante tubo de recogida

BUMP INSERT T

Carga de pellets por la trampilla superior



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50


PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL




• OPT75

PUERTA QUE SE ABRE A LA IZQUIERDA

Permite deslizar el cristal hacia la izquierda. (Estándar hacia la derecha)

ESTUFA DE AGUA OSTRO IDRO



d'iele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
OSTH20B	OSTRO IDRO 20	20 kW	450m ³	A++
OSTH20ACSB	OSTRO IDRO 20 + ACS	20 kW	450m ³	A++
OSTH25B	OSTRO IDRO 25	25 kW	550m ³	A++
OSTH25ACSB	OSTRO IDRO 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
OSTH30B	OSTRO IDRO 30	30 kW	700m ³	A++
OSTH30ACSB	OSTRO IDRO 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
OSTH35B	OSTRO IDRO 35	35 kW	810m ³	A++
OSTH35ACSB	OSTRO IDRO 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++

Estéticamente impresionante gracias a su reducido grosor, es la elección ideal para cualquier tipo de entorno.

Puerta de hierro fundido y paneles de acero pintado disponibles en todos los colores de la gama.

- ☐ Sistema hidráulico integrado
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Puerta delantera de hierro fundido
- ☐ Posible gestión de la calefacción central
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

Descargar ficha técnica



COLORES

B10- ACERO NEGRO

B01- ACERO BLANCO

B03- ACERO BEIGE


B05- ACERO BURDEOS

B20- ACERO LONDRES GRIS

B21- ACERO CRETA

B22- ACERO VERDE OLIVA

B04- ACERO ORO ANTIGUO



Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Dielle App Radiocontrol

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT28

SONDA PUFFER


Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA DE AGUA GRECALE IDRO

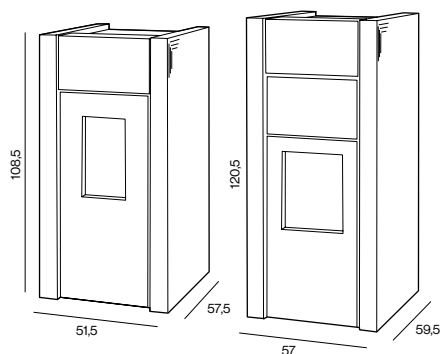

diele

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GREH14B	GRECALE IDRO 14	14 kW	325m ³	A++
GREH14ACSB	GRECALE IDRO 14 + ACS	14 kW	325m ³	A++
GREH18B	GRECALE IDRO 18	18 kW	415m ³	A++
GREH18ACSB	GRECALE IDRO 18 + ACS	18 kW	415m ³	A++
GREH22B	GRECALE IDRO 22	22 kW	480m ³	A+
GREH22ACSB	GRECALE IDRO 22 + ACS	22 kW	480m ³	A+

Diseño compacto y minimalista que se adapta fácilmente a cualquier entorno. Ya equipado con la hidráulica necesaria, está listo para ser conectado al sistema existente.

- Sistema hidráulico integrado
- Posible gestión de la calefacción central
- Quemador Dielle patentado
- Cámara de combustión de cerámica
- Puerta delantera de acero
- Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Con intercambiador de placas



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

HIDRÁULICA INTEGRADA

La Estufa viene con toda la fontanería necesaria ya preinstalada.

Descargar ficha técnica



COLORES

B10- ACERO NEGRO

B01- ACERO BLANCO

B03- ACERO BEIGE


B05- ACERO BURDEOS

B20- ACERO LONDRES GRIS

B21- ACERO CRETA

B22- ACERO VERDE OLIVA

B04- ACERO ORO ANTIGUO



Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control




Radiocontrol



Dielle App

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

Diseño minimalista y elegante que se integra fácilmente en cualquier ambiente gracias a la puerta frontal de cristal cerámico. Con todo el sistema hidráulico necesario integrado, está listo para conectarse al sistema existente.

- ☐ Sistema hidráulico integrado
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Puerta de cristal
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

Incluye de serie



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT09

SILENT SYSTEM

Gracias a este equipo, el sistema de carga resulta extremadamente silencioso. Para variar la potencia, se controlará la velocidad de rotación. De este modo, a baja potencia, el motorreductor girará muy lentamente y, por tanto, tendrá un nivel de ruido reducido.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELLE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO



Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GREHG14B	GRECALE GLASS IDRO 14	14 kW	325m³	A++
GREHG14ACSB	GRECALE GLASS IDRO 14 + ACS	14 kW	325m³	A++
GREHG18B	GRECALE GLASS IDRO 18	18 kW	415m³	A++
GREHG18ACSB	GRECALE GLASS IDRO 18 + ACS	18 kW	415m³	A++
GREHG22B	GRECALE GLASS IDRO 22	22 kW	480m³	A+
GREHG22ACSB	GRECALE GLASS IDRO 22 + ACS	22 kW	480m³	A+

Descargar ficha técnica



Estufa de pellets de diseño sólido, compacto y minimalista. Puerta de acero pintada en negro disponible en todos los colores de la gama.

- ☐ Sistema hidráulico integrado
- ☐ Válvula anticondensación
- ☐ Quemador Dielle patentado
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de acero barnizado
- ☐ Puerta de acero
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

VERSIONES DISPONIBLES

ACS Agua caliente

Intercambiador de calor con serpentín de cobre aleteado extraíble



EQUIPAMIENTO DE SERIE

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo alta la temperatura de las paredes de la estufa para impedir la formación de condensaciones que, combinadas con los productos de la combustión, pueden dar lugar a compuestos corrosivos que deterioran y limitan la vida útil de la estufa.

BUJÍA DOBLE

La presencia de la bujía de incandescencia doble garantiza el encendido rápido de la Estufa. Además, el encendido sigue estando garantizado, incluso si se rompe uno de los encendedores.

SISTEMA EASY CLEAN

Sistema patentado de limpieza simplificada del intercambiador de calor.

Incluye de serie



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.

• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.

• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• DGH

SUSTITUCIÓN RADIOCONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

ESTUFA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA PATENTADA **DIELE** DE CARGA DE PELLETS DESDE ABAJO




COLORES

B10- ACERO NEGRO



B01- ACERO BLANCO



B03- ACERO BEIGE



B05- ACERO BURDEOS



B20- ACERO LONDRES GRIS



B21- ACERO CRETA



B22- ACERO VERDE OLIVA



B04- ACERO ORO ANTIGUO




Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
GREH25B	GRECALE IDRO 25	25 kW	550m³	A++
GREH25ACSB	GRECALE IDRO 25 + ACS	25 kW	550m³	A++
GREH30B	GRECALE IDRO 30	30 kW	700m³	A++
GREH30ACSB	GRECALE IDRO 30 + ACS	30 kW	700m³	A++
GREH35B	GRECALE IDRO 35	35 kW	810m³	A++
GREH35ACSB	GRECALE IDRO 35 + ACS	35 kW	810m³	A++

Descargar ficha técnica



ESTUFAS DE LEÑA

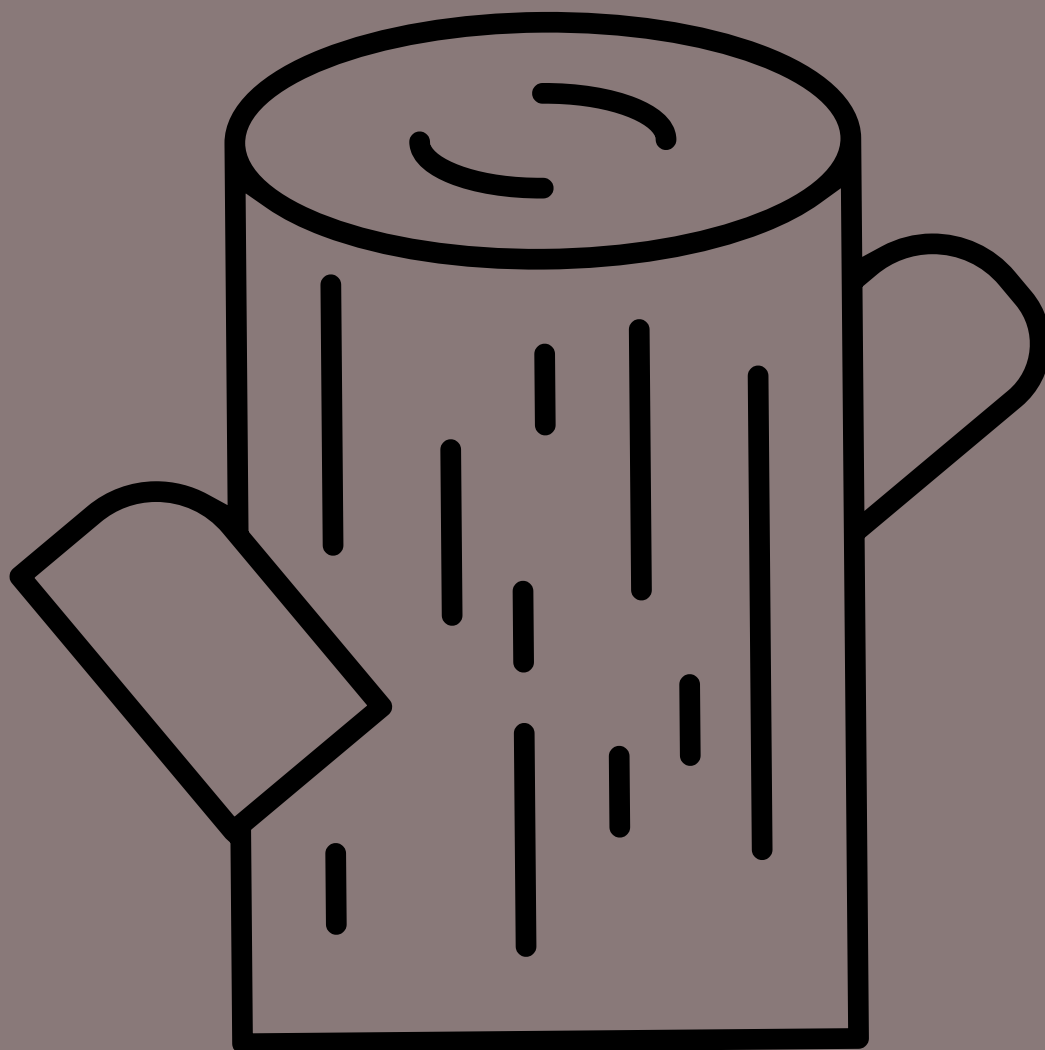



VERSIONES DE AIRE



**GHIBLI WOOD
BASIC**
page 124



**GHIBLI WOOD
FAN**
page 124



**GHIBLI WOOD
OVEN**
page 127

VERSIONES DE AGUA



**GHIBLI WOOD
IDRO**
page 130



**GHIBLI WOOD
OVEN IDRO**
page 131




**GHIBLI WOOD
BANK**
page 132

VERSIONES DE AIRE CANALIZADO



**GHIBLI WOOD
TUBE**
page 128

ESTUFAS DE LEÑA GHIBLI WOOD

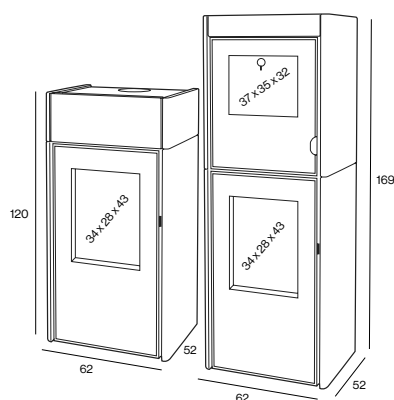



GHIBLI WOOD

Estufa de leña en versión básica con una gran cámara de combustión de cerámica y el encanto inconfundible de la línea Ghibli. Está disponible en versión ventilada o de convección natural. Disponible en 3 acabados con revestimiento de piedra natural o acero pintado.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Intercambiador de hierro fundido
- ☐ Admisión de aire conectable externamente
- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de piedra o acero pintado
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío por las tomas de aire.



[Descargar ficha técnica](#)



COLORES

ACABADOS DE PIEDRA	ACABADOS DE ACERO	
S01- PIEDRA SERPENTINO	B10- ACERO NEGRO	B11- ACERO EFECTO PIEDRA
		

GHIBLI WOOD AIR

Código Art.	Modelo
GHIW*	GHIBLI WOOD
GHIWF*	GHIBLI WOOD FAN

GHIBLI WOOD OVEN

Estufa de leña en versión con gran horno de acero inoxidable. Base refractaria y 3 niveles de cocción diferentes (también en contacto con la piedra). Alcanza fácilmente altas temperaturas. Termómetro integrado. Disponible en 3 acabados con revestimiento de piedra natural o acero pintado.

- ☐ Estufa hermética
- ☐ Intercambiador de hierro fundido
- ☐ Admisión de aire conectable externamente
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de piedra o acero pintado

- HORNO DE ACERO INOXIDABLE
- TERMOMETRO INTEGRATO
- ALCANZA ALTAS TEMPERATURAS
- DIMENSIONES DEL HORNO: 370 X 350 X 320 MM

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTUFA HERMÉTICA

En las estufas herméticas, el aire necesario para la combustión se toma del exterior, evitando así restar oxígeno al ambiente y tener que suministrar aire frío por las tomas de aire.

COLORES

ACABADOS DE PIEDRA	ACABADOS DE ACERO	
S01- PIEDRA SERPENTINO	B10- ACERO NEGRO	B11- ACERO EFECTO PIEDRA
		

GHIBLI WOOD OVEN AIR



[Descargar ficha técnica](#)



Código Art.	Modelo
GHIWO*	GHIBLI WOOD OVEN


GHIBLI WOOD TUBE

Estufa de leña en versión de doble conducto (hasta 12 metros). Incluye pantalla inalámbrica y Dielle App para la gestión del calor de serie. Bajo pedido, se puede combinar un termostato de zona inalámbrico para controlar una segunda zona. Disponible en 3 acabados.

- ☐ Salida de humos superior o posterior
- ☐ Cámara de combustión de cerámica
- ☐ Revestimiento de piedra o acero pintado
- ☐ Mando a distancia inalámbrico estándar

DOBLE CANALIZACIÓN

2 salidas de canalización hasta 12 metros



Incluye de serie



DIELLE CONNECT
Smart Control



Radiocontrol

Dielle App



Descargar ficha técnica



COLORES

ACABADOS DE PIEDRA

S01- PIEDRA
SERPENTINO



ACABADOS DE ACERO

B10- ACERO
NEGRO




B11- ACERO
EFECTO PIEDRA



Código Art.	Modelo
GHIWT*	GHIBLI WOOD TUBE

GHIBLI WOOD TUBE

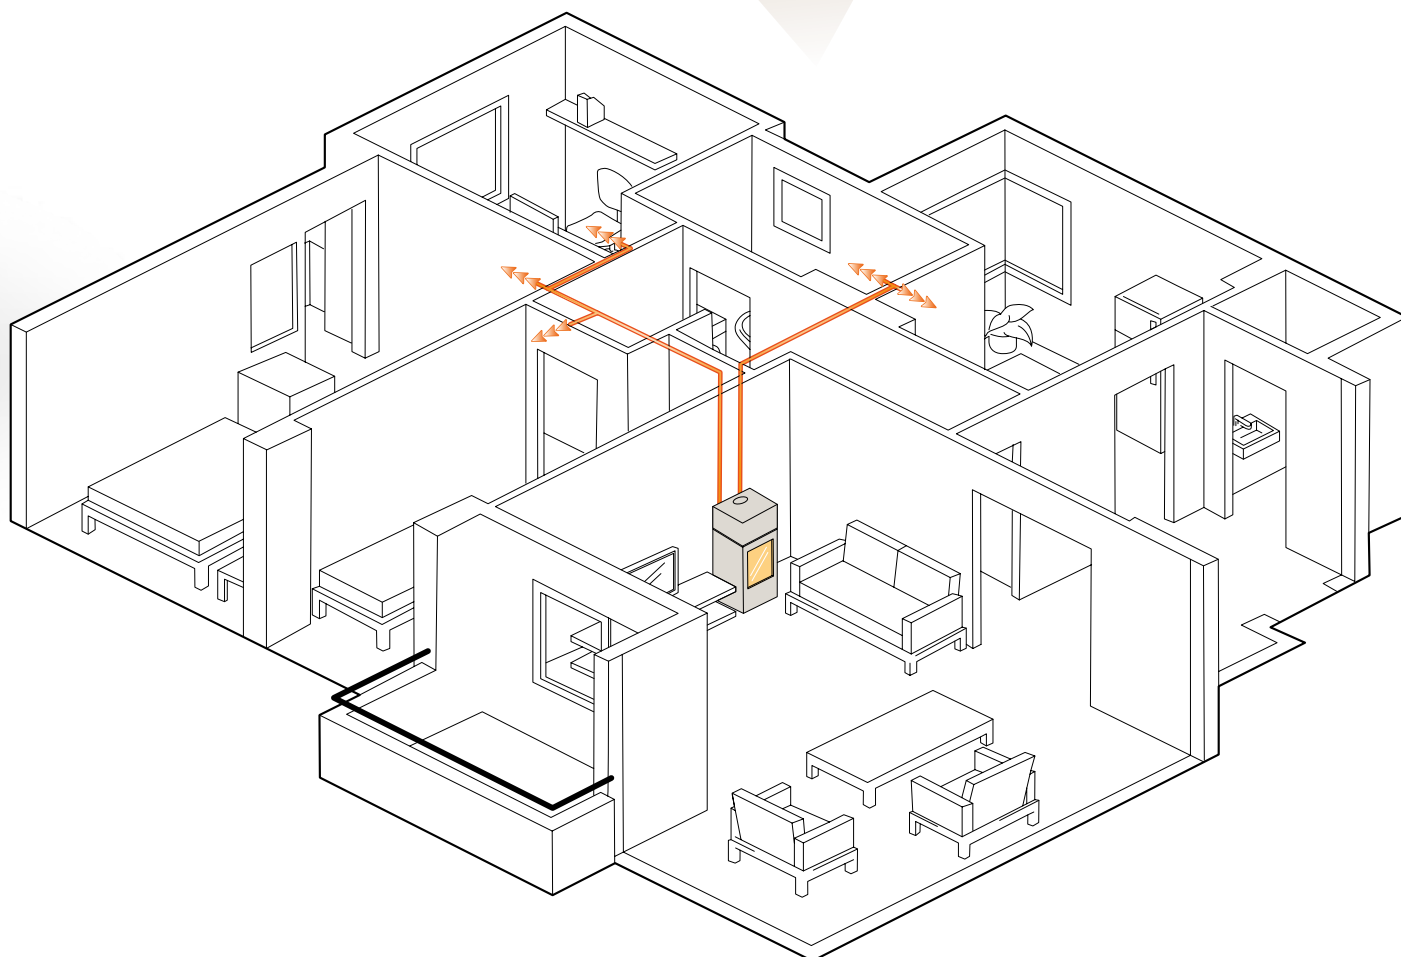

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

Estufa de leña alimentada por agua con tecnología Idro Dielle, que permite utilizar un único sistema de calefacción para los sistemas de distribución y almacenamiento de calor. Gestionable a través de la pantalla integrada.

- VÁLVULA DE ESCAPE DE AIRE AUTOMÁTICA
- VÁLVULA DE MEZCLA ANTICONDENSE
- BOMBA DE PLANTA CLASE A
- POTES DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DOBLE DE 3 BARES
- GESTIÓN ELECTRÓNICA DE INSTALACIONES, TAMBIÉN COMPLEJAS CON PUFFER O ACS
- SERPENTINA Y VÁLVULA DE ESCAPE INTEGRADAS



[Descargar ficha técnica](#)



COLORES

ACABADOS DE PIEDRA

S01- PIEDRA
SERPENTINO



ACABADOS DE ACERO

B10- ACERO
NEGRO



B11- ACERO
EFECTO PIEDRA



GHIBLI WOOD IDRO

Código Art.	Modelo
GHIWH*	GHIBLI WOOD IDRO



GHIBLI WOOD OVEN

Estufa de leña con tecnología Idro Dielle en versión con gran horno de acero inoxidable. Base refractaria y 3 niveles de cocción diferentes (también en contacto con la piedra).
Alcanza fácilmente altas temperaturas.
Termómetro integrado.
Gestionable a través de la pantalla integrada.
Disponible en 3 acabados con revestimiento de piedra natural o acero pintado.

- HORNO DE ACERO INOXIDABLE
- TERMOMETRO INTEGRATO
- ALCANZA ALTAS TEMPERATURAS
- DIMENSIONES DEL HORNO: 370 X 350 X 320 MM



COLORES



[Descargar ficha técnica](#)



GHIBLI WOOD OVEN IDRO


Código Art.	Modelo
GHIWOH*	GHIBLI WOOD OVEN IDRO

De la investigación tecnológica de Dielle nació Ghibli Wood Bank, la primera estufa de leña todo en uno. El Banco de Madera Ghibli se caracteriza por la integración de la caldera y el soplador. Esta novedad absoluta le permite manejar una sola máquina lista y equipada para conectarla a su sistema.


ESTUFA HIDRO LEÑA + SOPLADOR INTEGRADO



VOLUMEN TOTAL DE
ALMACENAMIENTO
160 LITROS



PUEDE INTERCONECTARSE
CON PANELES TÉRMICOS
SOLARES



COLORES

ACABADOS DE PIEDRA

S01- PIEDRA
SERPENTINO



ACABADOS DE ACERO

B10- ACERO
NEGRO




B11- ACERO
EFECTO PIEDRA



GHIBLI WOOD IDRO BANK


Código Art.	Modelo
GHIWP*	GHIBLI WOOD BANK
GHIWPSB*	GHIBLI WOOD BANK SOLAR

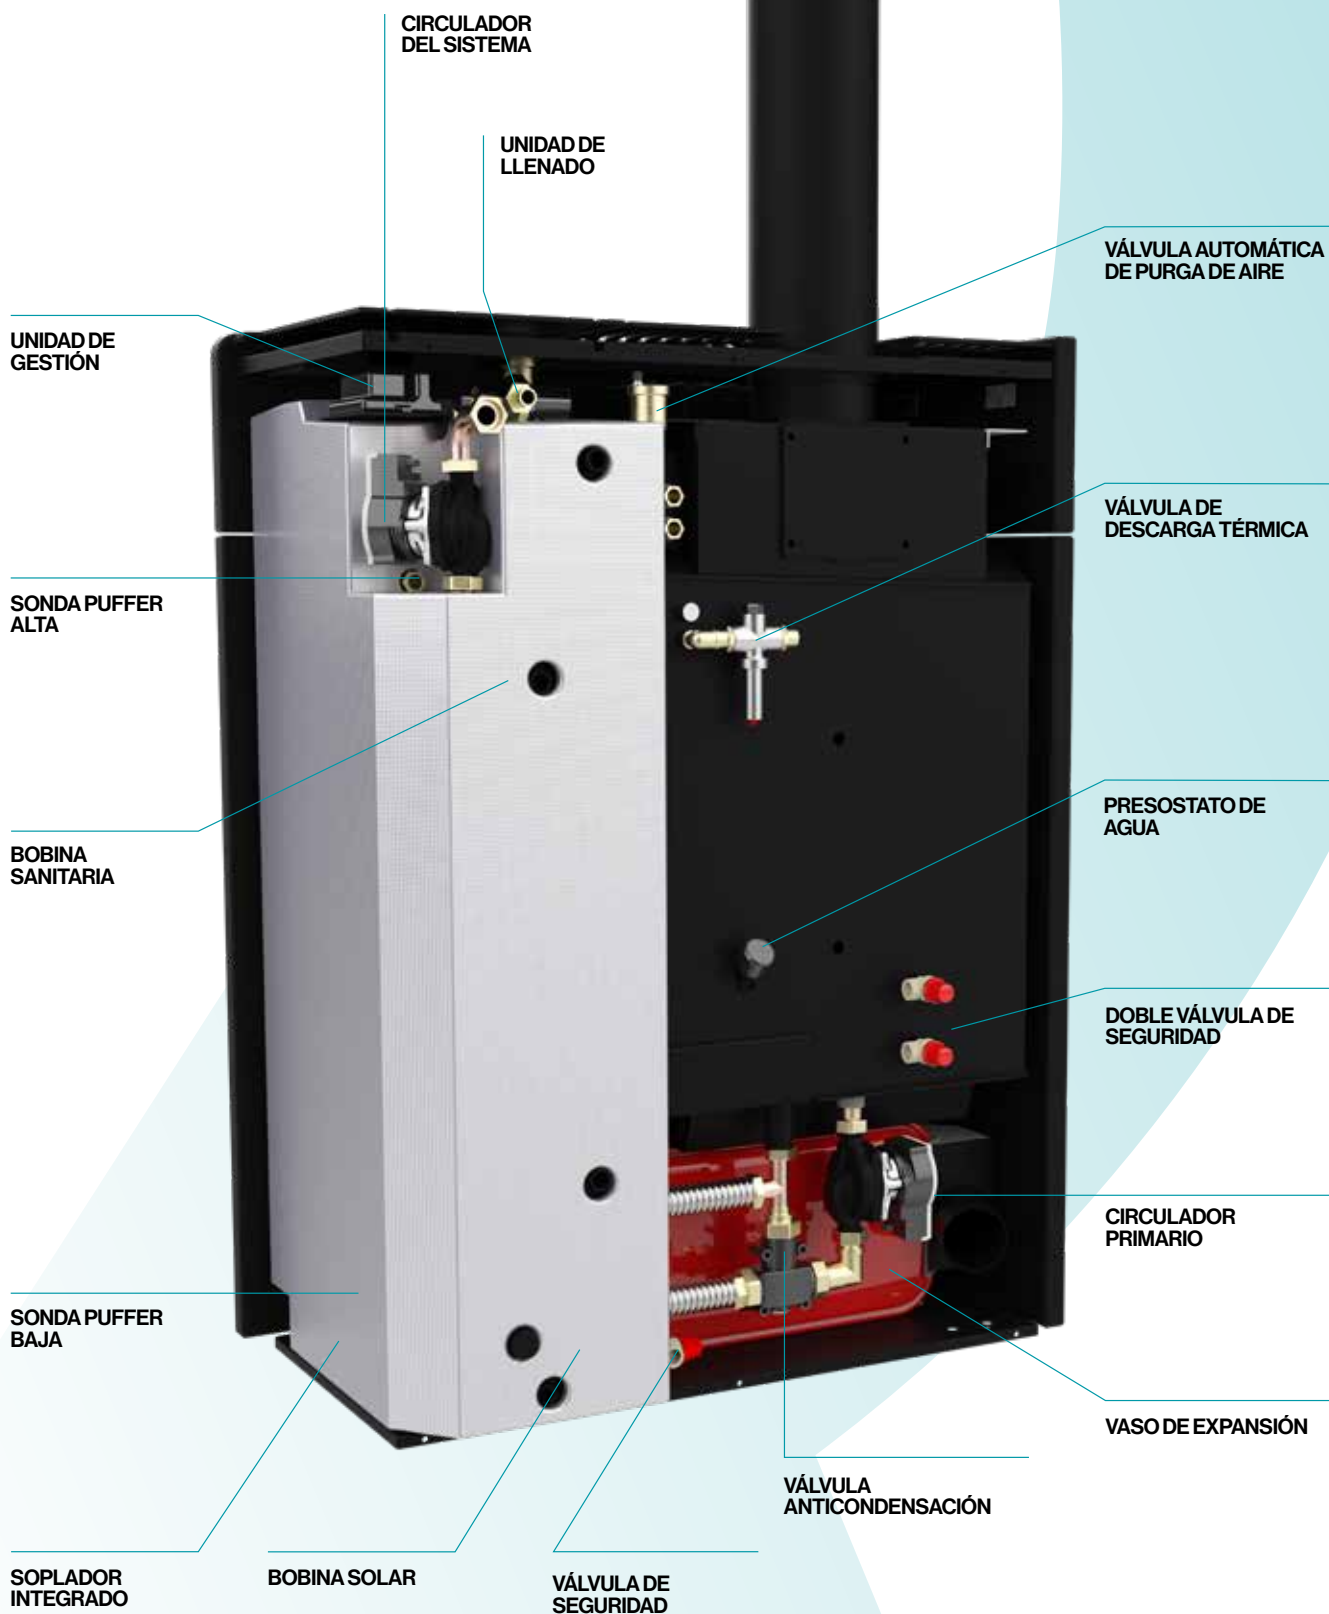

[Descargar ficha técnica](#)



CALDERAS A PELLETS / MADERA

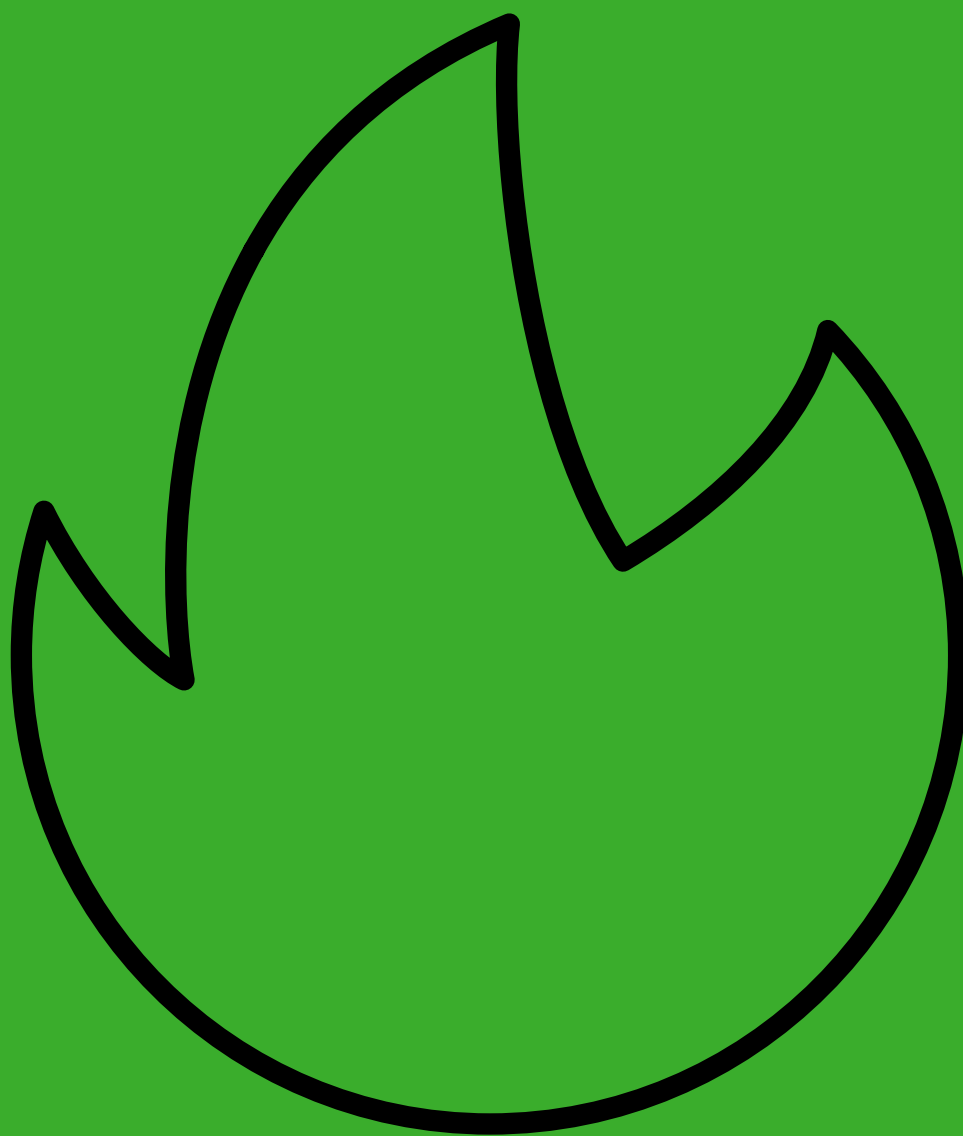



CALDERAS DE PELLETS



X POWERBANK
12/16/25/30/35 kW
page 136



IMPERIAL
12/16/25/30/35 kW
page 146



IMPERIAL MAXI
12/16/25/30/35 kW
page 146



IMPERIAL FLAT
12/16/25/30/35 kW
page 147



IDRO SMART
14/18/22 kW
page 162



IDRO SMART
25/30/35 kW
page 162



IDRO SMART FLAT
25/30/35 kW
page 163


CALDERAS DE LEÑA/PELLET



TITAN ADVANCE
25/35/50 kW
page 154


CALDERA DE PELLETS

X-POWER BANK

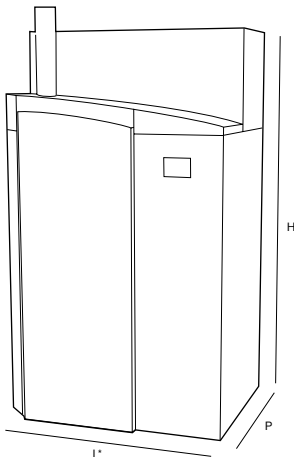

X POWER BANK
12 / 16 / 20S - 350L

L* 110 cm
P 78 cm
H 165 cm

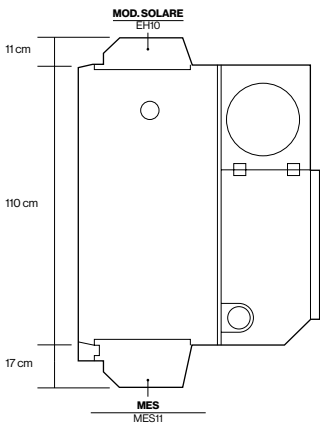

X POWER BANK
25 / 20S - 450L

L* 110 cm
P 78 cm
H 188 cm

X POWER BANK
30 / 35 / 20S - 660L


L* 110 cm
P 89 cm
H 199 cm



INCLUYE
DIELLE APP

Código Art.	Modelo	Potencia	Capacidad de buffer	**Volumen calentado	Clase energética
XPB12	X POWER BANK 12	12 kW	360 Lt	250m³	A+
XPB16	X POWER BANK 16	16 kW	360 Lt	350m³	A+
XPB25	X POWER BANK 25	25 kW	460 Lt	550m³	A+
XPB30	X POWER BANK 30	30 kW	660 Lt	700m³	A+
XPB35	X POWER BANK 35	35 kW	660 Lt	810m³	A+

Descargar ficha
técnica

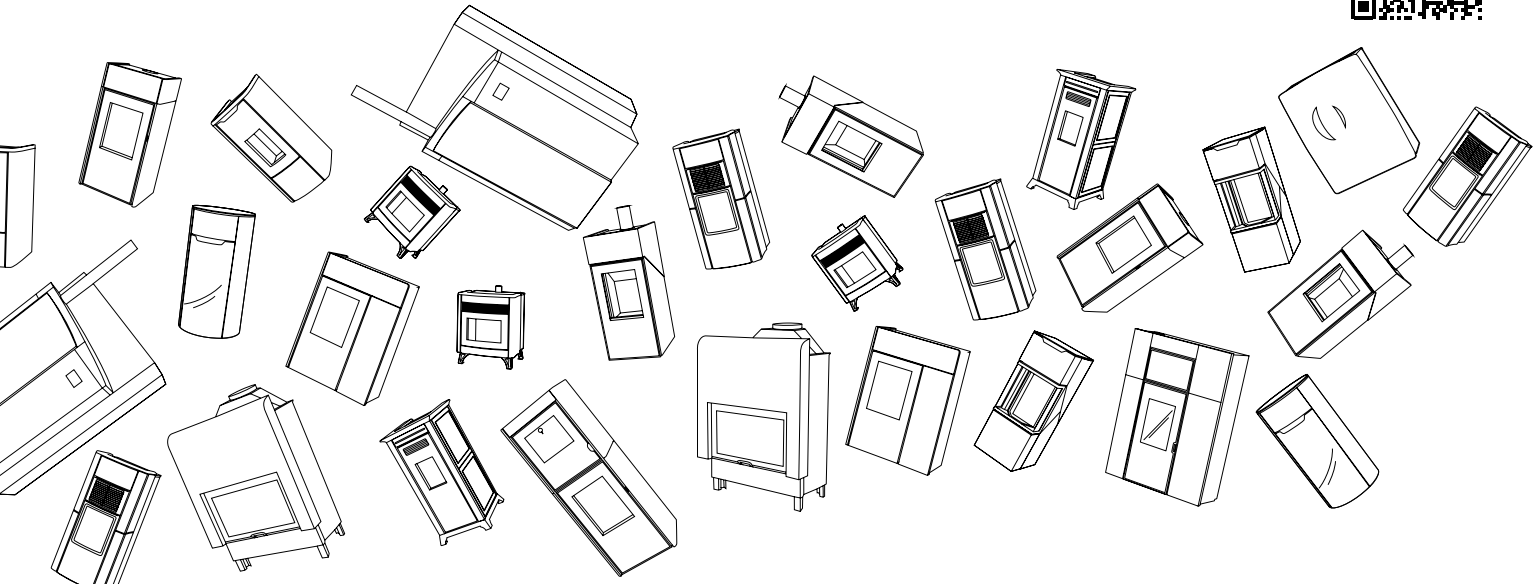




Fruto de la investigación tecnológica de Dielle, X-POWER BANK es sin duda la respuesta más concreta al problema del ahorro energético.

La caldera “todo en uno” X POWER BANK se caracteriza por la integración conjunta de caldera y soplador. Esta novedad absoluta le permite utilizar una sola máquina, lista y equipada para conectarla a su sistema.

Además del amplio catálogo de equipamiento de serie, entre los extras opcionales se incluyen un compactador de cenizas, un sistema automático de limpieza del intercambiador de calor o la posibilidad de conexión a un sistema de baja temperatura.

X POWER BANK, como ningún otro.

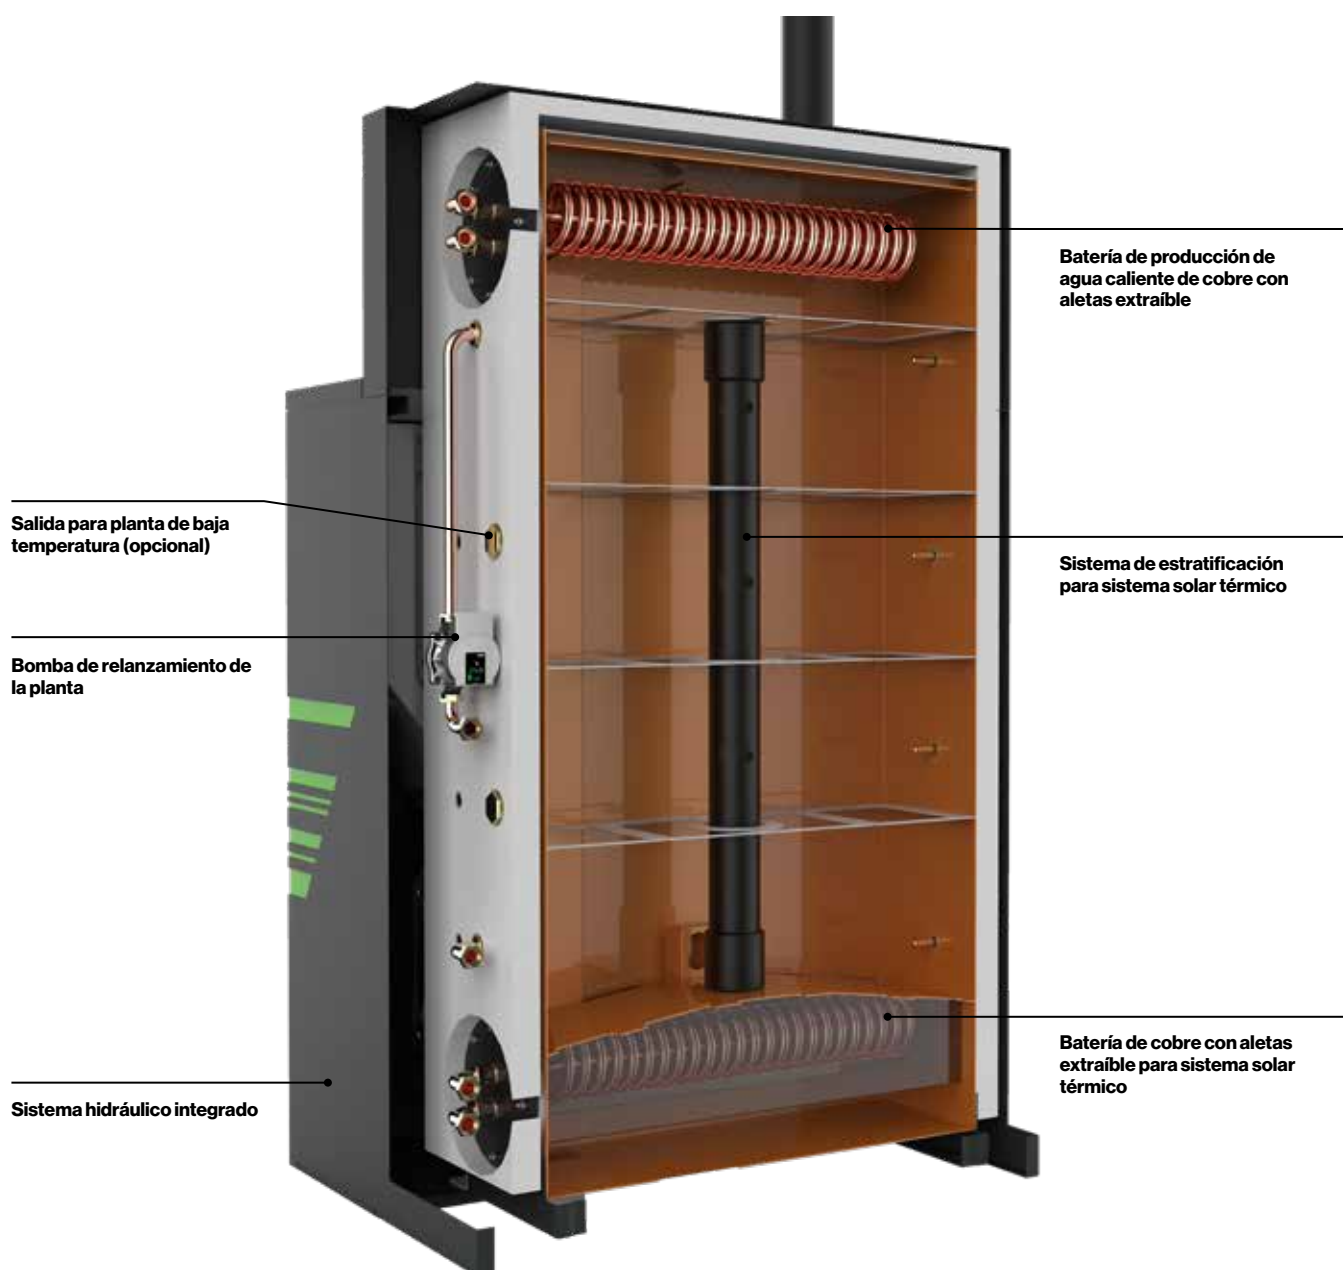

EQUIPAMIENTO DE SERIE




APERTURA SIMPLIFICADA DEL REVESTIMIENTO

Puertas practicables para una inspección rápida y sencilla.



CONEXIONES HIDRÁULICAS TRASERAS/LATERALES

X-Power Bank también es muy versátil gracias a la posibilidad de conectar los accesorios hidráulicos en la parte trasera y lateral

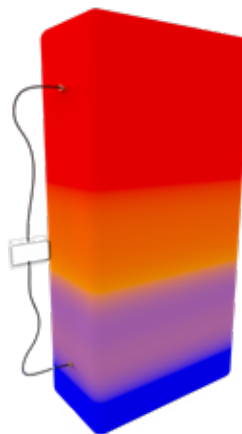

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA DOBLE SONDA PUFFER

La doble sonda puffer permite a la centralita electrónica controlar correctamente el sistema de estratificación.



SALIDA DE HUMOS REVERSIBLE

Salida de humos lateral o superior



ÁNODO DE SACRIFICIO REEMPLAZABLE

Insertado en el puffer protege contra la corrosión por corrientes galvánicas.




VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo una temperatura elevada de la pared del generador para impedir la formación de condensación que, combinada con los productos de la combustión, puede dar lugar a compuestos corrosivos que perjudican y limitan la vida útil de la caldera.



HIDRÁULICA INTEGRADA

Al integrar la mayoría de los componentes, está listo para ser instalado (Requiere un vaso de expansión de diafragma externo adecuado).



SENSOR PELLET

Sensor de control del nivel de pellets en la tolva



CONTROL DE COMBUSTIÓN

Sistema de autorregulación de la combustión
El avanzado sistema de regulación gestiona automáticamente la combustión mediante dos ventiladores midiendo la depresión de la cámara. La regulación continua garantiza un rendimiento y una eficacia constantes a lo largo del tiempo.



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

DIELLE CONNECT

Dielle Connect permite conectar la Estufa con tu smartphone (a través de **Dielle App** incluida) y varios dispositivos de control, para una gestión de la calefacción extremadamente sencilla e integrada.

Dielle Connect garantiza una compatibilidad total con el asistente de voz Alexa®.




GESTIÓN DEL SISTEMA CON SONDAS Y TERMOSTATOS INTEGRADOS

La electrónica integrada permite gestionar varias zonas y una planta solar



EASY CLEAN

Sistema simplificado de limpieza del intercambiador de calor

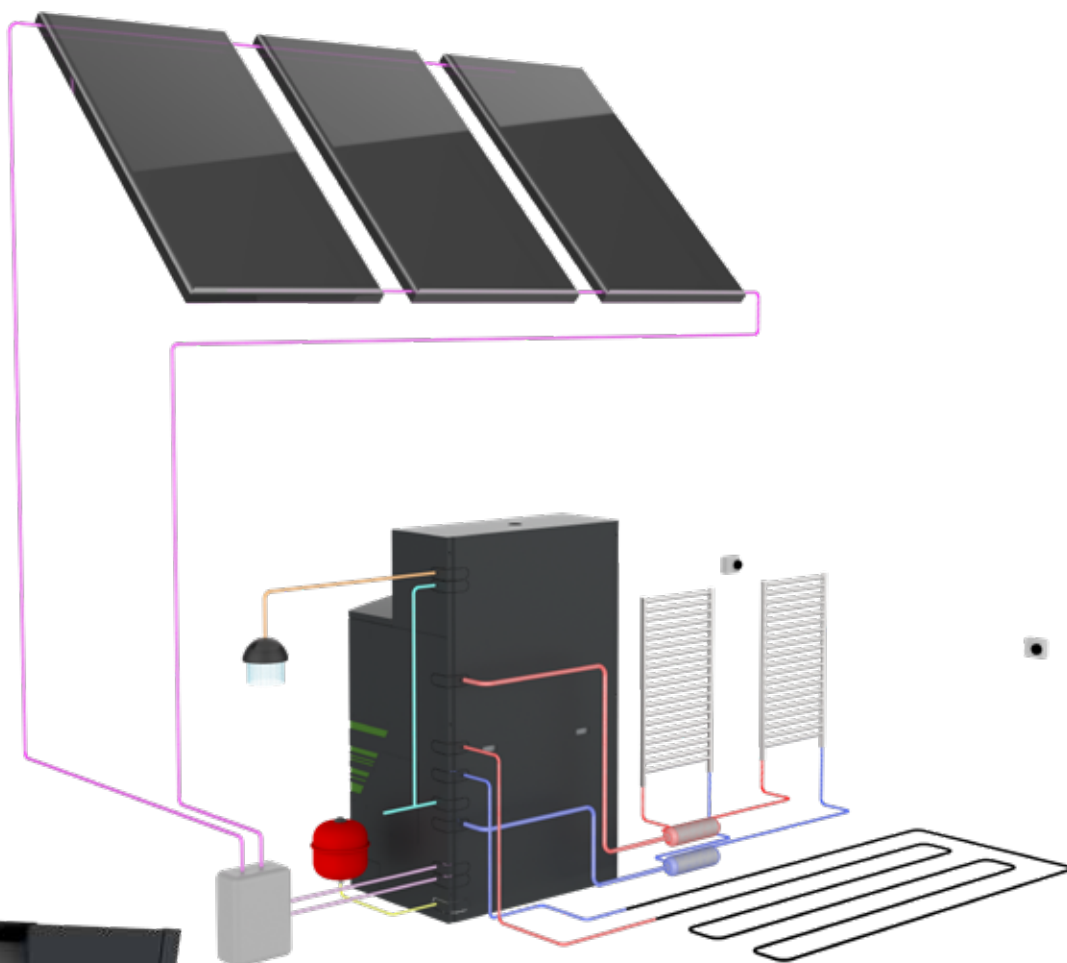

ESTRUCTURA DESMONTABLE

La caldera X-Power Bank y el hinchador pueden separarse entre sí, lo que facilita el desplazamiento y/o el paso en espacios muy reducidos



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• STH - XPB

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las calderas de versión hermética, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así sustraer oxígeno del ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión e introducir el aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



• SAR

SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS

Batería extraíble para sanitario o solar



• OPT71

RESISTENCIA ELÉCTRICA

Resistencia eléctrica de cobre roscada para sopladores.



• AEC

AUTO LIMPIEZA

Sistema automático de limpieza del intercambiador de calor.



• AAC

COMPACTADOR DE CENIZA

Sistema automatico per la compattazione della cenere.



• OPT70

CALDERA ELEVADORA

Sistema mecánico para permitir un fácil y práctico levantamiento de la caldera.



• OPT19

PANTALLA TÁCTIL FILARE

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS

Sistema integrado para la gestión de **KIT MIXED ZONES** (Código **MES12** - Max 3) para el control de las temperaturas de impulsión en función de las curvas climáticas. Este dispositivo se comunica vía bus con la centralita principal para poder gestionar las zonas a través de la pantalla táctil ya suministrada con la caldera.


• MES11

SISTEMA DE REGULACIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS

• MES12

ZONA MIXTA ALTA/BAJA TEMPERATURA

Para gestionar zonas de alta o baja temperatura mediante el módulo MES11 de temperatura de caudal variable

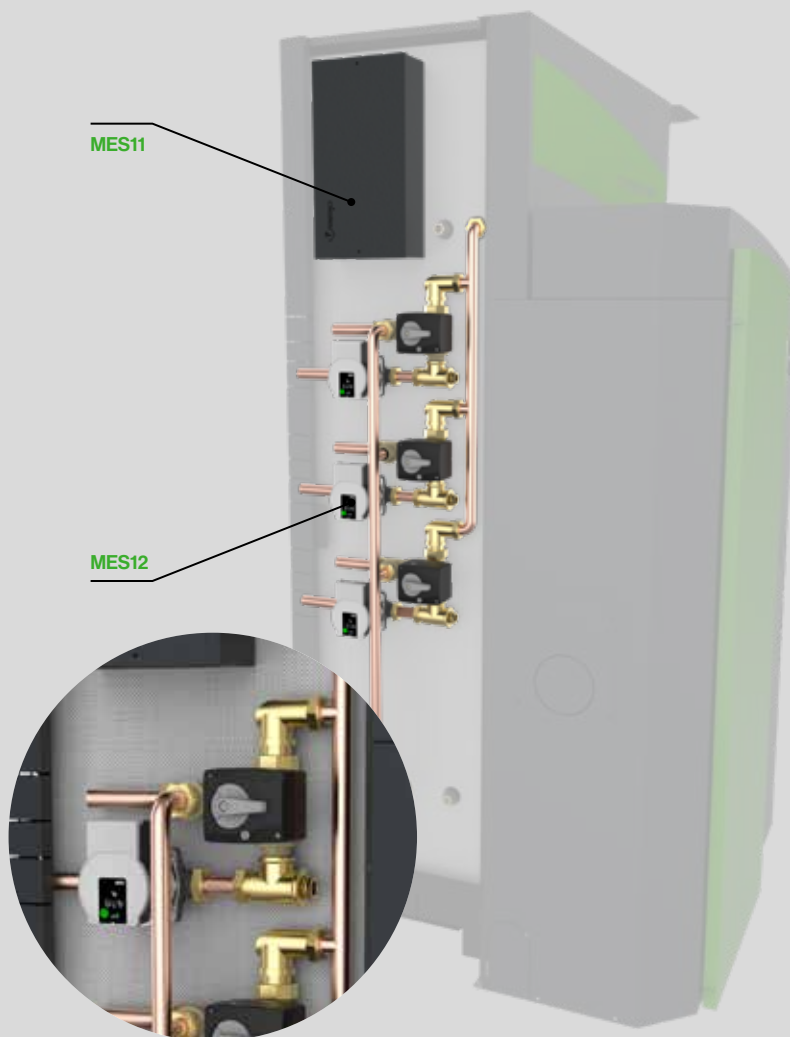

• LTK

SEGUNDA ZONA DE BAJA TEMPERATURA (MEZCLADOR MANUAL)

Bomba de refuerzo para zona adicional de baja temperatura controlada por termostato



• OPT72

SEGUNDA ZONA DE ALTA TEMPERATURA

Bomba de refuerzo para zona adicional de baja temperatura controlada por termostato

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

ELECTRÓNICA QUE ELIGE SIEMPRE LA FUENTE DE CALOR MÁS CONVENIENTE


El **GRUPO SOLAR** integrado permite la gestión completa de los paneles solares térmicos. El sistema, con una bomba modulante PWM, permite una gestión eficiente de la energía mediante la regulación del caudal de fluido, para lograr la máxima eficiencia incluso en días poco soleados. De este modo, la centralita electrónica controla el sistema solar en función de las condiciones de la central térmica.



•EH10

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR


Unidad de gestión solar integrada (incluye bobina)

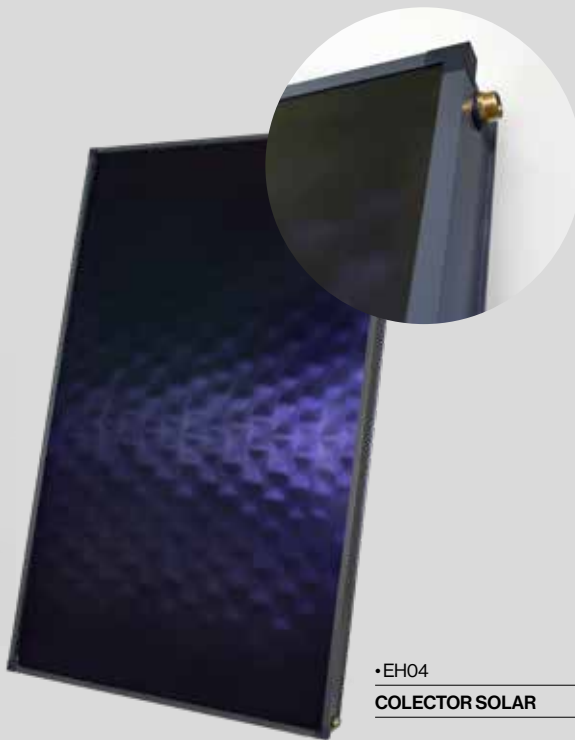

•EH04

COLECTOR SOLAR

Colector solar 2,6 m²

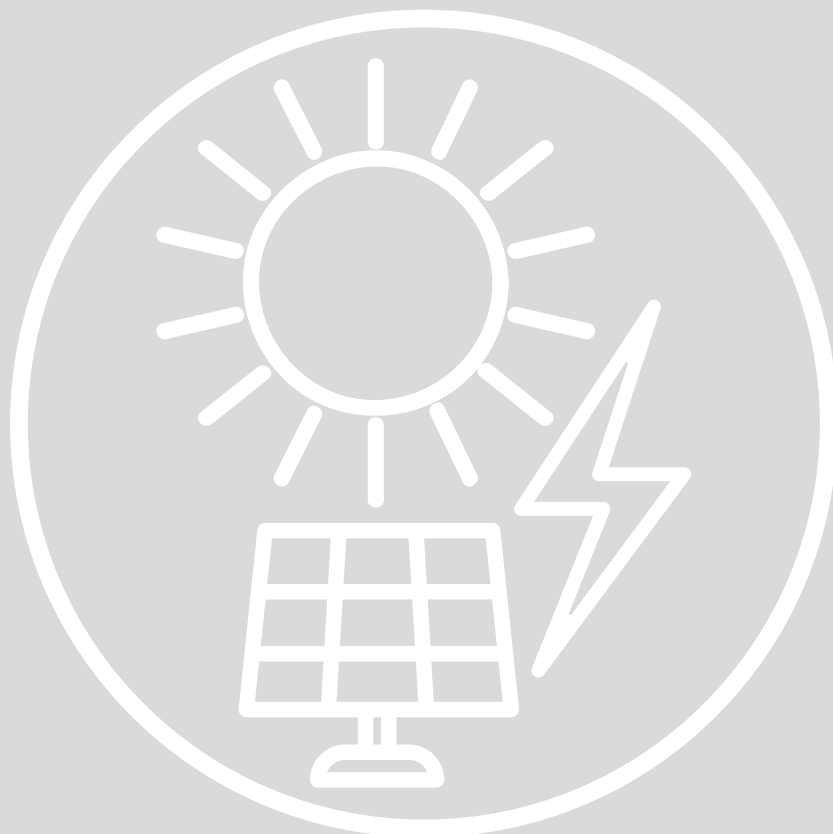

•IAK2

KIT ACCESORIO INSTALACIÓN 2 COLECTORES

•IAK3

INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS 3 COLECTORES

•FSR2

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 2 COLECTORES

•FSR3

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 3 COLECTORES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA EASY REFILL

SISTEMA FACILITADO DE CARGA DE PELLETS

El sistema **EASY REFILL DIELLE** permite cargar fácilmente los pellets en la caldera, gracias a su cómodo depósito externo, reduciendo así en gran medida las intervenciones de suministro de combustible.

El proceso Plug and Play y su reducido tamaño permiten una instalación sencilla, que también puede realizarse posteriormente en sistemas ya instalados. La distancia máxima posible desde el depósito es de 5 m.

•EASYREF

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 200 LITROS (CA. 130 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA




•ME90

MÓDULO ADICIONAL DE PELLETS PARA RELLENAR FÁCILMENTE 90 LITROS (APROX. 60 KG)

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

- 1 DISPENSADOR PARA CARGAR PELLETS EN LA TOLVA
- 2 TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)
- 3 DEPÓSITO INTEGRADO
- 4 ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO

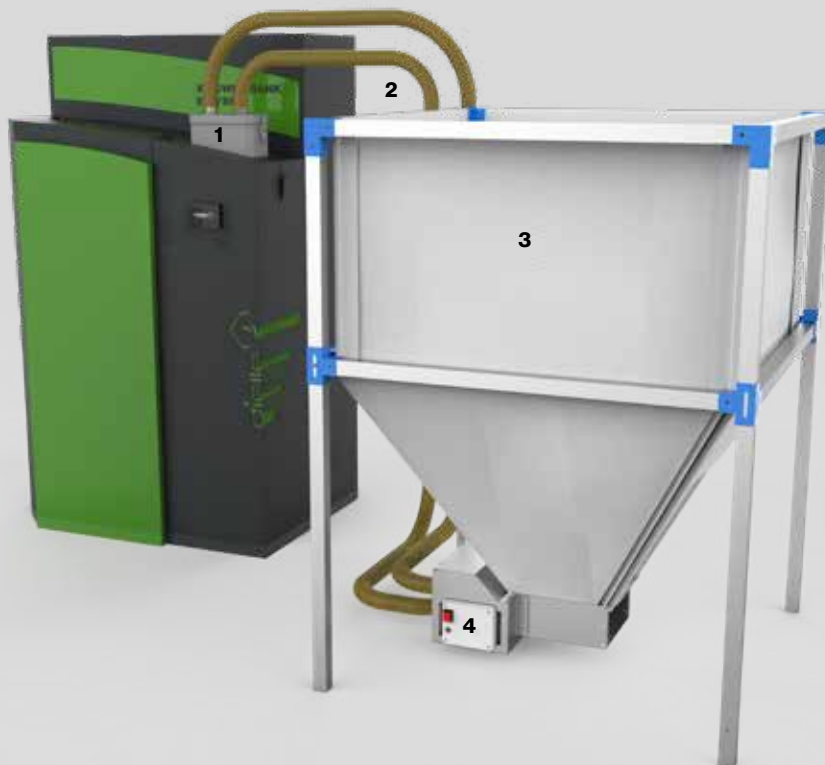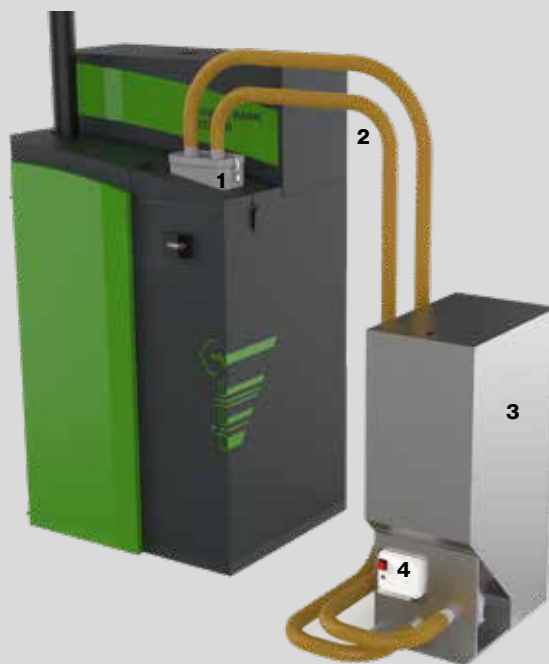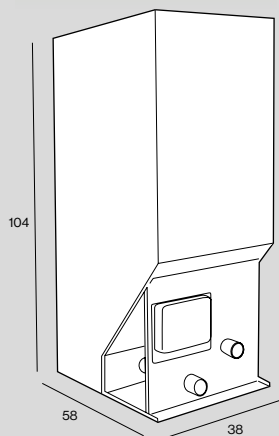

•EASYREF 1000

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.000 LITROS (CA. 700 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF 1000-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

•EASYREF 1900

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.900 LITROS (CA. 1.200 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF 1900-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA REFILL

SISTEMAS MODULARES DE CARGA DE PELLETS

Los sistemas modulares **REFILL DIELLE** permiten cargar fácilmente los pellets en la caldera, reduciendo considerablemente el rellenado de combustible. En función de las necesidades de cada uno, es posible elegir la tolva* más adecuada, pudiendo modificar su capacidad, también gracias a los módulos de elevación disponibles.

La distancia máxima entre la caldera y el depósito es de 15 m. El depósito no está incluido.

•REF

SISTEMA AVANZADO DE CARGA DE PELLETS (DEPÓSITO EXCLUIDO)

Fácil sistema de carga de pellets

•REF-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

- 1**
DISPENSADOR DE CARGA DE PELLETS EN LA TOLVA
- 2**
TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)
- 3**
UNIDAD DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
- 4**
BOQUILLA DE EXTRACCIÓN MOTORIZADA
- 5**
DEPÓSITO DE ACERO (NO INCLUIDO)
- 6**
MÓDULO DE ELEVACIÓN (NO INCLUIDO)







EQUIPAMIENTO OPCIONAL

DEPÓSITOS MODULARES DE ACERO O LONA

•S460

**DEPÓSITO DE METAL
PARA RELLENAR - APROX. 460 KG**

Depósito de pellets de acero, capacidad aprox. 460 kg

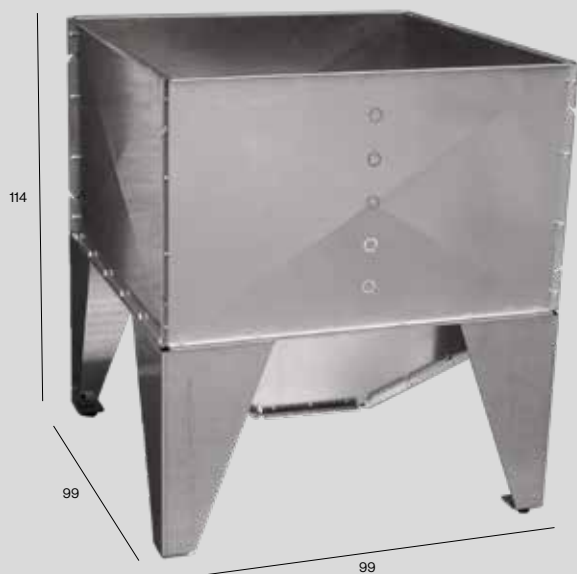

H200 mm



H300 mm

•OPT23

**MÓDULO ADICIONAL
TANQUE DE RECARGA
125 KG**

•OPT24

**MÓDULO ADICIONAL
TANQUE DE RECARGA
190 KG**

•OPT22

**TUBO ESPECIAL PARA
CONEXIÓN REFILL**

•OPT26

TAPA DEL DEPÓSITO

•OPT27

**REJILLA PARA APERTURA
DE BOLSAS DE PELLETS**



•ST1400

DEPÓSITO DE LONA 1400 KG



CALDERA DE PELLETS IMPERIAL

Las nuevas calderas IMPERIAL destacan por su elegancia y gran rendimiento. Todas equipadas con un gran depósito de pellets y preparadas para salida de humos lateral o superior, gracias al sistema hidráulico integrado en ellas, están listas para ser conectadas directamente a su instalación.

Entre los extras opcionales se incluyen un compactador de cenizas o un sistema automático de limpieza del intercambiador de calor. La moderna pantalla easyTouch facilita el manejo de la caldera y la configuración de innumerables tipos de sistemas.




IMPERIAL



IMPERIAL MAXI

Código Art.	Modelo	Potencia	Capacidad del depósito	**Volumen calentado	Clase energética
IMP12	IMPERIAL 12	12 kW	145 Lt	250m³	A+
IMP16	IMPERIAL 16	16 kW	145 Lt	350m³	A+
IMP25	IMPERIAL 25	25 kW	145 Lt	550m³	A+
IMP30	IMPERIAL 30	30 kW	145 Lt	700m³	A+
IMP35	IMPERIAL 35	35 kW	145 Lt	810m³	A+
IMPM12	IMPERIAL MAXI 12	12 kW	228 Lt	250m³	A+
IMPM16	IMPERIAL MAXI 16	16 kW	228 Lt	350m³	A+
IMPM25	IMPERIAL MAXI 25	25 kW	228 Lt	550m³	A+
IMPM30	IMPERIAL MAXI 30	30 kW	228 Lt	700m³	A+
IMPM35	IMPERIAL MAXI 35	35 kW	228 Lt	810m³	A+
IMPF12	IMPERIAL FLAT 12	12 kW	75 Lt	250m³	A+
IMPF16	IMPERIAL FLAT 16	16 kW	75 Lt	350m³	A+
IMPF25	IMPERIAL FLAT 25	25 kW	75 Lt	550m³	A+
IMPF30	IMPERIAL FLAT 30	30 kW	75 Lt	700m³	A+
IMPF35	IMPERIAL FLAT 35	35 kW	75 Lt	810m³	A+

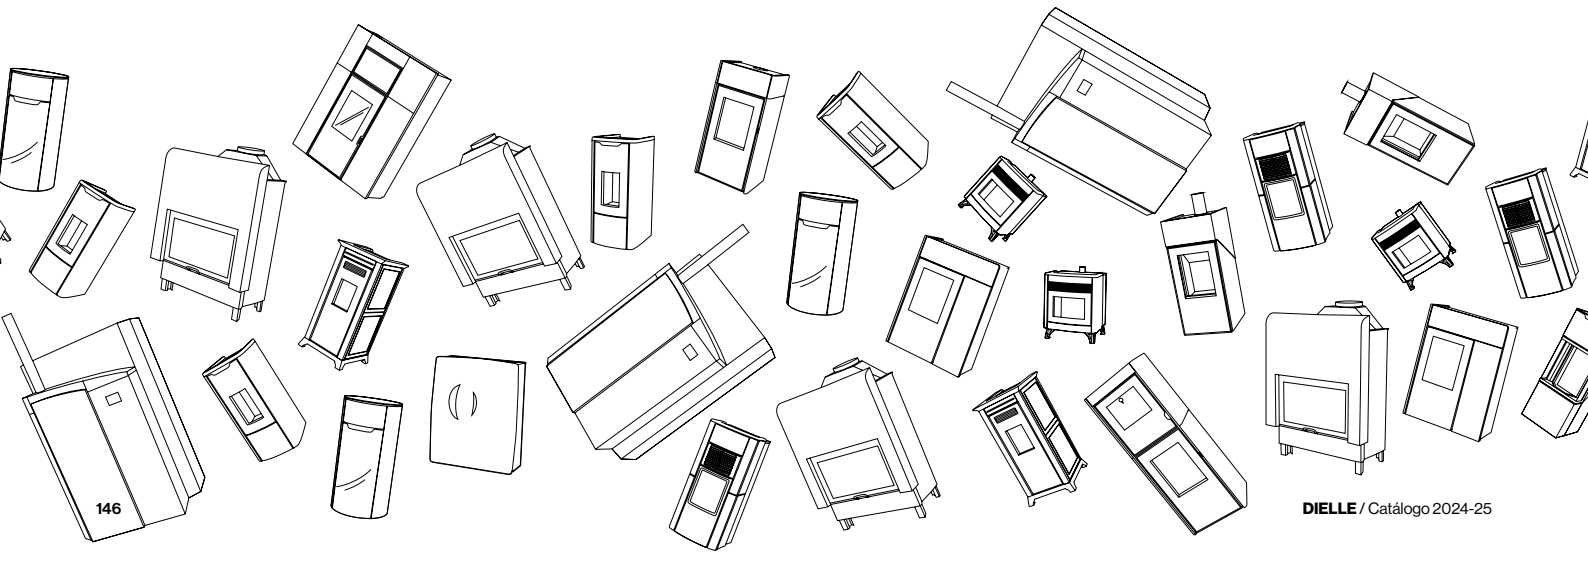



IMPERIAL FLAT




**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**

INCLUYE DE SERIE




El dispositivo **D-Connect Dielle** permite conectar la Estufa con su smartphone (a través de la **Dielle App** incluida) y varios dispositivos de control, para una gestión de la calefacción extremadamente sencilla e integrada. La configuración plug & play permite una rápida instalación sin cableado, mientras que la configuración empotrada (**OPT61**) permite la conexión por cable hasta una distancia máxima de 30 metros de la Estufa. **D-Connect Dielle** garantiza una compatibilidad total con el asistente de voz Alexa®.


IMPERIAL

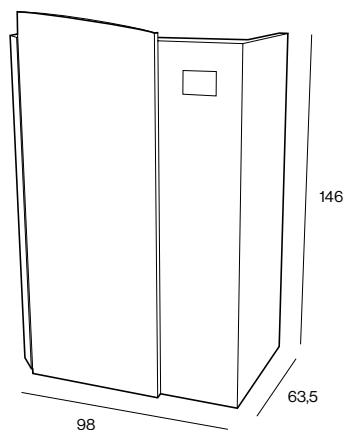

IMPERIAL MAXI

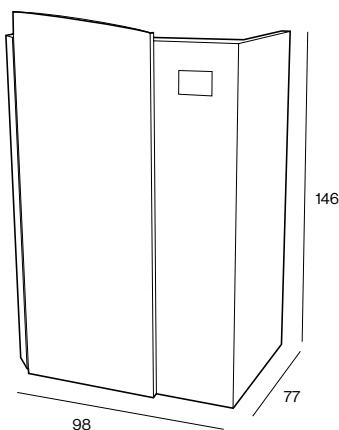

IMPERIAL FLAT

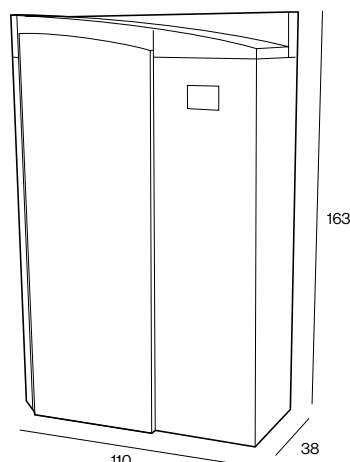

Descargar
ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE



CONEXIONES HIDRÁULICAS TRASERAS/LATERALES

X-Power Bank también es muy versátil gracias a la posibilidad de conexiones hidráulicas traseras y laterales.



VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo una temperatura elevada de la pared del generador para impedir la formación de condensación que, combinada con los productos de la combustión, puede dar lugar a compuestos corrosivos que perjudican y limitan la vida útil de la caldera.



SENSOR PELLETS

Sensor de control del nivel de pellets en la tolva



CONTROL DE COMBUSTIÓN

Sistema de autorregulación de la combustión. El avanzado sistema de regulación gestiona automáticamente la combustión mediante dos ventiladores midiendo la depresión en la cámara. La regulación continua garantiza una eficiencia y un rendimiento constantes a lo largo del tiempo.



SALIDA DE HUMOS REVERSIBLE

salida de humos trasera lateral o superior



HIDRÁULICA INTEGRADA

Al integrar la mayoría de los componentes, está listo para ser instalado (Requiere un vaso de expansión de diafragma externo adecuado).



EASY CLEAN

Sistema simplificado de limpieza del intercambiador de calor



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN CON SONDAS Y TERMOSTATOS INTEGRADOS + SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALEFACCIÓN CENTRAL

A
INSTALACIÓN DIRECTA

B
INSTALACIÓN DIRECTA +
PRODUCTOR SANITARIO


C
PUFFER

D
INSTALACIÓN DIRECTA +
DEPÓSITO SANITARIO


E
PUFFER +
DEPÓSITO SANITARIO

DIAGRAMAS DE EJEMPLO


A




B

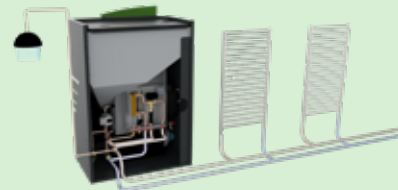


C

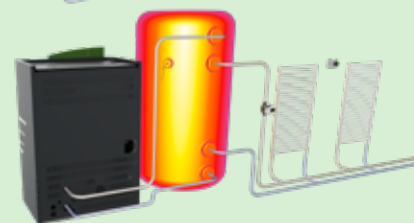

D

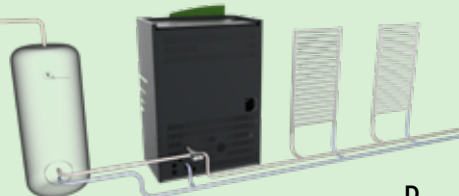

E

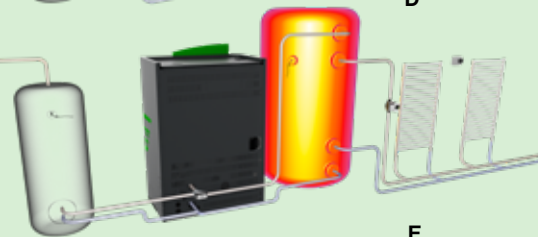

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• STH (Sólo para Imperial Flat)

TECNOLOGÍA HERMÉTICA

En las calderas de versión hermética, el aire necesario para la combustión se toma exclusivamente del exterior, evitando así sustraer oxígeno del ambiente y tener que introducir aire frío por las tomas de aire. La instalación por conducto coaxial permite evacuar los gases de combustión e introducir el aire de combustión por la misma tubería, simplificando la instalación y aumentando el rendimiento gracias al precalentamiento del aire.



• KIACS

KIT DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Sistema de producción de agua caliente sanitaria



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• AEC

AUTO LIMPIEZA

Sistema automático de limpieza del intercambiador de calor.



• AAC

COMPACTADOR DE CENIZA

Sistema automatico per la compattazione della cenere.



• OPT70

CALDERA ELEVADORA

Sistema mecánico para permitir un fácil y práctico levantamiento de la caldera.



• OPT19

PANTALLA TÁCTIL FILARE

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

MÓDULO DE EXPANSIÓN MES01

EXPANSIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL EXTERNA REGULACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA

Sistema integrado para la gestión de **KIT MIXED ZONES** (Código **MES12** - Max 3) para el control de las temperaturas de impulsión en función de las curvas climáticas. Este módulo de expansión se comunica vía bus con la centralita principal para que las zonas se gestionen a través de la pantalla táctil suministrada con la caldera. Los grupos o el colector deben instalarse aguas abajo de un hinchador.


• MES01

KIT DE MEZCLA DE ALTA/BAJA TEMPERATURA

• MES02

KIT DE MEZCLA DE ALTA/BAJA TEMPERATURA

Kit de mezcla para gestionar zonas de alta o baja temperatura gestionables a través de la expansión **MES01** de temperatura variable.

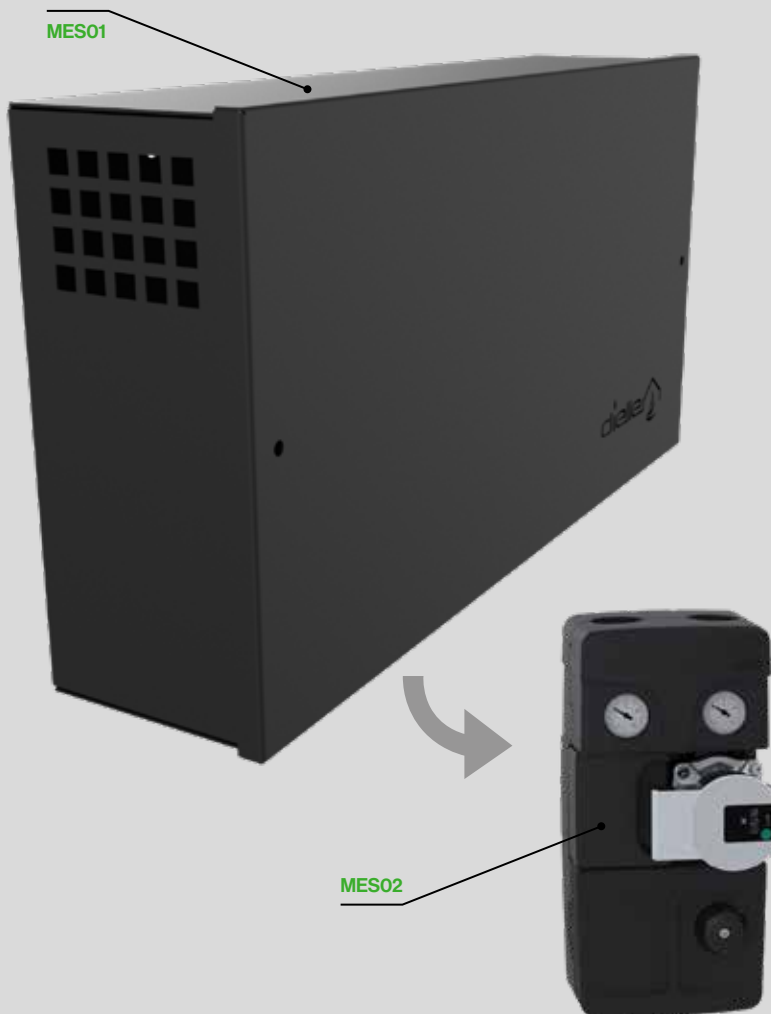

COLECTOR PARA ZONAS MIXTAS

Colector para conectar 2 ó 3 kits de mezcla.

• MES03

COLECTOR DE 2 ZONAS

• MES04

COLECTOR DE 3 ZONAS





EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR


ELECTRÓNICA QUE ELIGE SIEMPRE LA FUENTE DE CALOR MÁS CONVENIENTE

El **GRUPO SOLAR**, junto con la instalación obligatoria de un hinchador, permite la gestión completa de los paneles solares térmicos. El sistema, con una bomba modulante PWM, permite una gestión eficiente de la energía ajustando el caudal de fluido, para conseguir la máxima eficiencia incluso en días poco soleados. La centralita electrónica controla así el sistema solar en función de las condiciones de la central térmica.



•EH03


GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

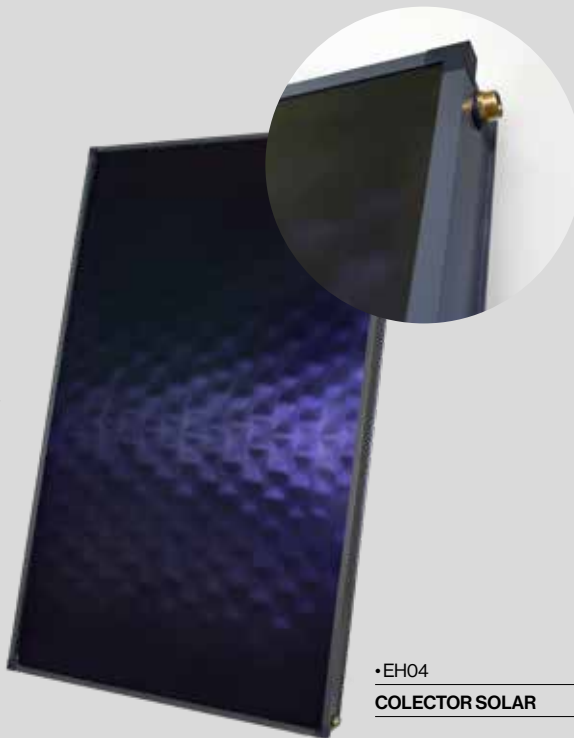

•EH04

COLECTOR SOLAR

Colector solar 2,6 m²

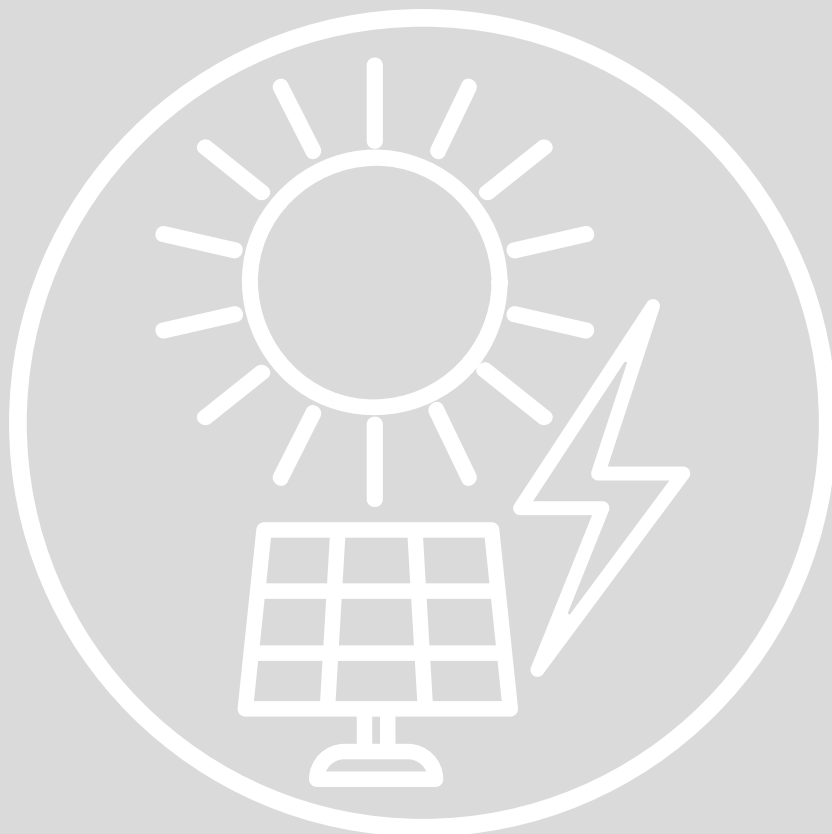

•IAK2

KIT ACCESORIO INSTALACIÓN 2 COLECTORES

•IAK3

INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS 3 COLECTORES

•FSR2

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 2 COLECTORES

•FSR3

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 3 COLECTORES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA EASY REFILL

SISTEMA DE CARGA FÁCIL DE PELLETS

El sistema **EASY REFILL DIELLE** permite cargar fácilmente los pellets en la caldera, gracias a su cómodo depósito externo, reduciendo así en gran medida las intervenciones de suministro de combustible.

El proceso Plug and Play y su reducido tamaño permiten una instalación sencilla, que también puede realizarse posteriormente en sistemas ya instalados. La distancia máxima posible desde el depósito es de 5 m.

• EASYREF

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 200 LITROS (CA. 130 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

• EASYREF-STH (Sólo para Imperial Flat)

PARA CALDERA HERMÉTICA



• ME90

MÓDULO ADICIONAL DE PELLETS PARA RELLENAR FÁCILMENTE 90 LITROS (APROX. 60 KG)

• OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

- 1 DISPENSADOR PARA CARGAR PELLETS EN LA TOLVA
- 2 TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)
- 3 DEPÓSITO INTEGRADO
- 4 ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO

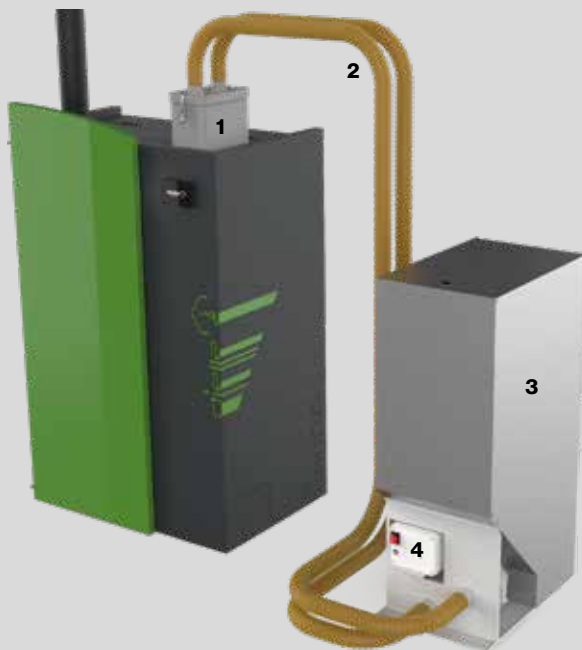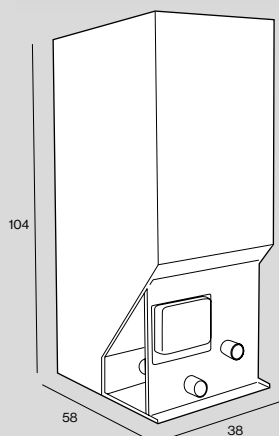

• EASYREF 1000

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.000 LITROS (CA. 700 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

• EASYREF 1000-STH (Sólo para Imperial Flat)

PARA CALDERA HERMÉTICA

• EASYREF 1900

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.900 LITROS (CA. 1.200 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

• EASYREF 1900-STH (Sólo para Imperial Flat)

PARA CALDERA HERMÉTICA

• OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA REFILL

SISTEMAS MODULARES DE CARGA DE PELLETS

Los sistemas modulares **REFILL DIELLE** permiten cargar fácilmente los pellets en la caldera, reduciendo considerablemente el rellenado de combustible. En función de las necesidades de cada uno, es posible elegir la tolva* más adecuada, pudiendo modificar su capacidad, también gracias a los módulos de elevación disponibles.

La distancia máxima entre la caldera y el depósito es de 15 m. El depósito no está incluido.

• REF

SISTEMA AVANZADO DE CARGA DE PELLETS (DEPÓSITO EXCLUIDO)

Fácil sistema de carga de pellets

• REF-STH (Sólo para Imperial Flat)

PARA CALDERA HERMÉTICA

- 1**
DISPENSADOR DE CARGA DE PELLETS EN LA TOLVA
- 2**
TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)
- 3**
UNIDAD DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
- 4**
BOQUILLA DE EXTRACCIÓN MOTORIZADA
- 5**
DEPÓSITO DE ACERO (NO INCLUIDO)
- 6**
MÓDULO DE ELEVACIÓN (NO INCLUIDO)




DEPÓSITOS MODULARES DE ACERO O LONA

• S460

DEPÓSITO DE METAL PARA RELLENAR - APROX. 460 KG

Depósito de pellets de acero, capacidad aprox. 460 kg

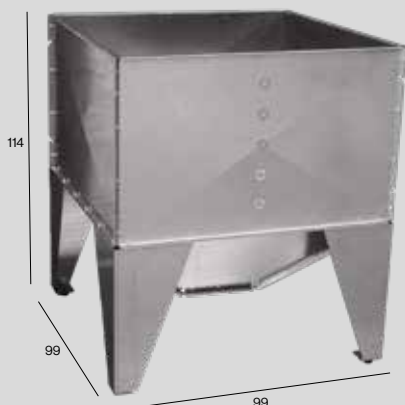

• OPT26


TAPA DEL DEPÓSITO

• OPT27

REJILLA PARA APERTURA DE BOLSAS DE PELLETS

• OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN REFILL



H 200 mm



H 300 mm

• OPT23


MÓDULO ADICIONAL TANQUE DE RECARGA 125 KG

• OPT24

DEPÓSITO DE RECARGA MÓDULO ADICIONAL 190 KG


• ST1400

DEPÓSITO DE LONA 1400 KG

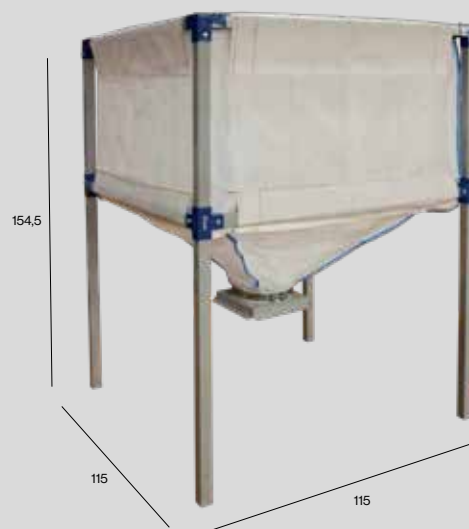

CALDERA DE LEÑA/PELLET

TITAN ADVANCE

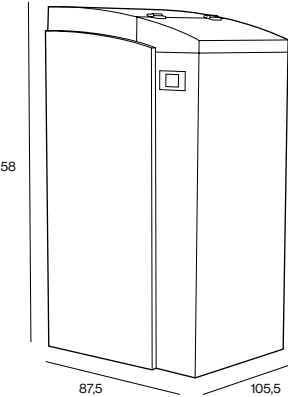

INCLUYE
DIELLE APP



La caldera **TITAN ADVANCE** pasa automáticamente del modo **Madera** al modo **Pellets** gracias a un intercambiador de calor variable, que garantiza la máxima eficiencia en todos los modos. Incluso cuando solo se utilizan pellets. Mediante actuadores eléctricos, la caldera también modifica automáticamente el recorrido de los gases de combustión y el caudal de aire de combustión, consiguiendo así el máximo rendimiento. Siempre.



Código Art.	Modelo	Potencia	Capacidad del depósito	**Volumen calentado	Clase energética
TITADV25	TITAN ADVANCE 25	25 kW	181Lt	550m³	A+
TITADV25+FULL	TITAN ADVANCE 25 FULL	25 kW	181Lt	550m³	A+
TITADV35	TITAN ADVANCE 35	35 kW	181Lt	810m³	A+
TITADV35+FULL	TITAN ADVANCE 35 FULL	35 kW	181Lt	810m³	A+
TITADV50	TITAN ADVANCE 50	50 kW	181Lt	1.100m³	A+
MACS	VERSIÓN ACS RECARGO	-	-	-	-

Descargar
ficha técnica



TITAN ADVANCE no es una simple caldera mixta, sino dos calderas en una. Lo mejor de la tecnología reunido en una única solución. La caldera TITAN ADVANCE es sin duda la elección ideal para quienes sólo buscan la excelencia en calefacción.

En la configuración estándar se ofrece con recipiente abierto, sin accesorios incluidos.

En la versión Full, en cambio, todos los componentes hidráulicos están montados en el interior del calentador, por lo que la máquina está inmediatamente lista para su instalación.

TITAN ADVANCE también está equipada con un innovador sistema automático de limpieza del intercambiador de calor que mantiene limpio el recorrido de los gases de combustión para garantizar un alto rendimiento a lo largo del tiempo.



VERSIONES DISPONIBLES



TITAN STANDARD

La caldera **TITAN** en versión estándar no tiene sistema hidráulico y se puede adaptar fácilmente a sistemas de recipiente abierto.



TITAN FULL

La versión **TITAN FULL** está lista para su instalación. Equipada con componentes hidráulicos, bobina y válvula de descarga térmica, puede trabajar en circuito cerrado.



ACS* VERSION

Intercambiador de calor con serpentín de cobre aleteado extraíble para la producción de agua caliente sanitaria.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Elemento calefactor de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la caldera. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo una temperatura elevada de la pared del generador para impedir la formación de condensación que, combinada con los productos de la combustión, puede dar lugar a compuestos corrosivos que perjudican y limitan la vida útil de la caldera.



SENSOR PELLETT

Sensor de control del nivel de pellets en la tolva.



CONTROL DE COMBUSTIÓN

Sistema de autorregulación de la combustión. El avanzado sistema de regulación gestiona automáticamente la combustión mediante dos ventiladores midiendo la depresión en la cámara. La regulación continua garantiza una eficiencia y un rendimiento constantes a lo largo del tiempo.



TECNOLOGÍA TWIST

La turbulencia hidráulica aumenta la eficiencia energética.



HIDRÁULICA INTEGRADA

Al integrar la mayoría de los componentes, está listo para ser instalado (Requiere un vaso de expansión de diafragma externo adecuado).



AUTO LIMPIEZA

Sistema automático de limpieza de turbuladores.



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN CON SONDAS Y TERMOSTATOS INTEGRADOS + SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALEFACCIÓN CENTRAL

A
INSTALACIÓN DIRECTA


B
INSTALACIÓN DIRECTA +
PRODUCTOR SANITARIO

C
PUFFER

D
INSTALACIÓN DIRECTA +
DEPÓSITO SANITARIO

E
PUFFER +
DEPÓSITO SANITARIO

DIAGRAMAS DE EJEMPLO

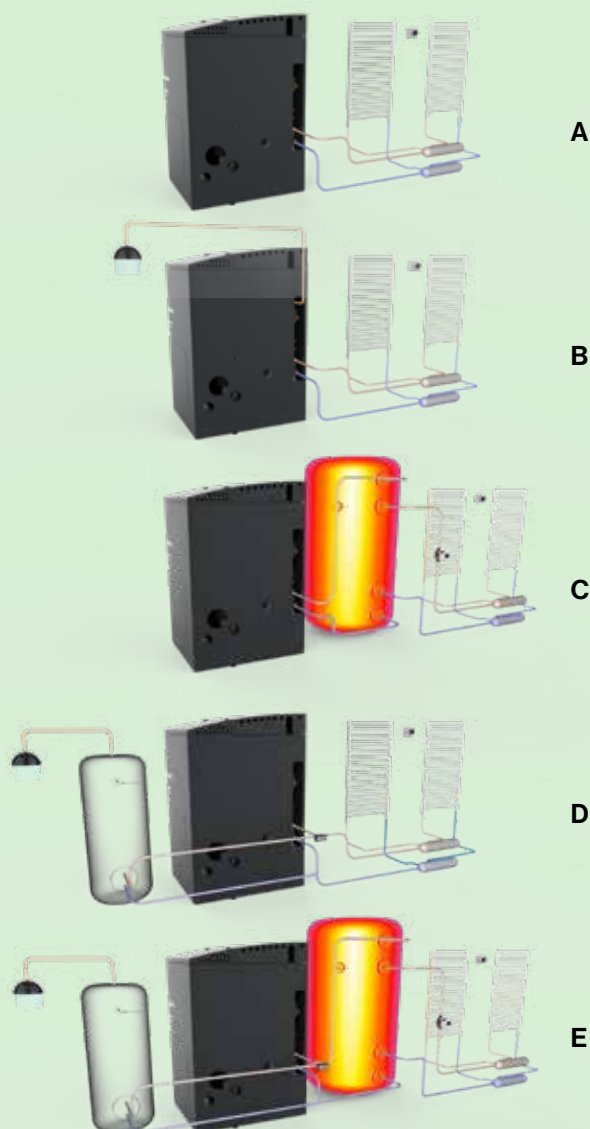



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



•OPT19

PANTALLA TÁCTIL FILARE

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



•OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



•OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

MÓDULO DE EXPANSIÓN MES01

EXPANSIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL EXTERNA REGULACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA

Sistema integrado para la gestión de **KIT MIXED ZONES** (Código **MES12** - Max 3) para el control de las temperaturas de impulsión en función de las curvas climáticas.

Este módulo de expansión se comunica vía bus con la centralita principal para que las zonas se gestionen a través de la pantalla táctil suministrada con la caldera.

Los grupos o el colector deben instalarse aguas abajo de un hinchador.

• MES01

KIT DE MEZCLA DE ALTA/BAJA TEMPERATURA

• MES02

KIT DE MEZCLA DE ALTA/BAJA TEMPERATURA

Kit de mezcla para gestionar zonas de alta o baja temperatura gestionables a través de la expansión **MES01** de temperatura variable.

MES01



MES02



COLECTOR PARA ZONAS MIXTAS

Colector para conectar 2 ó 3 kits de mezcla.

• MES03

COLECTOR DE 2 ZONAS

• MES04

COLECTOR DE 3 ZONAS





EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

ELECTRÓNICA QUE ELIGE SIEMPRE LA FUENTE DE CALOR MÁS CONVENIENTE

El **GRUPO SOLAR**, junto con la instalación obligatoria de un hinchador, permite la gestión completa de los paneles solares térmicos. El sistema, con una bomba modulante PWM, permite una gestión eficiente de la energía ajustando el caudal de fluido, para conseguir la máxima eficiencia incluso en días poco soleados. La centralita electrónica controla así el sistema solar en función de las condiciones de la central térmica.



•EH03


GRUPO DE GESTIÓN SOLAR



•EH04

COLECTOR SOLAR

Colector solar 2,6 m2

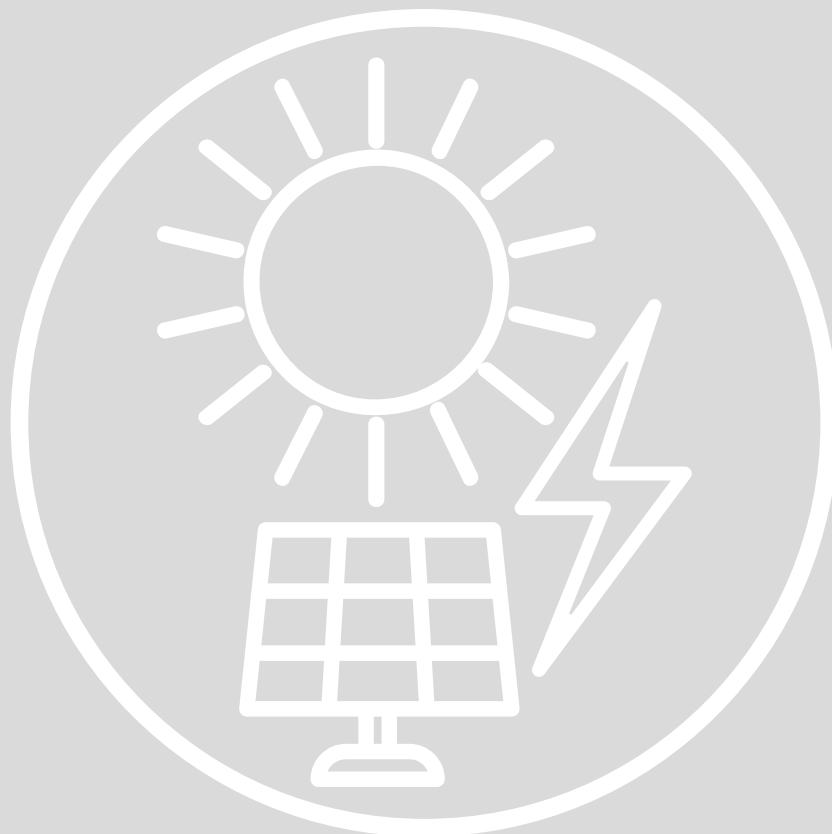

•IAK2

KIT ACCESORIO INSTALACIÓN 2 COLECTORES

•IAK3

INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS 3 COLECTORES

•FSR2

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 2 COLECTORES

•FSR3

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 3 COLECTORES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA EASY REFILL

SISTEMA FACILITADO DE CARGA DE PELLETS

El sistema **EASY REFILL DIELLE** permite cargar fácilmente los pellets en la caldera, gracias a su cómodo depósito externo, reduciendo así en gran medida las intervenciones de suministro de combustible.

El proceso Plug and Play y su reducido tamaño permiten una instalación sencilla, que también puede realizarse posteriormente en sistemas ya instalados. La distancia máxima posible desde el depósito es de 5 m.

•EASYREF

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 200 LITROS (CA. 130 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•ME90

MÓDULO ADICIONAL DE PELLETS PARA RELLENAR FÁCILMENTE 90 LITROS (APROX. 60 KG)

•OPT22


TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

1
DISPENSADOR PARA CARGAR PELLETS EN LA TOLVA

2
TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)

3
DEPÓSITO INTEGRADO

4
ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO

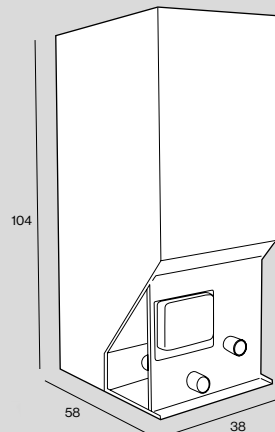

•EASYREF 1000

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.000 LITROS (CA. 700 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF 1900

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.900 LITROS (CA. 1.200 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA





EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA REFILL

SISTEMAS MODULARES DE CARGA DE PELLETS

Los sistemas modulares **REFILL DIELLE** permiten cargar fácilmente los pellets en la caldera, reduciendo considerablemente el rellenado de combustible. En función de las necesidades de cada uno, es posible elegir la tolva* más adecuada, pudiendo modificar su capacidad, también gracias a los módulos de elevación disponibles. La distancia máxima entre la caldera y el depósito es de 15 m. El depósito no está incluido.

•REF

SISTEMA AVANZADO DE CARGA DE PELLETS (DEPÓSITO EXCLUIDO)

Fácil sistema de carga de pellets

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| 1
DISPENSADOR
DE CARGA DE
PELLETS EN LA
TOLVA | 2
TUBO ESPECIAL
PARA PELLETS
(5 M INCLUIDOS) | 3
UNIDAD DE
ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA | 4
BOQUILLA DE
EXTRACCIÓN
MOTORIZADA | 5
DEPÓSITO DE
ACERO (NO
INCLUIDO) | 6
MÓDULO DE
ELEVACIÓN (NO
INCLUIDO) |
|--|--|---|---|---|---|



DEPÓSITOS MODULARES DE ACERO O LONA

•S460

DEPÓSITO DE METAL PARA RELLENAR - APROX. 460 KG

Depósito de pellets de acero, capacidad aprox.
460 kg

•OPT26


TAPA DEL DEPÓSITO

•OPT27


REJILLA PARA APERTURA DE BOLSAS DE PELLETS

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN REFILL

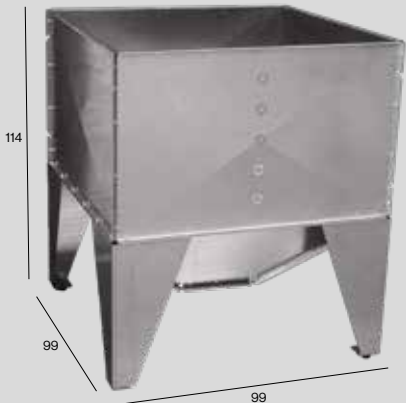

H 200 mm



H 300 mm

•OPT23

MÓDULO ADICIONAL TANQUE DE RECARGA 125 KG

•OPT24

DEPÓSITO DE RECARGA MÓDULO ADICIONAL 190 KG

•ST1400

DEPÓSITO DE LONA 1400 KG



CALDERA DE PELLETS

IDRO SMART

Las Estufas SMART de IDRO (EN14785) están totalmente equipadas y listas para ser conectadas directamente a su sistema.

La avanzada electrónica integrada también permite gestionar centrales térmicas (incluso complejas) y sistemas solares.

Equipado con Easy Clean, que simplifica la limpieza de los pasos de humos, la simple rotación de un mecanismo manual mantiene limpio el intercambiador para un rendimiento constante en el tiempo.

El innovador sistema Infinity, disponible en todos los modelos con productor de agua caliente sanitaria integrado, permite obtener más agua caliente sanitaria que las estufas de calefacción tradicionales. De hecho, cuando se extrae agua caliente sanitaria, la estufa aumenta la potencia térmica en el hogar independientemente de la potencia máxima del generador.



IDRO SMART
14/18/22

VERSIONES DISPONIBLES

ACS

Productor doméstico instantáneo con intercambiador de placas



IDRO SMART
25/30/35

VERSIONES DISPONIBLES

ACS

Productor doméstico instantáneo con intercambiador de placas

Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
SMAH14B	IDRO SMART 14	14 kW	325m ³	A++
SMAH14ACSB	IDRO SMART 14 + ACS	14 kW	325m ³	A++
SMAH18B	IDRO SMART 18	18 kW	415m ³	A++
SMAH18ACSB	IDRO SMART 18 + ACS	18 kW	415m ³	A++
SMAH22B	IDRO SMART 22	22 kW	480m ³	A++
SMAH22ACSB	IDRO SMART 22 + ACS	22 kW	480m ³	A++
SMAH25B	IDRO SMART 25	25 kW	550m ³	A++
SMAH25ACSB	IDRO SMART 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
SMAH30B	IDRO SMART 30	30 kW	700m ³	A++
SMAH30ACSB	IDRO SMART 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
SMAH35B	IDRO SMART 35	35 kW	810m ³	A++
SMAH35ACSB	IDRO SMART 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++
SMAHF25B	IDRO SMART FLAT 25	25 kW	550m ³	A++
SMAHF25ACSB	IDRO SMART FLAT 25 + ACS	25 kW	550m ³	A++
SMAHF30B	IDRO SMART FLAT 30	30 kW	700m ³	A++
SMAHF30ACSB	IDRO SMART FLAT 30 + ACS	30 kW	700m ³	A++
SMAHF35B	IDRO SMART FLAT 35	35 kW	810m ³	A++
SMAHF35ACSB	IDRO SMART FLAT 35 + ACS	35 kW	810m ³	A++



IDRO SMART FLAT

12/16/25/30/35

VERSIONES DISPONIBLES

ACS

Productor doméstico instantáneo con intercambiador de placas




**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**

INCLUYE DE SERIE




El dispositivo **D-Connect Dielle** permite conectar la Estufa con su smartphone (a través de la **Dielle App** incluida) y varios dispositivos de control, para una gestión de la calefacción extremadamente sencilla e integrada. La configuración plug & play permite una rápida instalación sin cableado, mientras que la configuración empotrada (**OPT61**) permite la conexión por cable hasta una distancia máxima de 30 metros de la Estufa. **D-Connect Dielle** garantiza una compatibilidad total con el asistente de voz Alexa®.


IDRO SMART
14/22

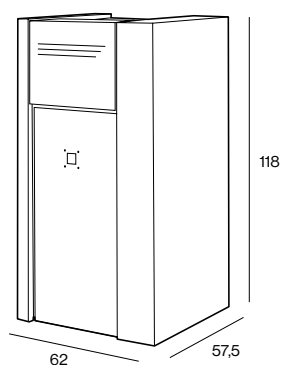

IDRO SMART
25/35

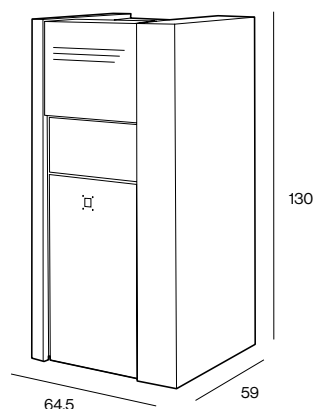

IDRO SMART
FLAT

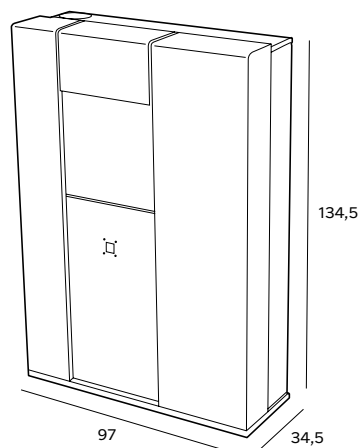

Descargar
ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE



PANTALLA LCD

Panel de control y gestión de Estufas



HIDRÁULICA INTEGRADA

Al integrar la mayoría de los componentes, está listo para ser instalado (Requiere un vaso de expansión de diafragma externo adecuado).



VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo una temperatura elevada de la pared del generador para impedir la formación de condensación que, combinada con los productos de la combustión, puede dar lugar a compuestos corrosivos que perjudican y limitan la vida útil de la caldera.



EASY CLEAN

Sistema simplificado de limpieza del intercambiador de calor



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• OPT28

SONDA PUFFER

Sonda de temperatura para la gestión de las bocanadas.



• OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



• OPT50

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.



• OPT19

PANTALLA TÁCTIL FILARE


Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



IDRO SMART



SISTEMAS HÍBRIDOS

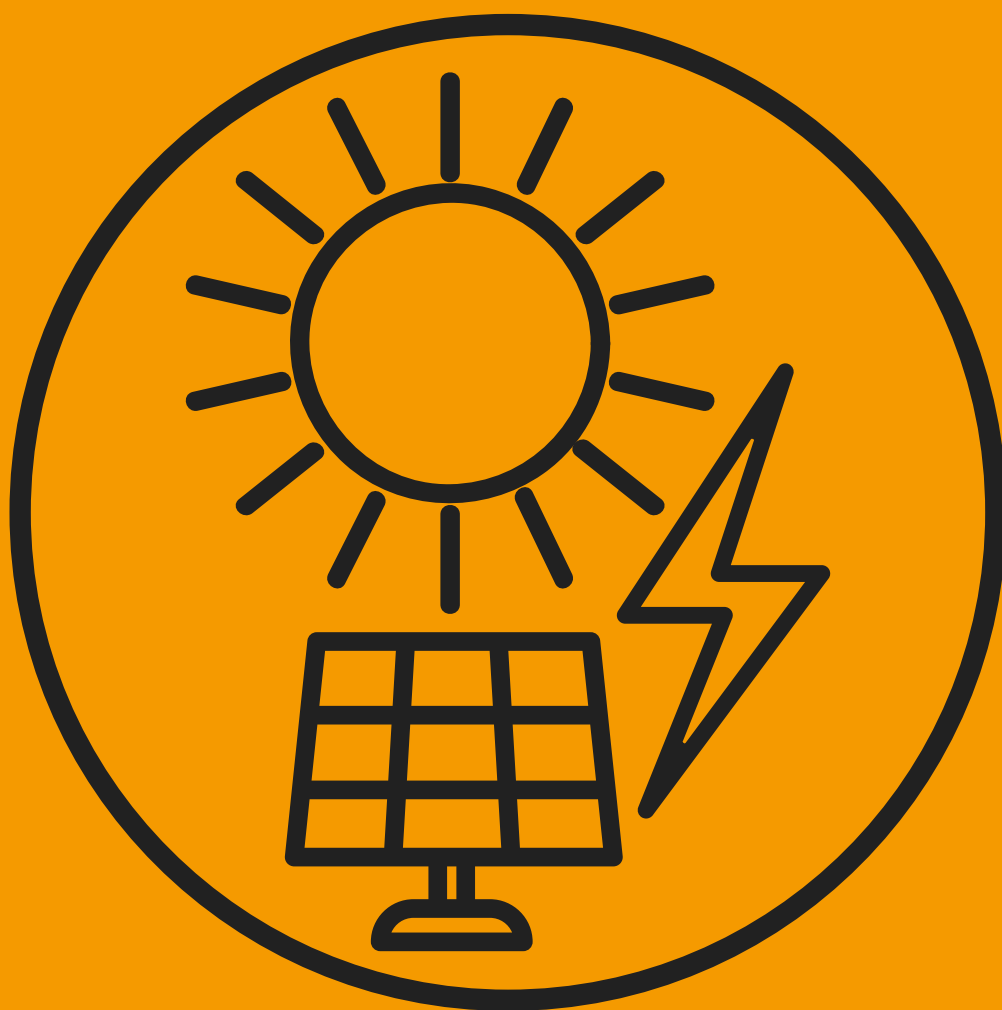



SISTEMAS HÍBRIDOS INTEGRADOS



E-HYBRID
12/16/25/30/35 kW
9/14/18 kW (HP)
page 168




E-ELECTRIC
9/14/18 kW
(HP)
page 182

E-HYBRID

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO

- CALDERA DE PELLETS
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

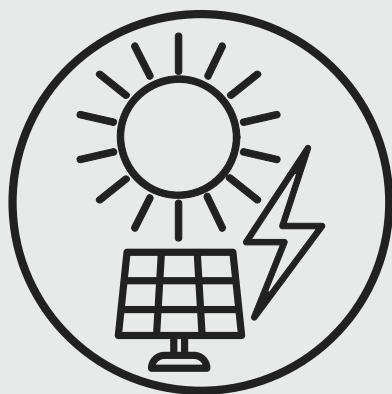




SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-HYBRID

- CALDERA
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

El puffer integrado permite conectar la bomba de calor y la energía solar térmica al sistema radiante o de baja temperatura. Los componentes se controlan y telemandan mediante un único sistema electrónico.

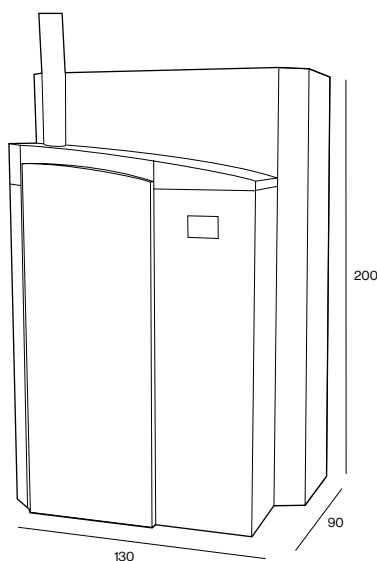

Dim. L 104 P 45 H 140,9



Descargar ficha técnica



Código Art.	Modelo	Potencia	Potencia Bomba de calor	Capacidad de buffer	**Volumen calentado	Clase energética
EHY2009	E-HYBRID 20 \ 09	20 kW	9 kW	660 Lt	550m³	A+
EHY2014	E-HYBRID 20 \ 14	20 kW	14 kW	660 Lt	550m³	A+
EHY3509	E-HYBRID 35 \ 09	35 kW	9 kW	660 Lt	800m³	A+
EHY3514	E-HYBRID 35 \ 14	35 kW	14 kW	660 Lt	800m³	A+

PARA NECESIDADES ESPECIALES TAMBIÉN SE PUEDE SOLICITAR UNA OFERTA PARA DIFERENTES POTENCIAS

EQUIPAMIENTO DE SERIE



VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

Evita los choques térmicos manteniendo una temperatura elevada de la pared del generador para impedir la formación de condensación que, combinada con los productos de la combustión, puede dar lugar a compuestos corrosivos que perjudican y limitan la vida útil de la caldera.



HIDRÁULICA INTEGRADA

Al integrar la mayoría de los componentes, está listo para ser instalado (Requiere un vaso de expansión de diafragma externo adecuado).



SENSOR PELLETT

Sensor de control del nivel de pellets en la tolva



EASY CLEAN

Sistema simplificado de limpieza del intercambiador de calor



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA

YA EQUIPADO CON TODOS
LOS COMPONENTES EN SU
INTERIOR

- CALDERA
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

1
SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS EXTRAÍBLE PARA LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA

2
PROVISIÓN PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

3
UNIDAD DE LLENADO CON MANÓMETRO

4
UNIDAD SOLAR CON BOMBA MODULANTE INTEGRADA

5
VÁLVULA DE TRES VÍAS PARA CONFIGURACIÓN HÍBRIDA O SÓLO DE PELLETS.

6
CIRCULADOR DE INTERFAZ CALDERA DE PELLETS/BOMBA DE CALOR

7
VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN INTEGRADA

8
SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN DE PUFFER MEDIANTE 3 SONDAS PARA REDUCIR
LOS CICLOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CALDERA DE PELLETS



1
CONTROL AVANZADO DE LA TEMPERATURA CON GESTIÓN DE
LA TEMPERATURA CLIMÁTICA Y DEL CAUDAL EN FUNCIÓN DE LA
TEMPERATURA AMBIENTE.
ES POSIBLE SELECCIONAR SI LA ZONA ESTÁ A BAJA O ALTA
TEMPERATURA. CADA ZONA SE GESTIONA MEDIANTE UNA Sonda
AMBIENTE CABLEADA O INALÁMBRICA

2
SISTEMA DE INVERSIÓN FRÍO/CALOR PARA LA EXCLUSIÓN DEL
HINCHADOR DEL SISTEMA EN VERANO PARA LA REFRIGERACIÓN DE LA
HABITACIÓN

3
SISTEMA SEPARADOR PARA LA INSTALACIÓN DE POTENCIAS
SUPERIORES

4
SISTEMA DE SEPARACIÓN DE PELLETS PARA OPTIMIZAR LA INTERFAZ
CALDERA DE PELLETS-BOMBA DE CALOR

5
PREVISIÓN PARA LA CONEXIÓN DE OTROS GENERADORES EXTERNOS

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO

E-HYBRID

- CALDERA
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

BOMBA DE CALOR



- **UTILIZA ELECTRICIDAD (SI ES AUTOGENERADA, ES GRATUITA)**
- **NO PRODUCE EMISIONES**
- **PUEDEN CONFIGURARSE EN MODO REFRIGERACIÓN**



- **ES INEFICAZ A BAJAS TEMPERATURAS EXTERIORES**
- **NO PUEDE FUNCIONAR CON DETERMINADOS SISTEMAS DE ALTA TEMPERATURA (POR EJEMPLO, RADIADORES)**
- **REQUIERE UNA POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA MUY ELEVADA**

SOLAR TÉRMICA



- **UTILIZA LA ENERGÍA GRATUITA DEL SOL**



- **NO FUNCIONA EN AUSENCIA DE LUZ SOLAR**

CALDERA DE PELLETS



- **ESPECIALMENTE INDICADA PARA TRABAJAR A ALTAS TEMPERATURAS**
- **GARANTIZA UN RENDIMIENTO CONSTANTE EN CONDICIONES CLIMÁTICAS VARIABLES**
- **UTILIZA UN COMBUSTIBLE RENOVABLE Y ECONÓMICO**



- **UTILIZA COMBUSTIBLE QUE HAY QUE COMPRAR**
- **SÓLO PUEDE GENERAR CALOR**





● VENTAJAS **E-HYBRID**

● DESVENTAJAS DE LOS GENERADORES INDIVIDUALES

E-HYBRID INTERVIENE APAGANDO LA BOMBA DE CALOR CUANDO LAS TEMPERATURAS EXTERIORES SON DEMASIADO FRÍAS ACTIVANDO LA CALDERA DE PELLETS

E-HYBRID INTERVIENE COMBINANDO TODOS LOS TIPOS DE GENERADORES, EXPLOTANDO SÓLO SUS ASPECTOS MÁS CONVENIENTES

E-HYBRID, DEBIDO A LA SUMA DE VARIOS GENERADORES, PERMITE EL USO DE UNA BOMBA DE CALOR MENOS POTENTE QUE REQUIERE MENOS POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

E-HYBRID ACTÚA PRESCINDIENDO DE LA SOLAR Y UTILIZANDO EL GENERADOR MÁS BARATO

E-HYBRID, EN TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE LA BOMBA DE CALOR O SOLAR ES SUFICIENTE, EXCLUYE POR COMPLETO LA CALDERA DE PELLETS

E-HYBRID, GRACIAS AL MÓDULO FRÍO/CALOR PERMITE UTILIZAR LA BOMBA DE CALOR PARA REFRIGERACIÓN, GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA



DIELLE
E-HYBRID

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-HYBRID

UNIDAD DE CONTROL DE ZONA AVANZADA

Cod. EH01

E-HYBRID es capaz de gestionar sistemas subdividiéndolos hasta en 3 zonas. Cada zona es configurable para: Radiadores, Convectores de calefacción, Sistemas de baja temperatura o seleccionable para calefacción y/o refrigeración, lo que dota a la instalación de una gran versatilidad.

El avanzado sistema de regulación climática adapta la temperatura de impulsión de cada zona a las condiciones climáticas externas y a la temperatura ambiente deseada en cada estancia. Esto permite que la instalación funcione a la temperatura de impulsión más baja posible, dando la máxima prioridad al sistema solar y a la bomba de calor. En función de sus necesidades, puede gestionar las zonas mediante sondas ambiente cableadas o inalámbricas.





DIELLE E-HYBRID

EJEMPLOS DE USO

- BOMBA DE CALOR
- CALDERA DE PELLETS
- SOLAR TÉRMICA

La electrónica centralizada que gestiona toda la central de calefacción permite utilizar siempre la fuente de calor más ventajosa para optimizar el consumo. Al dar siempre prioridad a la energía solar, el sistema interviene para disminuir al máximo el consumo de pellets y favorecer así la bomba de calor. No obstante, es posible configurar el modo de uso y elegir si se desea trabajar sólo con caldera de pellets o con bomba de calor.

MÁXIMA EFICACIA

LA ELECTRÓNICA QUE CONTROLA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ELIGE SIEMPRE LA FUENTE DE CALOR MÁS CONVENIENTE

ITALIA CLIMA ZONA C




6%




77%



17%

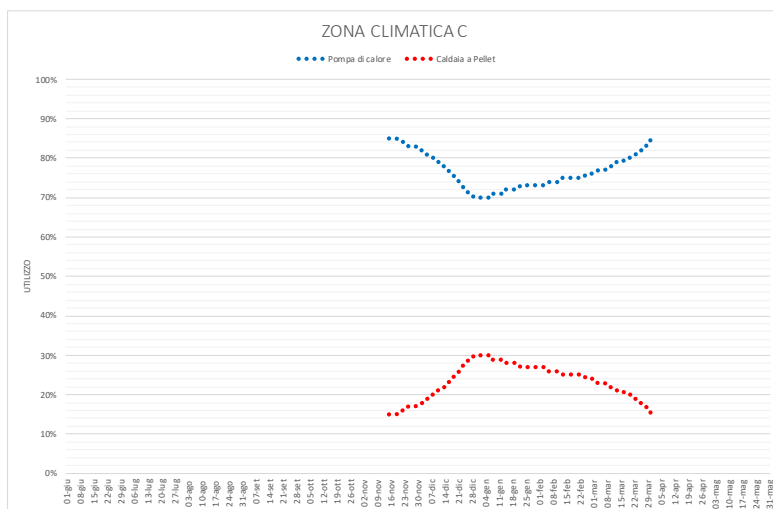

ZONA D




6%



76%



18%

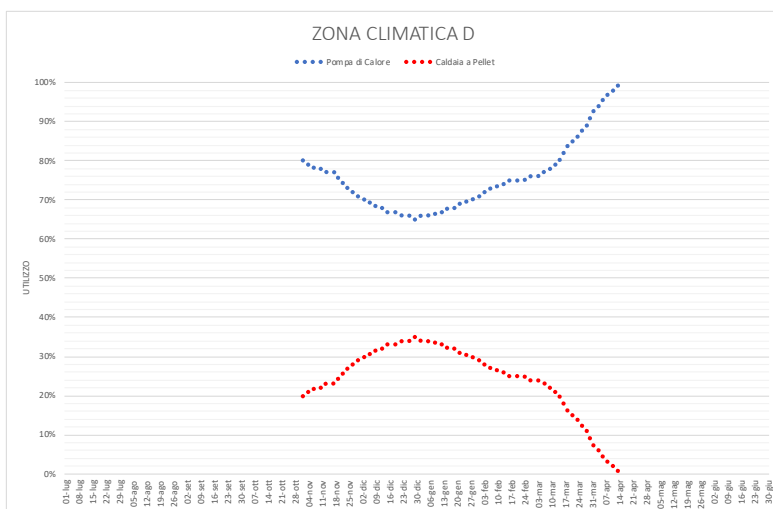

ZONA E




7%



62%



31%

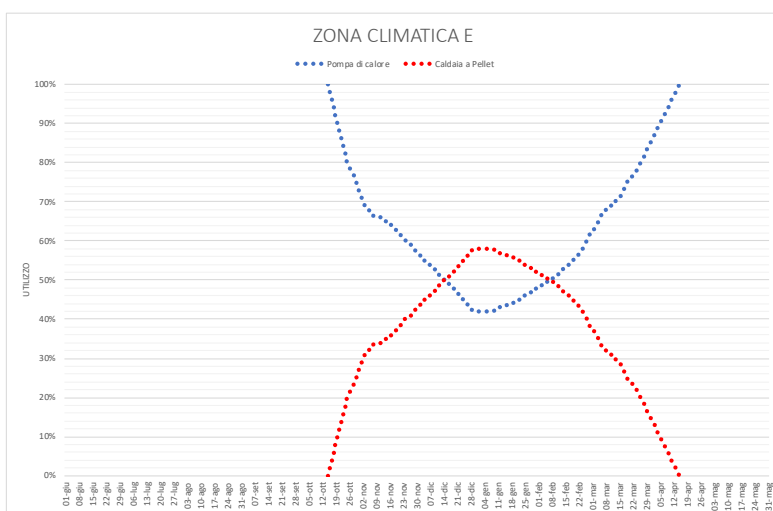

Simulación orientativa realizada en un chalet unifamiliar de clase energética G en diferentes zonas climáticas italianas con la instalación de un sistema de calefacción E-Hybrid completo.

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-HYBRID

- CALDERA
- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

INVERSIÓN FRÍO/CALOR

El sistema integrado de inversión Frío/Calor (opcional) permite, si el sistema es adecuado, la refrigeración de la habitación.

En modo verano, la bomba de calor se encarga de la refrigeración mientras que la bomba se separa automáticamente y se utiliza para la producción de agua caliente sanitaria mediante la caldera solar térmica y de pellets. También es posible optar por utilizar la bomba de calor.


Cod. EH02




SEPARADOR DE PLANTA

El Separador de Instalación (opcional) permite separar hidráulicamente el circuito de la Bomba de Calor del de la Caldera Puffer y Pellet. Esto permite utilizar una bomba de calor y una caldera de pellets con una potencia combinada de más de 35 kW.

Cod. EH05

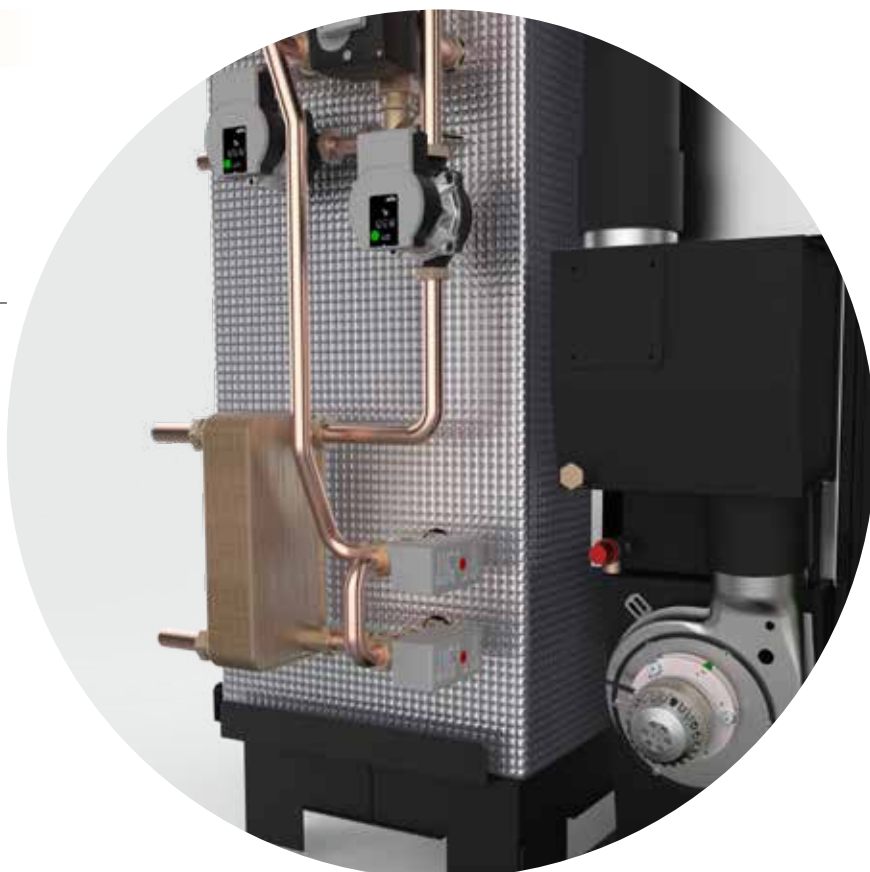

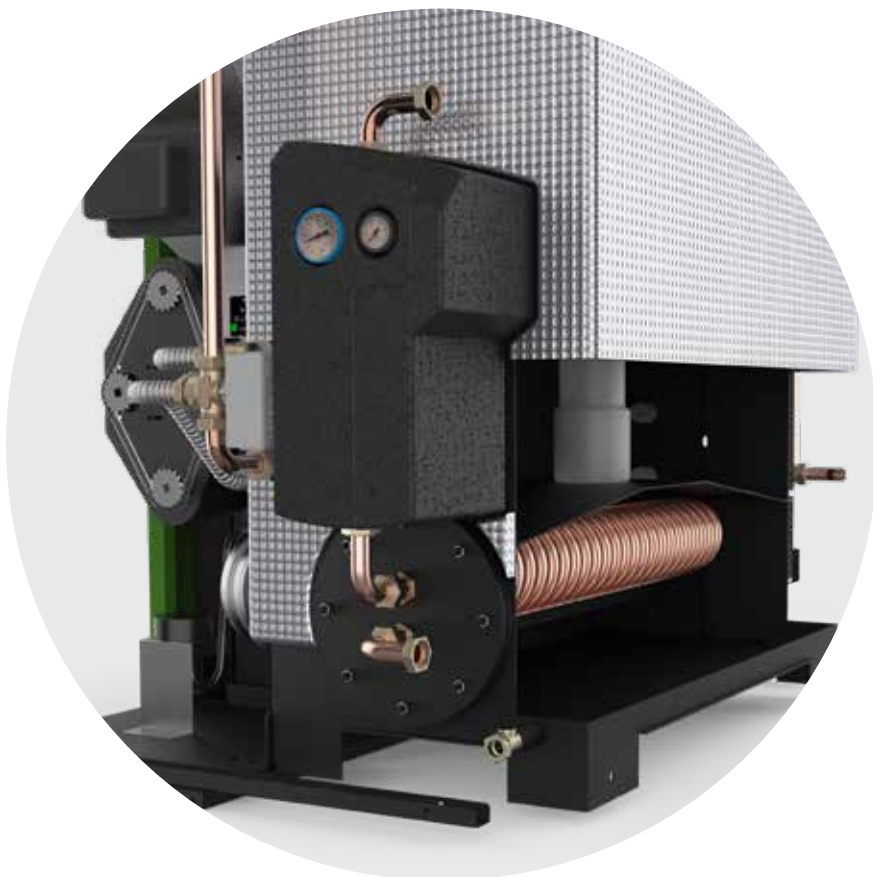

UNIDAD DE GESTIÓN SOLAR

El Grupo Solar integrado (opcional) permite una gestión completa de los paneles solares térmicos sin necesidad de añadir otros componentes.

El sistema con bomba modulante PWM permite una gestión eficiente de la energía ajustando el caudal de fluido para lograr la máxima eficiencia incluso en días poco soleados. El sistema de gestión centralizada gestiona el sistema solar en función de las condiciones de la central térmica.

Cod. EH03



SANITARIO

El serpentín interno de cobre con aletas proporciona agua caliente sanitaria incluso en condiciones de baja temperatura. Gracias al sistema de estratificación del serpentín, es posible utilizar el agua caliente producida por el sistema solar incluso en condiciones de baja insolación. El sistema central selecciona la fuente de calor más adecuada y económica.

Cod. SAR


EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• AEC

AUTO LIMPIEZA

Sistema automático de limpieza del intercambiador de calor.



• AAC

COMPACTADOR DE CENIZA

Sistema automatico per la compattazione della cenere.



• OPT12

CALENTADOR DE CUARZO DOBLE

Resistencia de cristal de cuarzo para un encendido más rápido de la Estufa. La presencia de la bujía de incandescencia doble también garantiza el encendido incluso si uno de los encendedores se rompe.



• SAR

SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS

Batería extraíble para sanitario o solar



• OPT70

CALDERA ELEVADORA

Sistema mecánico para permitir un fácil y práctico levantamiento de la caldera.

• EH01

ZONA CLIMÁTICA ADICIONAL (MÁX. 2)

Unidad avanzada de control de zonas. Configurable para radiadores, sistemas de baja temperatura.

• EH02

INVERSIÓN FRÍO/CALOR

Sistema de inversión frío/calor integrado para enfriar la habitación.

• EH03

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

Permite la gestión completa de paneles solares térmicos sin necesidad de añadir otros componentes.

• EH04

COLECTOR SOLAR 2,6 m²

Colector solar 2,6 m²

• EH05

SEPARADOR DE PLANTA

Permite la separación hidráulica del circuito de la bomba de calor del circuito de la caldera de pellets y del soplador



• OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.



• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



• OPT19

PANTALLA TÁCTIL FILARE

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.



• OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.




EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

ELECTRÓNICA QUE ELIGE SIEMPRE LA FUENTE DE CALOR MÁS CONVENIENTE

El **GRUPO SOLAR** integrado permite la gestión completa de los paneles solares térmicos. El sistema, con una bomba modulante PWM, permite una gestión eficiente de la energía mediante la regulación del caudal de fluido, para obtener la máxima eficiencia incluso en días con poca luz solar.


De este modo, la centralita electrónica controla la instalación solar en función de las condiciones de la central de calefacción.

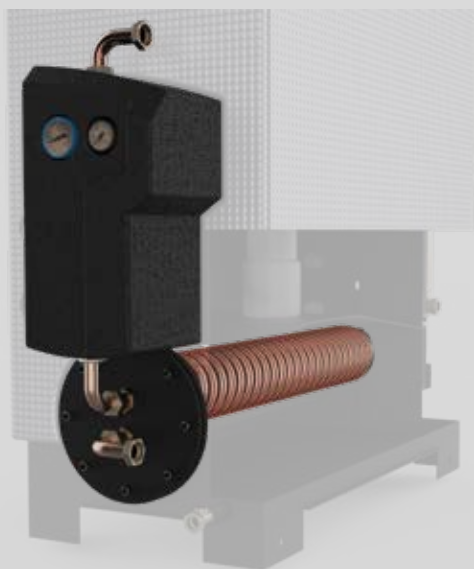

•EH10

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR


Unidad de gestión solar integrada (incluye bobina)

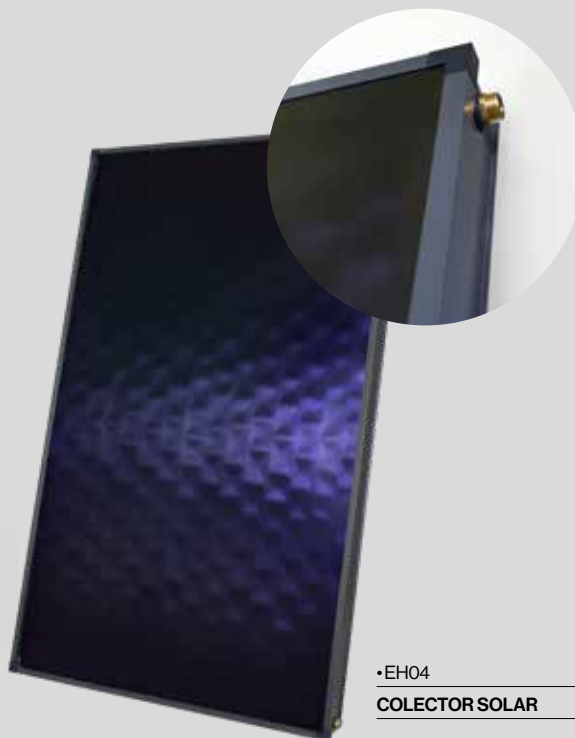

•EH04

COLECTOR SOLAR

Colector solar 2,6 m2

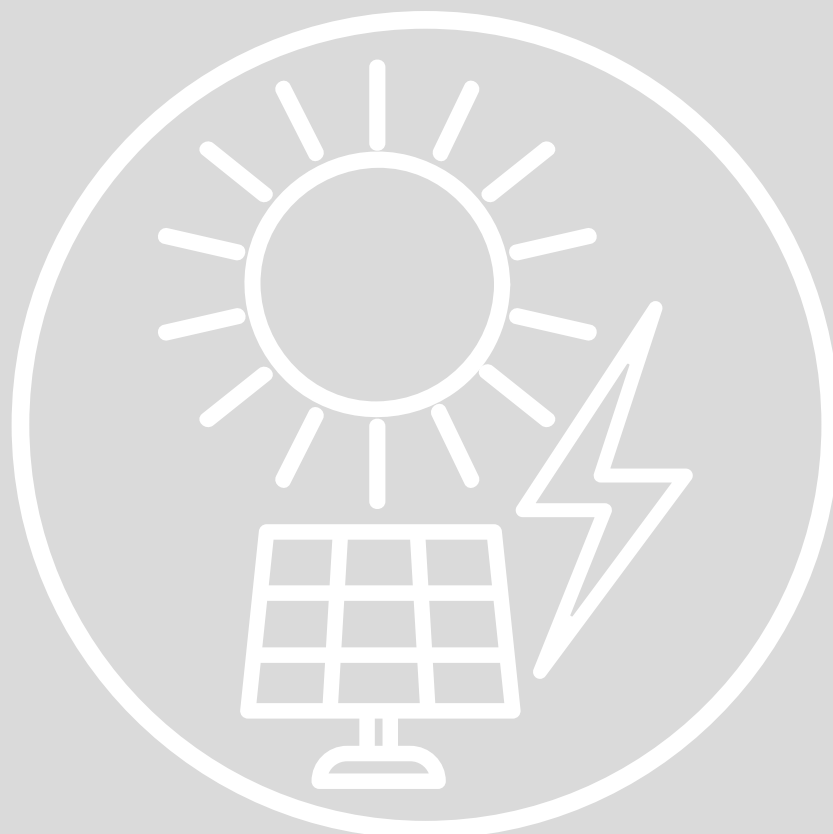

•IAK2

KIT ACCESORIO INSTALACIÓN 2 COLECTORES

•IAK3

INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS 3 COLECTORES

•FSR2

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 2 COLECTORES

•FSR3

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 3 COLECTORES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA EASY REFILL

SISTEMA FACILITADO DE CARGA DE PELLETS

El sistema **EASY REFILL DIELLE** permite cargar fácilmente los pellets en la caldera, gracias a su cómodo depósito externo, reduciendo así en gran medida las intervenciones de suministro de combustible.

El proceso Plug and Play y su reducido tamaño permiten una instalación sencilla, que también puede realizarse posteriormente en sistemas ya instalados. La distancia máxima posible desde el depósito es de 5 m.

•EASYREF

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 200 LITROS (CA. 130 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA




•ME90

MÓDULO ADICIONAL DE PELLETS PARA RELLENAR FÁCILMENTE 90 LITROS (APROX. 60 KG)

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

- 1 DISPENSADOR PARA CARGAR PELLETS EN LA TOLVA
- 2 TUBO ESPECIAL PARA PELLETS (5 M INCLUIDOS)
- 3 DEPÓSITO INTEGRADO
- 4 ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO

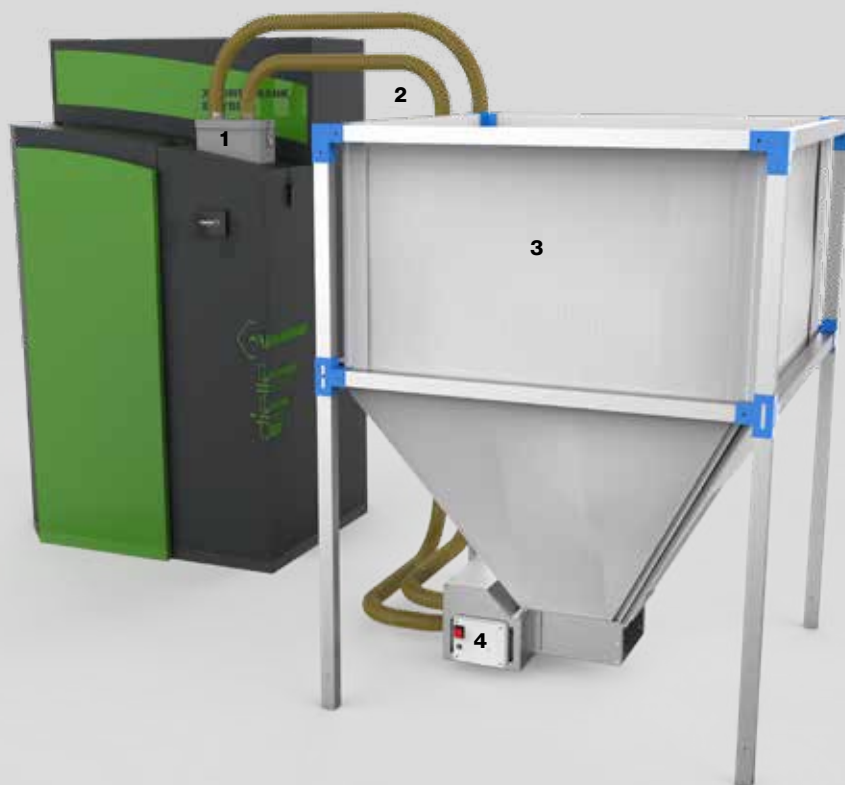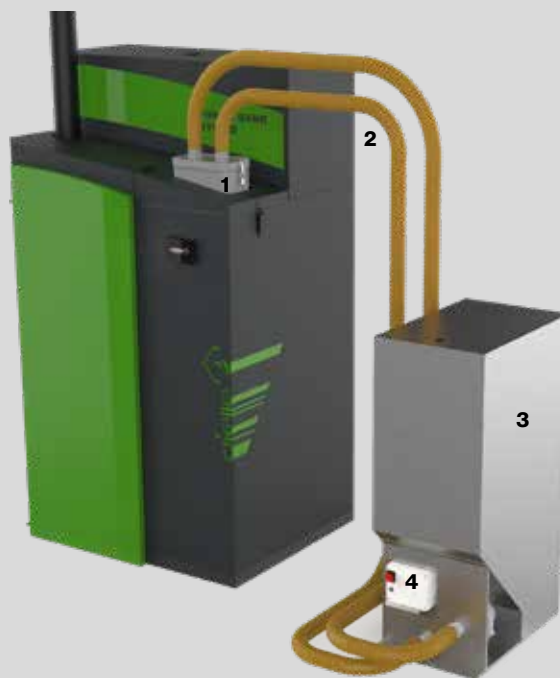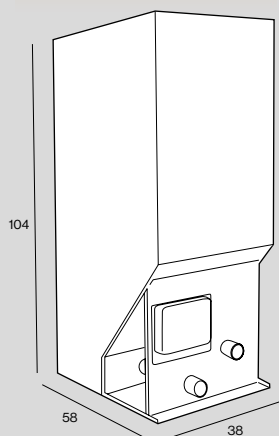

•EASYREF 1000

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.000 LITROS (CA. 700 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF 1000-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

•EASYREF 1900

KIT DE RECARGA COMPACTO CON DEPÓSITO EXTERNO DE 1.900 LITROS (CA. 1.200 KG)

Fácil sistema de carga de pellets

•EASYREF 1900-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE RECARGA

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SISTEMA REFILL

SISTEMAS MODULARES DE CARGA DE PELLETS

Los sistemas modulares **REFILL DIELLE** permiten cargar fácilmente los pellets en la caldera, reduciendo así considerablemente el rellenado de combustible. En función de las necesidades de cada uno, es posible elegir el depósito* más adecuado, pudiendo modificar su capacidad gracias a los módulos de elevación disponibles. La distancia máxima entre la caldera y el depósito es de 15 m. El depósito no está incluido.

•REF

SISTEMA AVANZADO DE CARGA DE PELLETS (DEPÓSITO EXCLUIDO)

Fácil sistema de carga de pellets

•REF-STH

PARA CALDERA HERMÉTICA

1
DISPENSADOR DE CARGA DE PELLETS
EN LA TOLVA

2
TUBO ESPECIAL PARA PELLETS
(5 M INCLUIDOS)

3
UNIDAD DE ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA

4
BOQUILLA DE EXTRACCIÓN
MOTORIZADA

5
DEPÓSITO DE ACERO (NO INCLUIDO)

6
MÓDULO DE ELEVACIÓN (NO INCLUIDO)




DEPÓSITOS MODULARES DE ACERO O LONA

•S460

DEPÓSITO DE METAL PARA RELLENAR - APROX. 460 KG

Depósito de pellets de acero, capacidad aprox.
460 kg

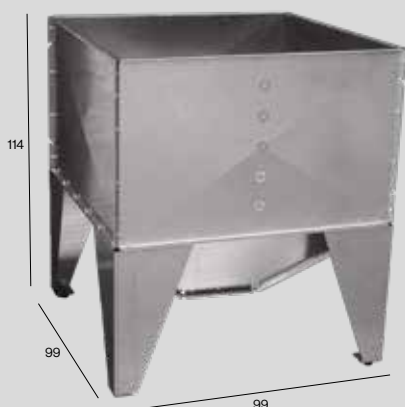

•OPT26

TAPA DEL DEPÓSITO

•OPT27

REJILLA PARA APERTURA DE BOLSAS DE PELLETS

•OPT22

TUBO ESPECIAL PARA CONEXIÓN REFILL



H 200 mm



H 300 mm

•OPT23


MÓDULO ADICIONAL TANQUE DE RECARGA 125 KG

•OPT24

MÓDULO ADICIONAL TANQUE DE RECARGA 190 KG

•ST1400


DEPÓSITO DE LONA 1400 KG

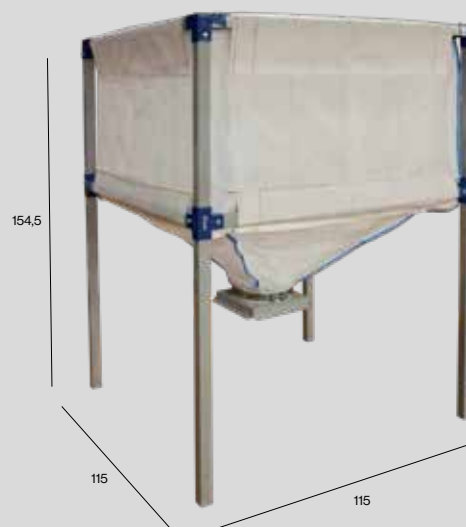


E-ELECTRIC

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO

- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

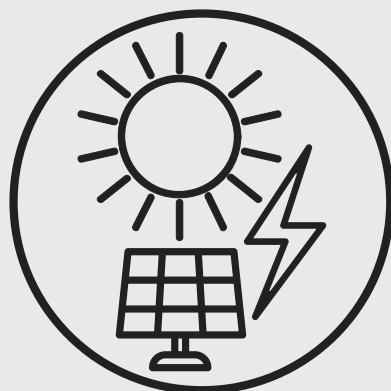

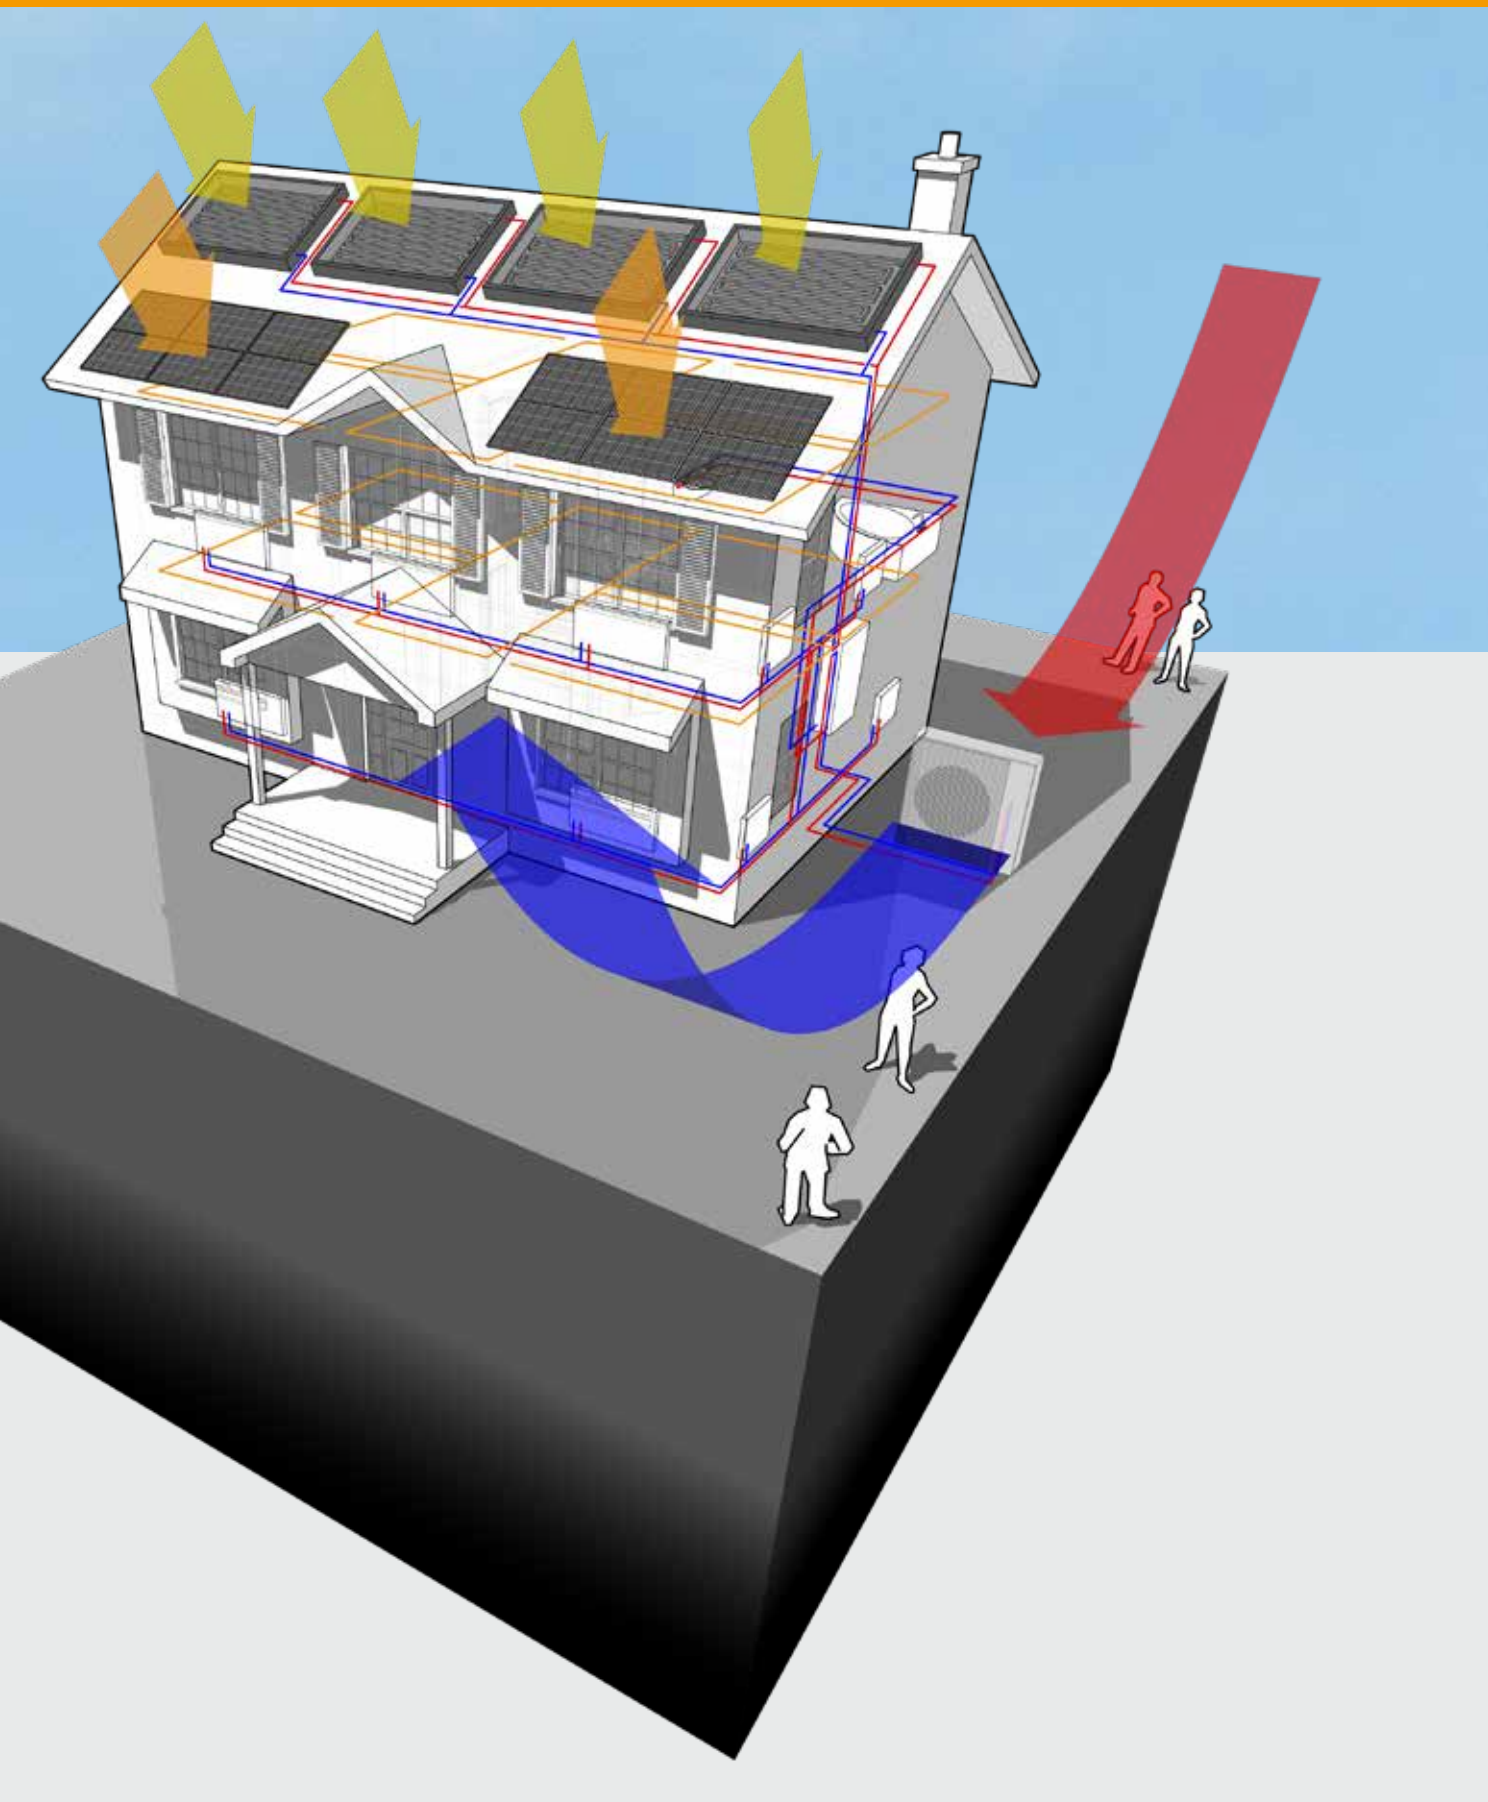


SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-ELECTRIC

- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

E-ELECTRIC es una central térmica completa preinstalada que integra Bomba de Calor, Solar Térmica y un acumulador de agua técnica.

Se caracteriza por su facilidad de instalación al estar ya equipada con todos los componentes.

Además, permite conectar al sistema la caldera, la bomba de calor y la solar térmica, gestionando directamente hasta 3 zonas. Todos los componentes se controlan y gestionan a distancia mediante una única electrónica patentada Dielle.

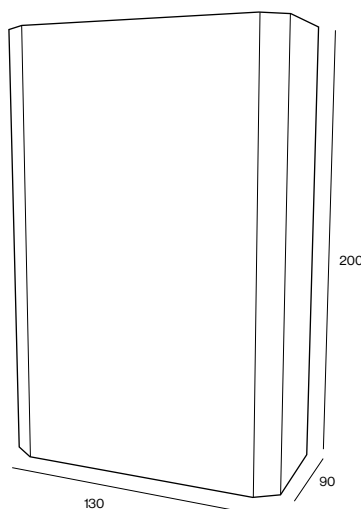

Dim. L 104 P 45 H 140,9



**DIMENSIONES
COMPACTAS**

Código Art.	Modelo	Potencia	Alimentación	Clase energética
EE9	E-ELECTRIC 9	9 kW	1x 230V	-
EE14	E-ELECTRIC 14	14 kW	1x 230V	-

PARA NECESIDADES ESPECIALES TAMBIÉN SE PUEDE SOLICITAR UNA OFERTA PARA DIFERENTES POTENCIAS

Descargar ficha técnica



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- | | |
|------------------------------------|--|
| • PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN | • PRODUCCIÓN INTEGRADA DE ACS |
| • INSTALACIÓN SENCILLA | • FONTANERÍA INTEGRADA |
| • SISTEMA COMPACTO | • GESTIÓN DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN |
| • ELECTRÓNICA DE GESTIÓN INTEGRADA | • SISTEMA TELEGESTIONABLE |
| • GESTIÓN SOLAR INTEGRADA | |



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Pantalla multifunción de última generación para un control total de la Estufa.

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA

YA EQUIPADO CON TODOS
LOS COMPONENTES EN SU
INTERIOR

- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

1
SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS EXTRAÍBLE PARA LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA

2
PROVISIÓN PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

3
UNIDAD DE LLENADO CON MANÓMETRO

4
UNIDAD SOLAR CON BOMBA MODULANTE INTEGRADA



1
SISTEMA AVANZADO DE TERMORREGULACIÓN CON GESTIÓN CLIMÁTICA Y REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE IMPULSIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. CADA ZONA SE GESTIONA MEDIANTE UNA Sonda AMBIENTE CABLEADA O INALÁMBRICA

2
SISTEMA DE INVERSIÓN FRÍO/CALOR PARA LA EXCLUSIÓN DEL HINCHADOR DEL SISTEMA EN VERANO PARA LA REFRIGERACIÓN DE LA HABITACIÓN

3
SISTEMA SEPARADOR PARA LA INSTALACIÓN DE POTENCIAS SUPERIORES

4
PREVISIÓN PARA LA CONEXIÓN DE OTROS GENERADORES EXTERNOS

SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-ELECTRIC


UNIDAD DE CONTROL DE ZONA AVANZADA

Cod. EH01

E-ELECTRIC es capaz de gestionar sistemas dividiéndolos en hasta 3 zonas. Cada zona puede configurarse para radiadores, convectores, sistemas de baja temperatura o seleccionarse para calefacción y/o refrigeración, lo que hace que la instalación sea extremadamente versátil.

El avanzado sistema de regulación climática adapta la temperatura de impulsión de cada zona a las condiciones climáticas exteriores y a la temperatura ambiente deseada en cada estancia. De esta manera permite que los sistemas funcionen a la temperatura de impulsión más baja posible, dando la máxima prioridad al sistema solar y a la bomba de calor.

En función de sus necesidades, puede gestionar las zonas mediante sondas de habitación por cable o inalámbricas.

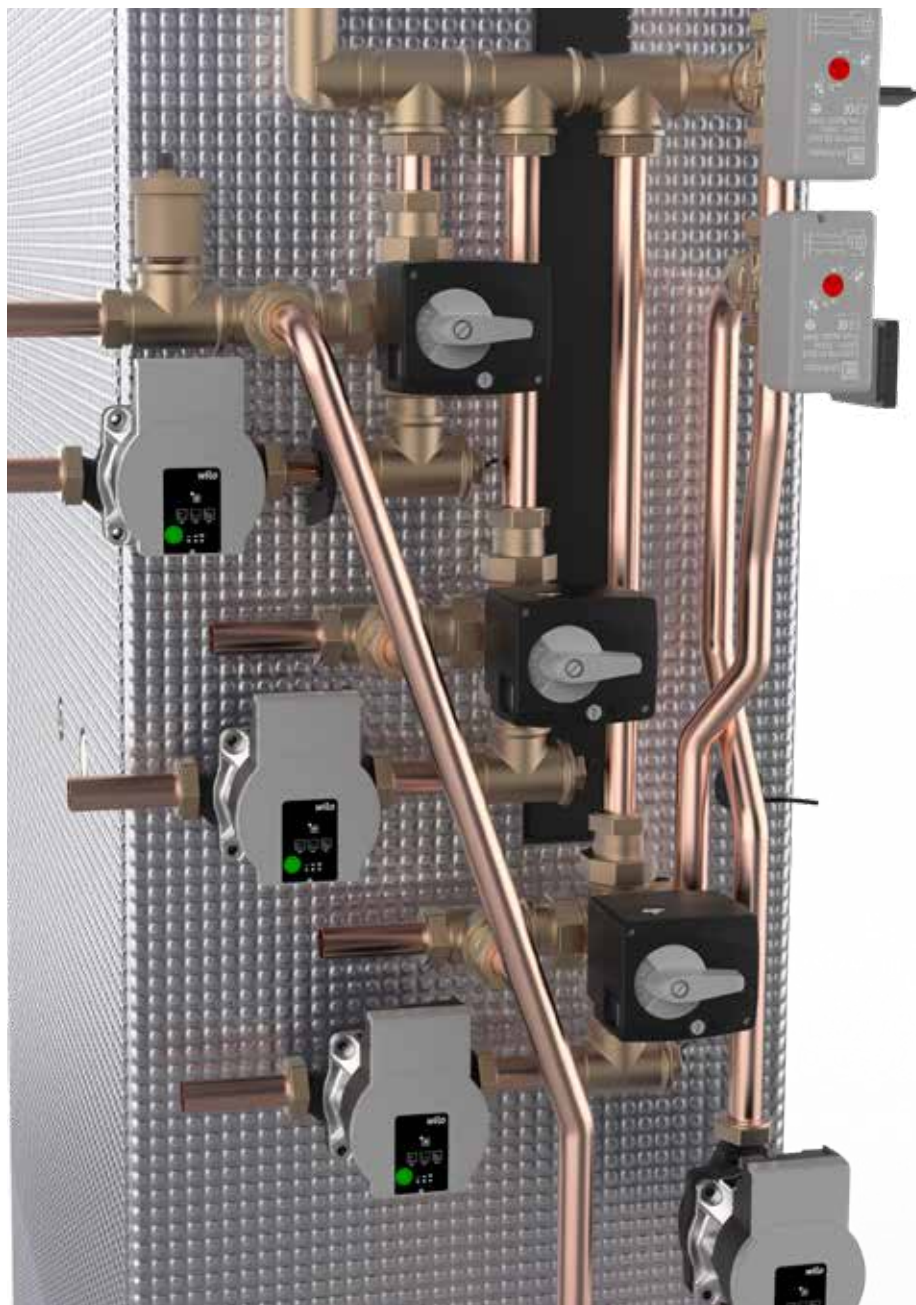



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



• SAR

SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS

Batería extraíble para sanitario o solar



• OPT70

CALDERA ELEVADORA

Sistema mecánico para permitir un fácil y práctico levantamiento de la caldera.

• EH01

ZONA CLIMÁTICA ADICIONAL (MÁX. 2)

Unidad avanzada de control de zonas. Configurable para radiadores, sistemas de baja temperatura.

• EH02

INVERSIÓN FRÍO/CALOR

Sistema de inversión frío/calor integrado para enfriar la habitación.

• EH03

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

Permite la gestión completa de paneles solares térmicos sin necesidad de añadir otros componentes.

• EH04

COLECTOR SOLAR 2,6 m²

Colector solar 2,6 m²



• EH05

SEPARADOR DE PLANTA

Permite la separación hidráulica del circuito de la bomba de calor del circuito de la caldera de pellets y del soplador

• OPT63

TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.

• OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



SISTEMA HÍBRIDO INTEGRADO E-ELECTRIC

- BOMBA DE CALOR
- SOLAR TÉRMICA
- PUFFER

INVERSIÓN FRÍO/CALOR

El sistema integrado de inversión frío/calor (opcional) permite, si el sistema es adecuado, la refrigeración de las habitaciones. En modo verano, la bomba de calor se encarga de la refrigeración mientras que la bomba se separa automáticamente y se utiliza para la producción de agua caliente sanitaria mediante la caldera solar térmica y de pellets. También es posible optar por utilizar la bomba de calor.


Cod. EH02




SEPARADOR DE PLANTA

El Separador de Planta (opcional) permite separar hidráulicamente el circuito de la Bomba de Calor del de la Caldera de Puffer y Pellet. Esto permite utilizar una bomba de calor y una caldera de pellets con una suma de potencias superior a 35kW.

Cod. EH05

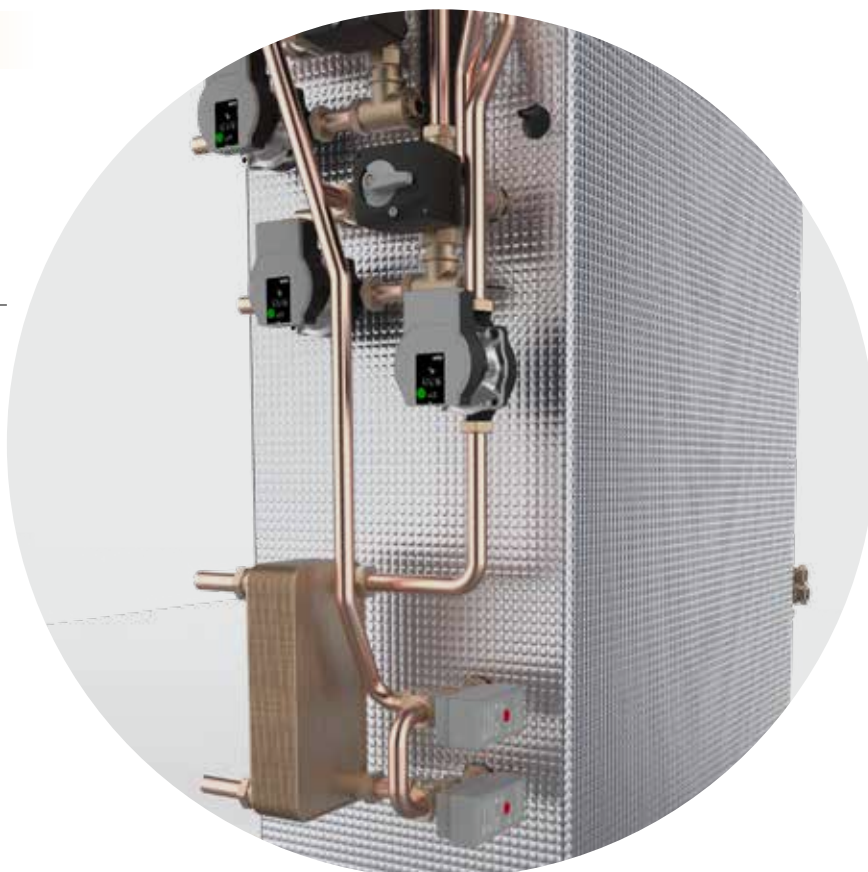

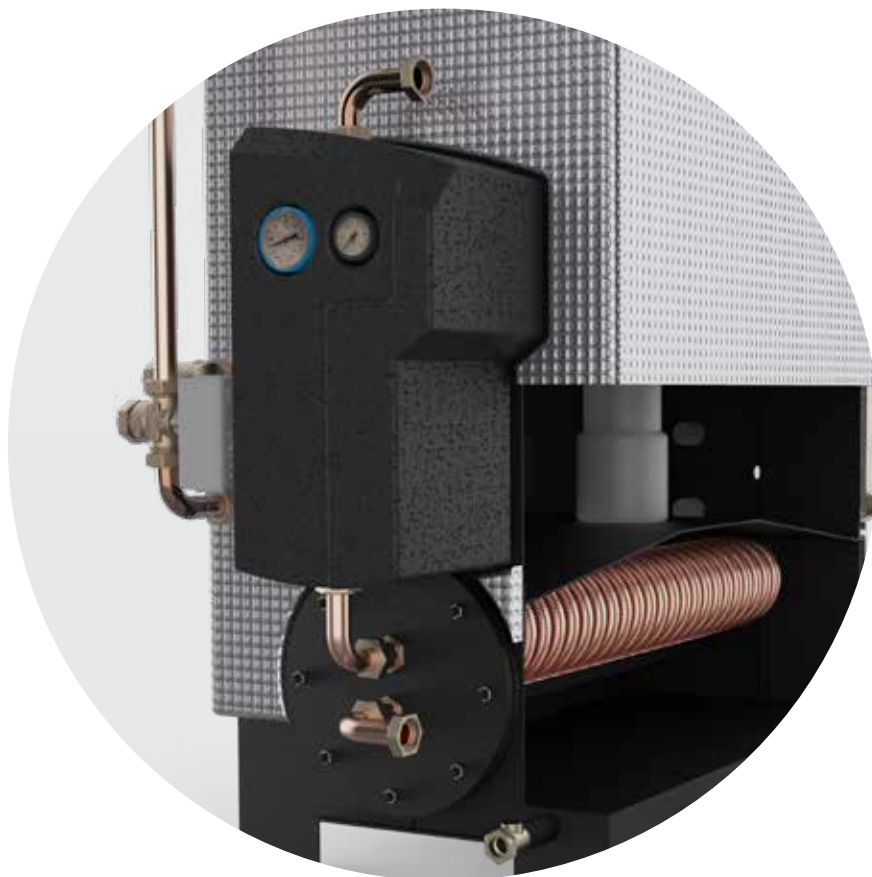


UNIDAD DE GESTIÓN SOLAR

El Grupo Solar integrado (opcional) permite una gestión completa de los paneles solares térmicos sin necesidad de añadir otros componentes.

El sistema con bomba modulante PWM permite una gestión eficiente de la energía ajustando el caudal de fluido para lograr la máxima eficiencia incluso en días poco soleados. El sistema de gestión centralizada gestiona el sistema solar en función de las condiciones de la central térmica.

Cod. EH03

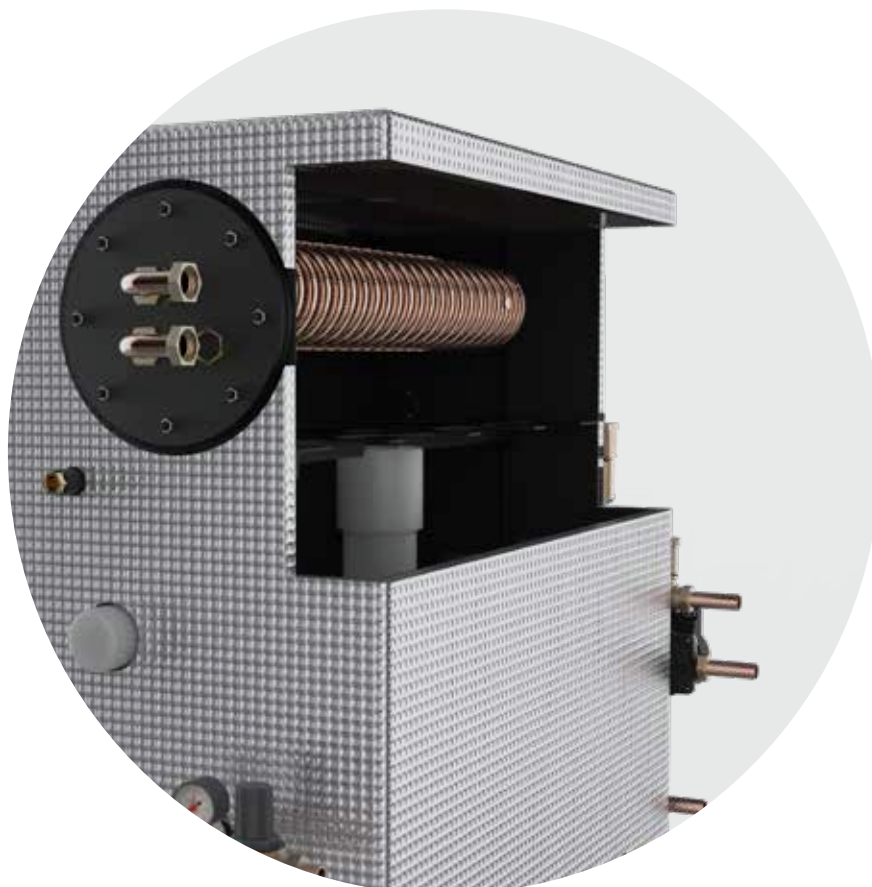


SANITARIO

El serpentín interno de cobre con aletas proporciona agua caliente sanitaria incluso en condiciones de baja temperatura. Gracias al sistema de estratificación del serpentín, es posible utilizar el agua caliente producida por el sistema solar incluso en condiciones de baja insolación. El sistema central selecciona la fuente de calor más adecuada y económica.

Cod. SAR

CHIMENEAS TÉRMICAS

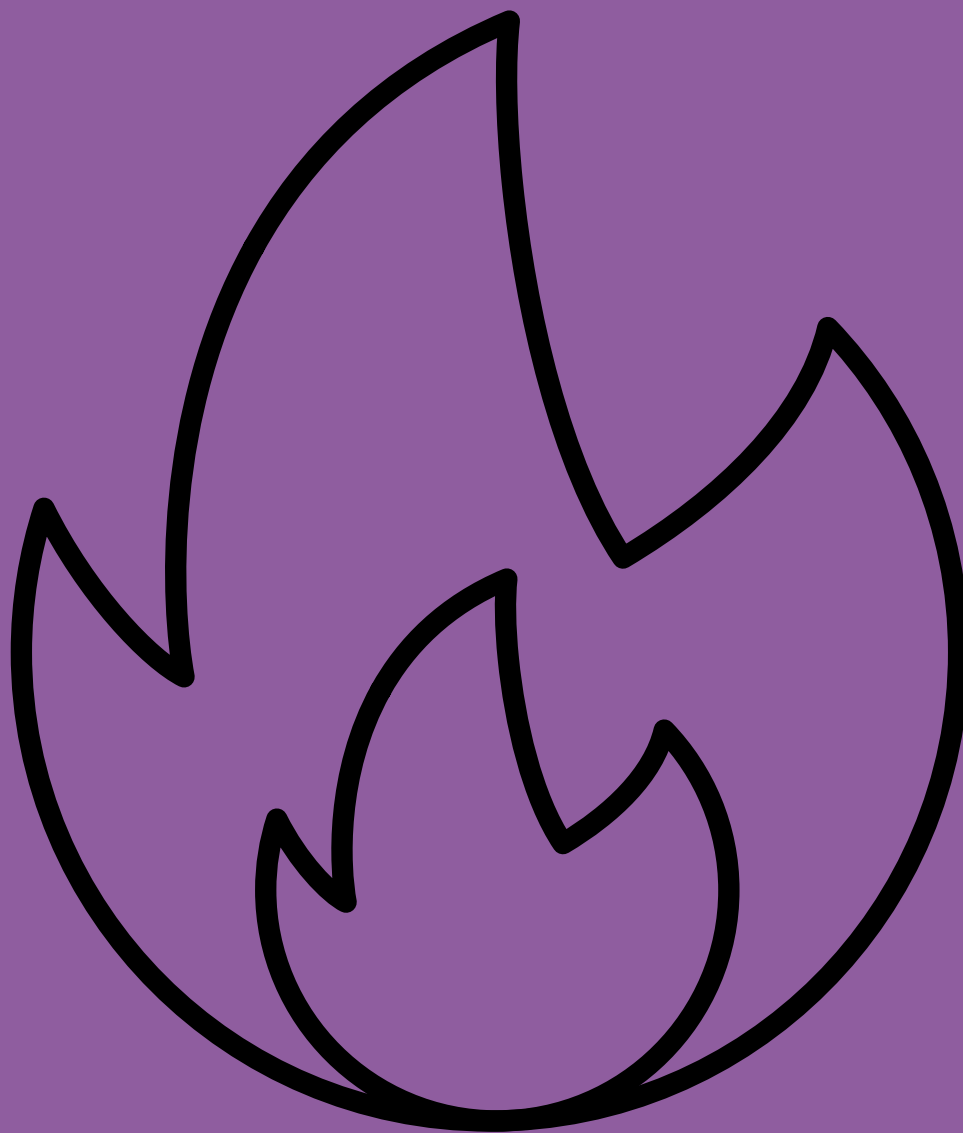



ESTUFAS TWIST



TWIST M
page 196



TWIST L
page 196



TWIST XL
page 196

CHIMENEA TWIST VERSIÓN COMBINADA DE LEÑA/PELLETS



TWIST COMBI
page 198

TERMOCHIMENEA TWIST





1/
Posibilidad de utilizar varios combustibles
(Kit COMBI)

2/
Intercambiador de calor
con serpentín de aletas de
cobre para producción de ACS

3/
Cámara de combustión
de cerámica refractaria y
base bicomponente

4/
Puerta de cristal
cerámico serigrafiado

5/
Quemador
patentado Dielle

6/
Toma de aire
exterior


7/
Disponible en 3 tamaños y
potencias diferentes




TWIST TECHNOLOGY



La PRIMERA ETAPA del intercambiador consta de 3 tubos en cuyo interior, espirales helicoidales aseguran la rotación del agua dentro de los pasos. Este detalle permite que el fluido caloportador siga un recorrido más largo y con mayor velocidad, aumentando así el rendimiento térmico.



La SEGUNDA ETAPA del intercambiador consta de 2 elementos rectangulares colocados para simplificar la limpieza. La trayectoria del fluido caloportador, guiada por mamparos, garantiza el lapeado de todas las superficies de intercambio.

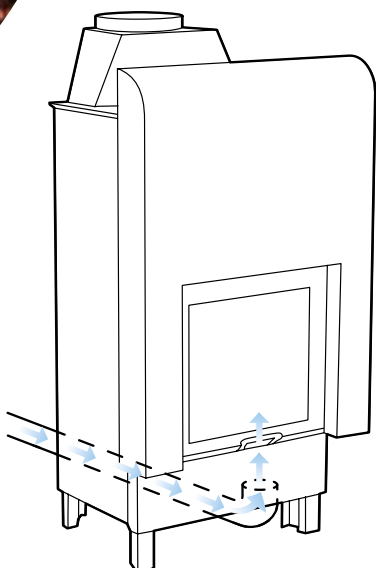


ENTRADA DE AIRE

En una estufa de chimenea Dielle Twist, todo el aire necesario para la combustión se toma de una sola conexión.

El aire primario, el aire para la limpieza del cristal y el aire terciario se canalizan a través de conductos internos. Este importante detalle permite conectar la toma de aire con el exterior, evitando así la quema del oxígeno interior.


INTERCAMBIADORES INCLINADOS

Todos los intercambiadores están inclinados en el sentido del flujo para mejorar la expulsión del aire y tener una mejor circulación natural en caso de corte de corriente.

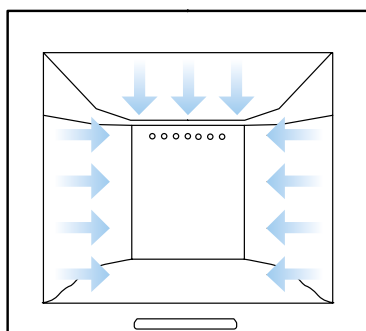


LIMPIEZA DEL CRISTAL

El sistema patentado de limpieza de cristales de Dielle toma el aire de la entrada primaria a través de unos conductos especiales y lo canaliza hacia el interior de la puerta, creando una barrera de aire por la parte superior y por ambos lados. Al formar una barrera más uniforme, esto mantiene el cristal limpio durante más tiempo.

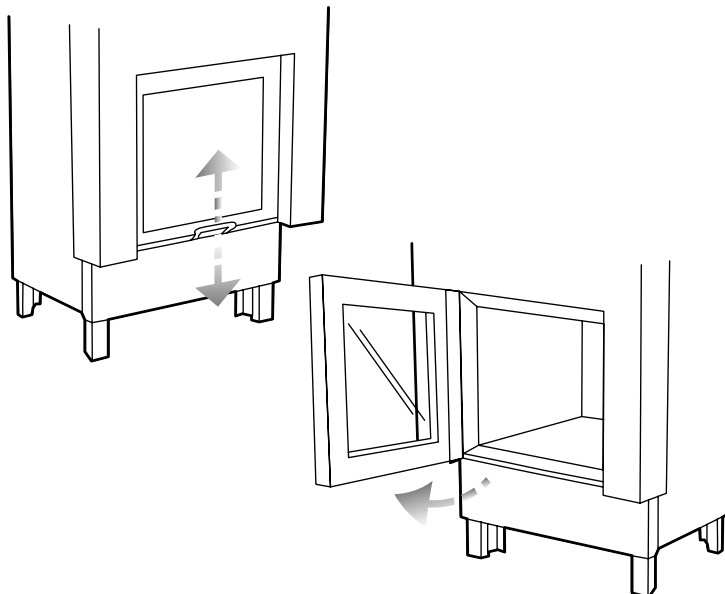

APERTURA ARRIBA-ABAJO Y PUERTA CON JUNTA

Para garantizar un buen sellado de la puerta, todos los cierres tienen juntas de alta temperatura. La apertura basculante está equipada con un dispositivo que, al cerrarse, presiona la puerta sobre la junta mediante muelles para garantizar un buen sellado a lo largo del tiempo.



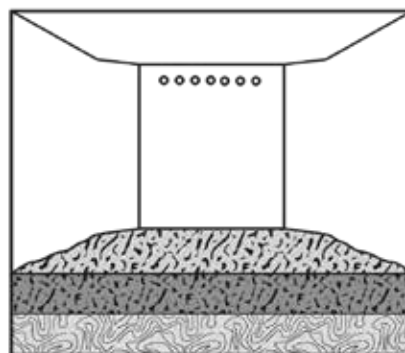


CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE CERÁMICA REFRACTARIA Y BASE REFRACTARIA DE DOS COMPONENTES

La cámara de combustión de cerámica refractaria garantiza una elevada temperatura de combustión y mejora las emisiones y el rendimiento. La base está hecha de dos materiales diferentes con características específicas: el primero, gracias a sus excelentes cualidades refractarias, garantiza un elevado volante térmico. El segundo, en cambio, está diseñado para tener cualidades aislantes y minimizar las pérdidas de calor bajo la parte superior refractaria.

TERMOCHIMENEA

TWIST

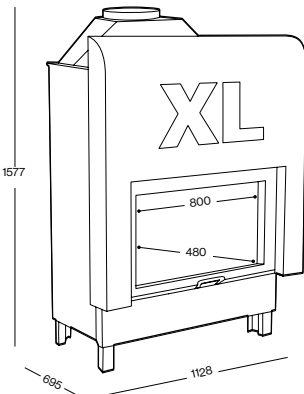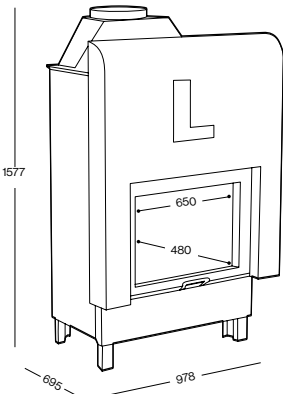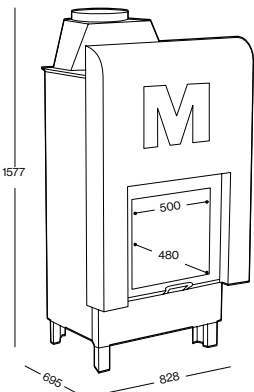


[Descargar ficha técnica](#)




Código Art.	Modelo	Potencia	**Volumen calentado	Clase energética
TWIM	TWIST M	25 kW	550m ³	A+
TWIL	TWIST L	30 kW	700m ³	A+
TWIXL	TWIST XL	35 kW	810m ³	A+

KIT FULL

Equipando la estufa chimenea Dielle Twist con el KIT COMPLETO (ya premontado), es posible separar hidráulicamente el circuito de calefacción (circuito cerrado) del circuito generador del vaso abierto. Este particular sistema permite así evitar la colocación del vaso de expansión abierto en el punto más alto de la casa, puesto que ya se encuentra a bordo de la máquina. El KIT COMPLETO también permite evitar la adición de la potencia de varios generadores en el mismo sistema, tal y como exige la normativa vigente.

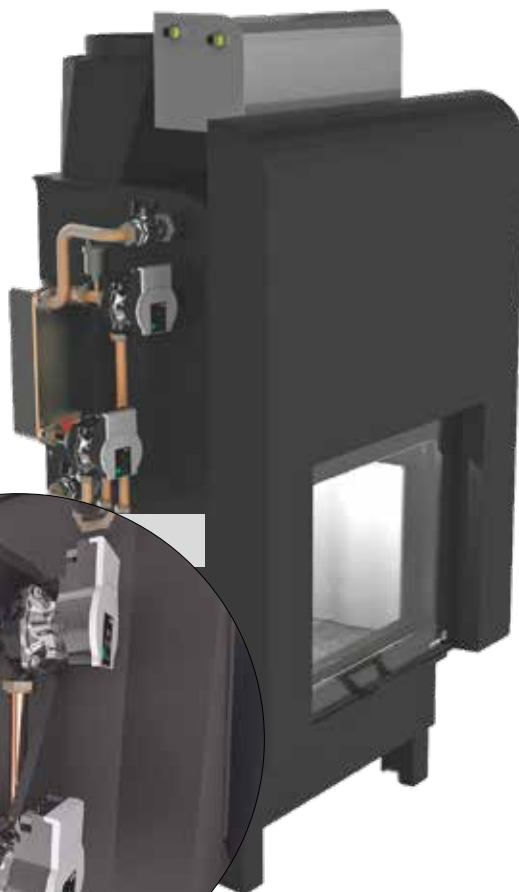

Codice Art.	Modello
FULLL	KIT FULL LEFT
FULLR	KIT FULL LEFT



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•OPT76

VASO DE EXPANSIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON FLOTADOR PREINSTALADO EN EL LADO DERECHO

•OPT77


VASO DE EXPANSIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON FLOTADOR PREINSTALADO EN EL LADO IZQUIERDO

•OPT45

ÁNODO DE MAGNESIO CON ACCESORIOS

•OPT46

ADAPTADOR DE ENTRADA DE AIRE Ø 150



SÓLO CON KIT COMBI

•OPT61

D-CONNECT PLUS

Dispositivo para conectar la caldera por cable a un termostato de zona, hasta 30 metros de la máquina.



SÓLO CON KIT COMBI

•OPT62

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Dispositivo LCD inalámbrico bidireccional para gestionar todas las funciones. Con termostato ambiente programable.



SÓLO CON KIT COMBI

•OPT63


TERMOSTATO DE ZONA INALÁMBRICO

Panel de control para la gestión a distancia de la temperatura ambiente.



•OPT40

CENTRALITA ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE 2 BOMBAS



•OPT41

CENTRALITA ELECTRÓNICA DE GESTIÓN DE ESTUFAS DE CRISTAL TÁCTIL PARA SISTEMAS COMBINADOS CON CALDERA DE GAS, CALDERA O PUFFER



•OPT42

VASO DE EXPANSIÓN DE ACERO INOXIDABLE



•OPT43

CIRCULADOR DE ALTA EFICIENCIA CONEXIONES DE 1



NO CON COMBI

•OPT44

KIT DE GESTIÓN DEL AIRE DE COMBUSTIÓN


(UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO + VÁLVULA DE AIRE DE COMBUSTIÓN)

KIT COMBI

Este dispositivo particular, premontado en la estufa-chimenea, permite utilizar varios combustibles, y elegir si alimentar la estufa con leña o pellets, así como programar: encendidos automáticos, franjas horarias y temperaturas.

PUEDE INSTALARSE A LA DERECHA, A LA IZQUIERDA O EN LA PARTE TRASERA

Código Art.	Modelo
COMBI L	KIT COMBI IZQUIERDO
COMBI R	KIT COMBI DERECHO
COMBI P	KIT COMBI TRASERO
COMBIREF L	KIT COMBI REFILL IZQUIERDO
COMBIREF R	KIT COMBI REFILLA DERECHA
COMBIREF P	KIT COMBI REFILL TRASERA

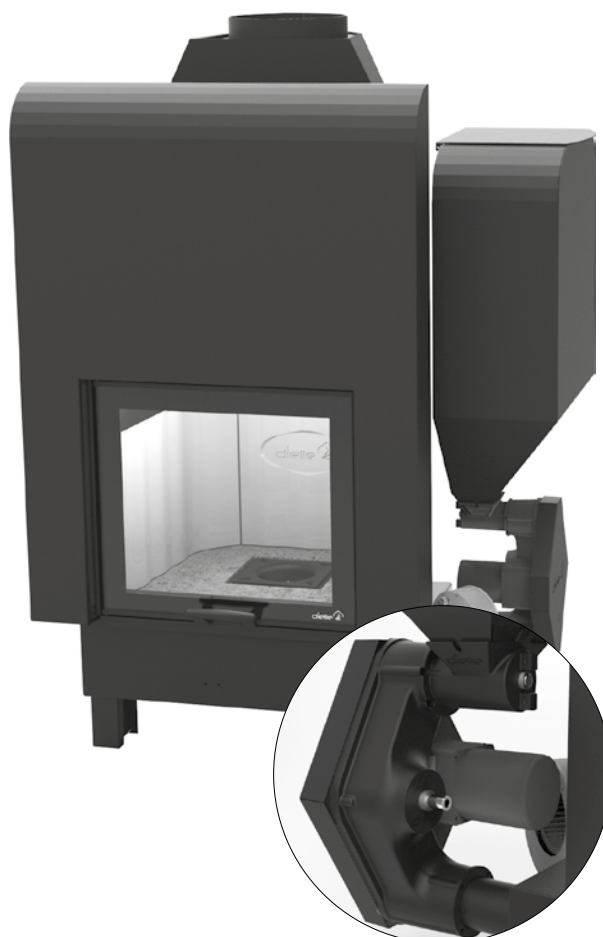

KIT COMBI REFILL

El KIT COMBI REFILL, ya premontado en la estufa de leña, además de la posibilidad de elegir si utilizar la estufa con leña o con pellets/ biomasa*, gracias a un sistema de transporte neumático, y mediante un depósito externo adicional de 460 kg (incluido) a 1400 kg, es capaz de alimentar automáticamente la estufa de leña, garantizando así una larga autonomía de calefacción.




INCLUYE DE SERIE

**DIELLE
CONNECT
Smart
Control**




El dispositivo **D-Connect Dielle** permite conectar la Estufa con su smartphone (a través de la **Dielle App** incluida) y varios dispositivos de control, para una gestión de la calefacción extremadamente sencilla e integrada. La configuración plug & play permite una rápida instalación sin cableado, mientras que la configuración empotrada (**OPT61**) permite la conexión por cable hasta una distancia máxima de 30 metros de la Estufa. **D-Connect Dielle** garantiza una compatibilidad total con el asistente de voz Alexa®.

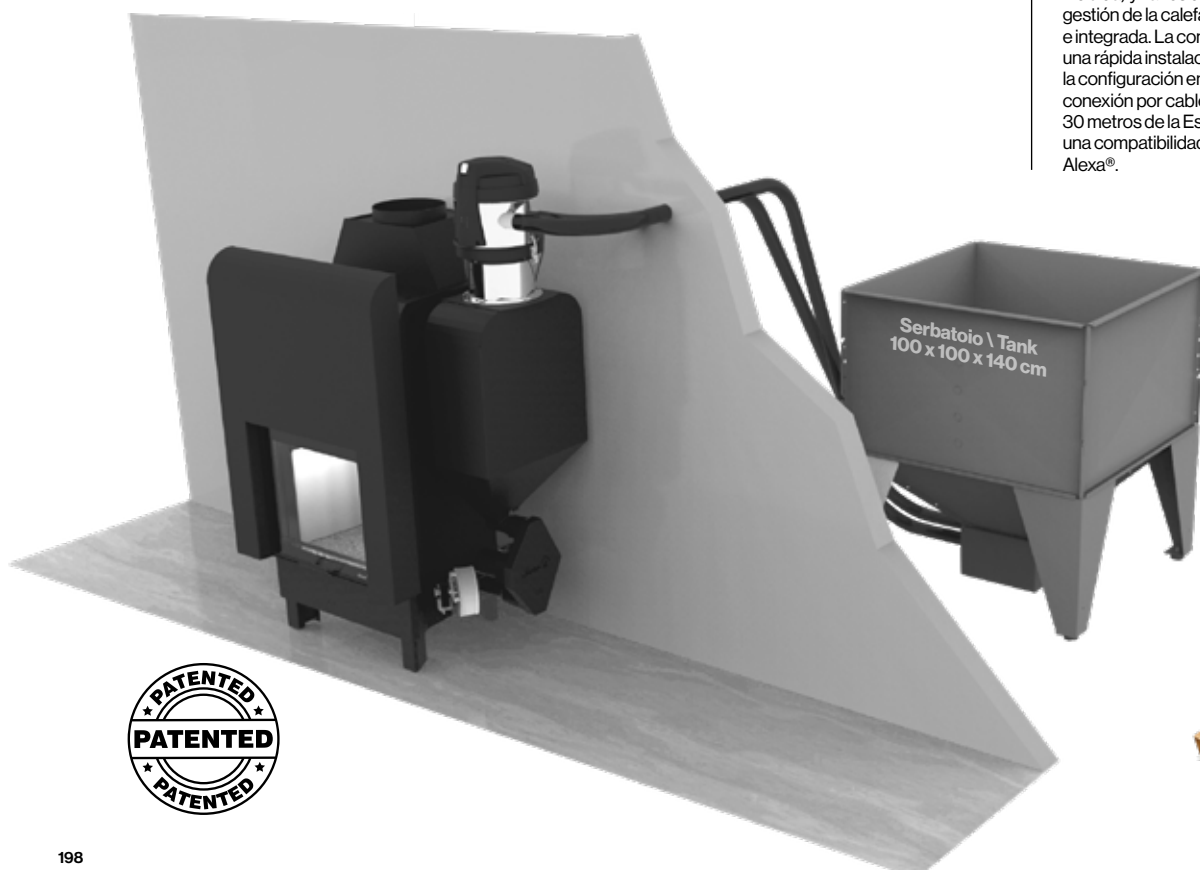




CONFIGURACIONES **TWIST**


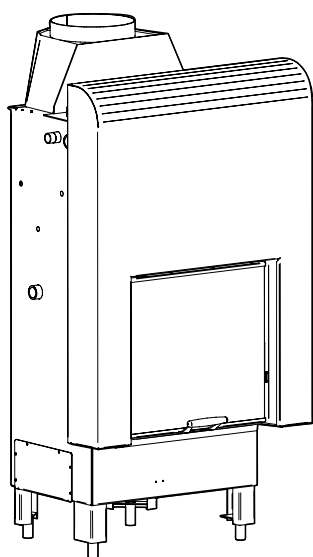


**CHIMENEA DE
LEÑA**

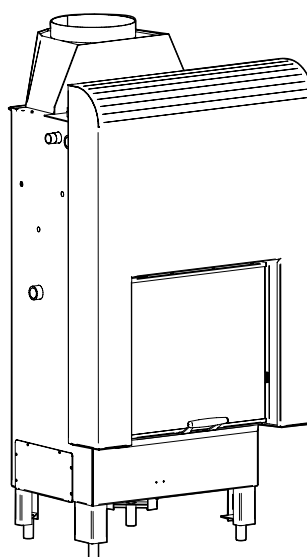


**CHIMENEA DE
LEÑA/PELLETS**

+
**KIT
COMBI**

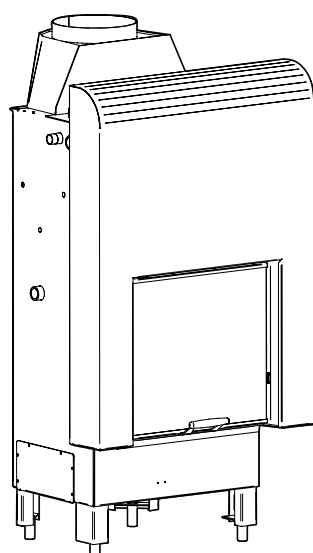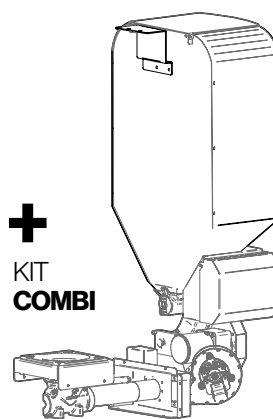


+




**KIT
FULL**

**CHIMENEA DE LEÑA CON
UNIDAD HIDRÁULICA DE DOBLE
CIRCUITO INCLUIDA**

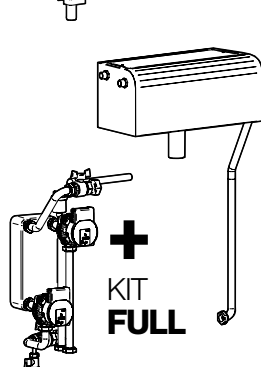


+

**KIT
FULL**

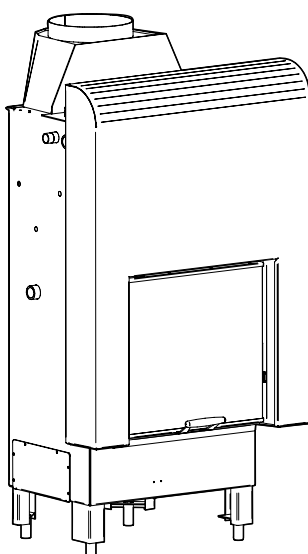


+

**KIT
COMBI**

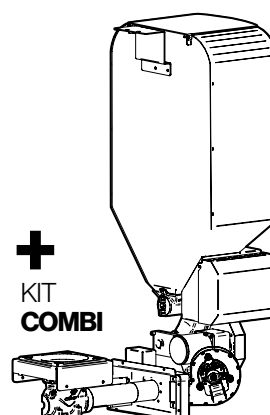

**CHIMENEA DE PELLETS DE MADERA
CON UNIDAD HIDRÁULICA DE DOBLE
CIRCUITO INCLUIDA**

COMPONENTES HIDRÁULICOS

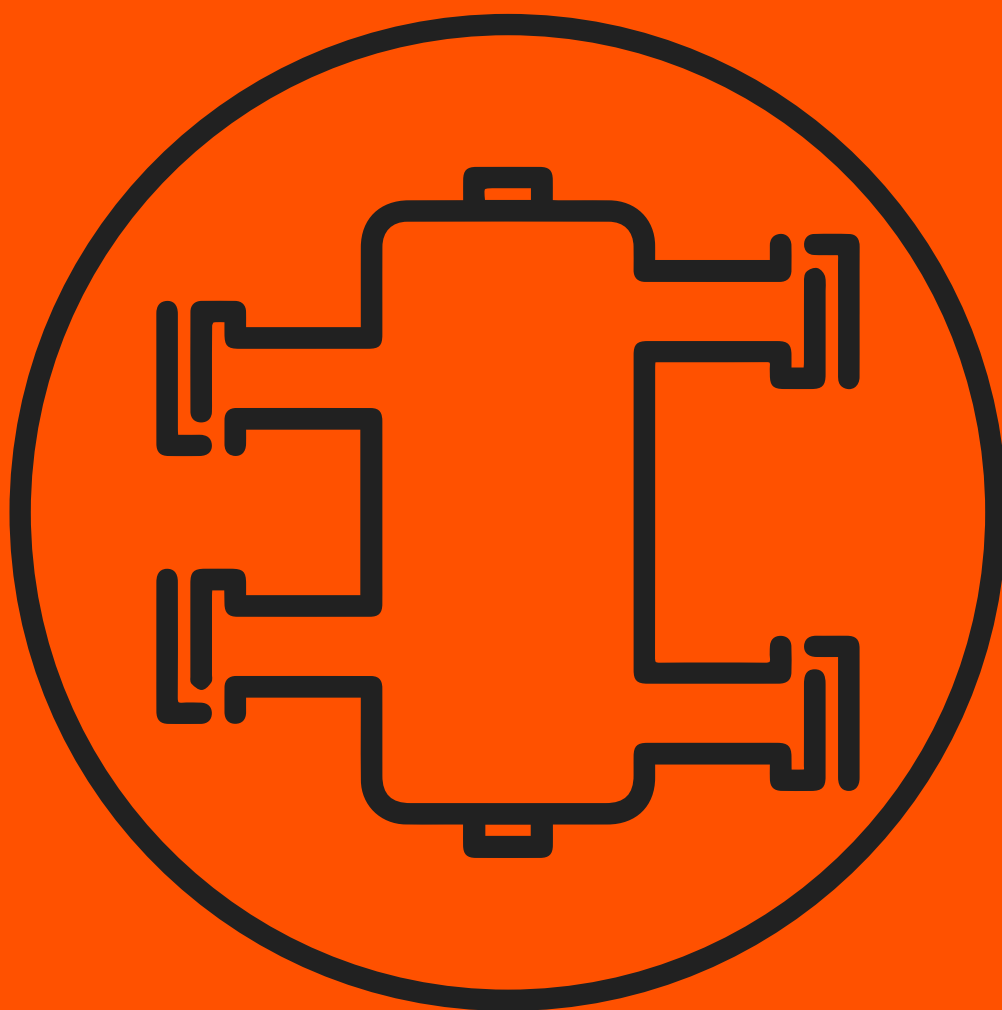



MÓDULOS HIDRÁULICOS DE GESTIÓN TÉRMICA



**POWER BANK
READY**
page 202



MODULI IDRAULICI
page 204





**POWER BANK
TOP**
page 205

**DIMENSIONES
COMPACTAS**

UNIDAD DE CALEFACCIÓN CENTRAL

POWER BANK READY

POWER BANK READY es una unidad de calefacción central preparada para combinarse con el generador de calor. Gracias a su innovador diseño que ahorra espacio, permite su instalación incluso en espacios reducidos o restringidos. Equipado de serie con una bomba de refuerzo para una zona de alta temperatura, puede equiparse con diversos equipos opcionales bajo pedido.

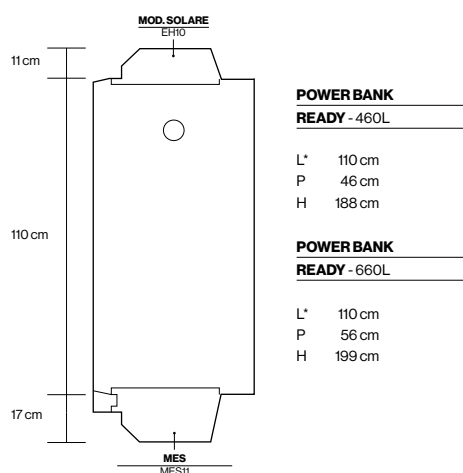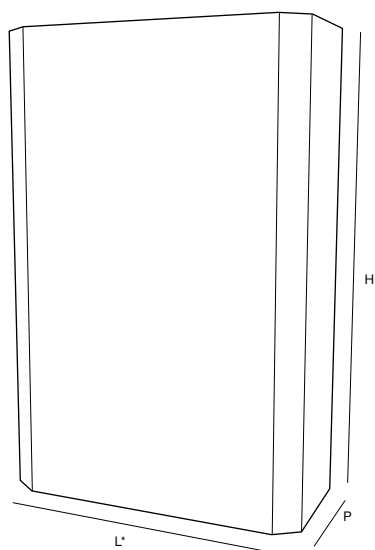

* Anchura variable en función del equipamiento opcional (ver plano)



Código Art.	Modelo	Capacidad de buffer
PBR460	POWER BANK READY 460	460 Lt
PBR660	POWER BANK READY 660	660 Lt



EQUIPAMIENTO OPCIONAL



•SAR

SERPENTÍN DE COBRE CON ALETAS

Batería extraíble para sanitario o solar



•MES11

SISTEMA DE REGULACIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS


Sólo compatible con los productos Idro Dielle



•OPT71

RESISTENCIA ELÉCTRICA

Resistencia eléctrica de cobre roscada para sopladores.

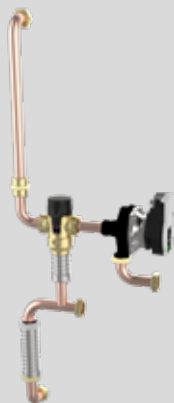

•LTK

**SEGUNDA ZONA DE BAJA TEMPERATURA
(MEZCLADOR MANUAL)**


Bomba de refuerzo para zona adicional de baja temperatura controlada por termostato



•OPT72

SEGUNDA ZONA DE ALTA TEMPERATURA

Bomba de refuerzo para zona adicional de alta temperatura controlada por termostato



•MES12

ZONA MIXTA ALTA/BAJA TEMPERATURA


Para gestionar zonas de alta o baja temperatura a través del módulo MES11 con temperatura de impulsión variable (máx. 3)



•EH10

GRUPO DE GESTIÓN SOLAR

Unidad de gestión solar integrada (incluye bobina)



•EH04

COLECTOR SOLAR 2,6 m²

Colector solar 2,6 m²

•IAK2

KIT ACCESORIO INSTALACIÓN 2 COLECTORES

•IAK3

INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS 3 COLECTORES

•FSR2

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 2 COLECTORES

•FSR3

FIJACIÓN PARA TEJADO INCLINADO 3 COLECTORES



MÓDULOS HIDRÁULICOS DE GESTIÓN TÉRMICA

Los módulos hidráulicos de Dielle están especialmente diseñados para uso doméstico y permiten integrar y gestionar de forma óptima una caldera tradicional con un producto térmico.



MSI1P34
MSI1P40



MSI2P34
MSI2P40



MSI1P34C
MSI1P40C





MSI2P34C
MSI2P40C

Código	Modelo	Accesorios	Potencia	Placas	Bomba	Peso	Dimensiones L x H x P mm
MSI1P\34	MSI1P\34	3/4"	30 kW	34	Para 15\6	12,1kg	405 x 500 x 115
MSI1P\40	MSI1P\40	3/4"	35 kW	40	Para 15\6	12,4kg	405 x 500 x 115
MSI2P\34	MSI2P\34	3/4"	30 kW	34	Para 15\6	10,2kg	406 x 500 x 115
MSI2P\40	MSI2P\40	3/4"	35 kW	40	Para 15\6	10,5kg	406 x 500 x 115
MSI1P\34C	MSI1P\34C	3/4"	30 kW	34	Para 15\6	12,7kg	407 x 500 x 115
MSI1P\40C	MSI1P\40C	3/4"	35 kW	40	Para 15\6	13kg	407 x 500 x 115
MSI2P\34C	MSI2P\34C	3/4"	30 kW	34	Para 15\6	10,8kg	408 x 500 x 115
MSI2P\40C	MSI2P\40C	3/4"	35 kW	40	Para 15\6	11,1kg	408 x 500 x 115

DATOS TÉCNICOS

- PRESIÓN NOMINAL
6 bar
- TEMPERATURA DE LOS FLUIDOS
90°C
- FLUIDO
Agua según VDI 2035 máx. glicol 30%.
- TEMPERATURA AMBIENTE
5 - 55°C
- TUBOS
Cobre Ø 20 mm
- CONEXIONES HIDRÁULICAS
Latón 3/4 "G
- MATERIAL EN CONTACTO CON LOS FLUIDOS
Fundición, Latón, Acero inoxidable, Cobre, Fibra de aramida, Composite
- PLACA DE SOPORTE
Galvanizada 10/10
- TAPA (ESTÁNDAR)
Chapa decapada 10/10 pintada RAL7016
- TENSIÓN/FRECUENCIA
230V +/- 10% / 50 Hz
- CONSUMO MÁXIMO
Circulador simple 45W - Circulador doble 90W
- GRADO DE PROTECCIÓN IP
IP X4D

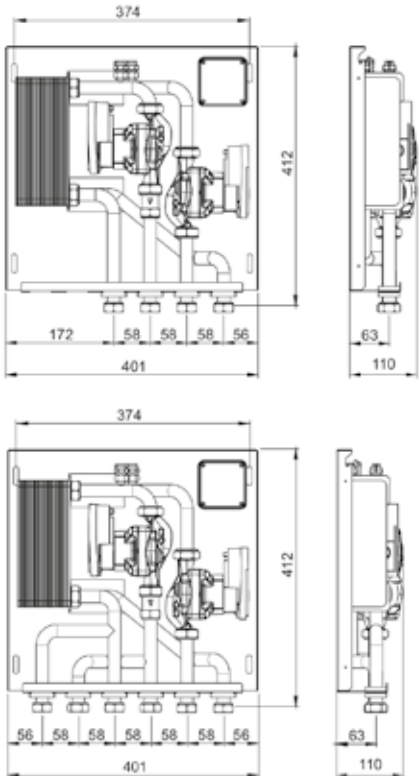


POWER BANK TOP

POWER BANK TOP es un acumulador modular inspeccionable para almacenar agua de calefacción procedente de fuentes de calor continuas o discontinuas.

Los siguientes intercambiadores pueden integrarse con el POWER BANK TOP:

- Intercambiador extraíble de aletas de cobre de muy alto rendimiento para la producción instantánea de agua caliente sanitaria.
- Intercambiador de calor extraíble de cobre con aletas de muy alto rendimiento para energía solar térmica con un innovador sistema de distribución del fluido primario para aumentar el rendimiento.
- Intercambiador de calor de cobre con aletas extraíbles con un rendimiento de caldera de integración muy elevado.

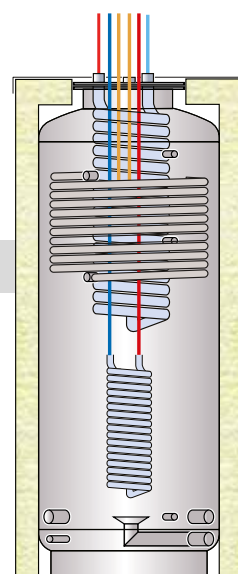

Acumulador térmico combinado con baterías de cobre con aletas extraíbles de muy alto rendimiento

Código Art.	Modelo	Erp.	Aislamiento
PBT-600	POWER BANK TOP 600 LT	C	Rígido + PVC
PBT-800	POWER BANK TOP 800 LT	C	Flex Sp. 130 mm + PVC
PBT-1000	POWER BANK TOP 1000 LT	C	Flex Sp. 130 mm + PVC

SSAN	SERPENTÍN SANITARIO DE COBRE CON ALETAS
SSOL	BOBINA SOLAR DE COBRE CON ALETAS Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN FLUIDI
SINT	BOBINA DE CALDERA DE INTEGRACIÓN DE COBRE CON ALETAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANITARIO

MATERIAL	Cobre
TRATAMIENTO PROTECTOR INTERNO	Precio
TRATAMIENTO PROTECTOR EXTERIOR	Precio
TIPO	Tubo de cobre con aletas de alta superficie intercambio extraíble
ESERCIZIO	(P máx. / T máx.): 12 bar / 95°C

PUFFER

MATERIAL	S 235 Jr
TRATAMIENTO PROTECTOR INTERNO	Precio
PROTECTOR EXTERIOR PROTECCIÓN EXTERIOR	Recubrimiento antioxidante y esmalte industrial
EJERCICIO	(P máx. / T máx.): 3 bar / 95°C

INTERCAMBIADOR SUPERIOR (CALDERA DE INTEGRACIÓN) INTERCAMBIADOR INFERIOR (SOLAR)

MATERIAL	Cobre
TRATAMIENTO PROTECTOR INTERNO	Precio
TRATAMIENTO PROTECTOR EXTERIOR	Precio
TIPO superficie	Tubo de cobre con aletas de alta superficie intercambio extraíble
ESERCIZIO	(P máx. / T máx.): 12 bar / 95°C


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Norma de referencia: PED 97/23/CE Art. 3 Par. 3 (equipos a presión) D.M. de 6 de abril de 2004 N.174 (idoneidad de los materiales en contacto con ACS) Directiva 2009/125/CE (Productos relacionados con la energía)


POWER BANK TOP

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR EXTRAÍBLE DE COBRE CON ALETAS DE ULTRA ALTA EFICIENCIA PARA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA CON UN INNOVADOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

El intercambiador de calor solar de cobre con aletas (1) situado en la parte inferior está colocado dentro de una carcasa (2), la pequeña cantidad de fluido que contiene se calienta muy rápidamente; éste, gracias a un transportador central (3) se desvía hacia la parte superior del hinchador. El flujo de calor solar, atravesando el intercambiador sanitario de gran capacidad de captación (4), cede calor al enfriarse y vuelve a la parte inferior a través de la zona periférica del volante térmico (5). El ciclo que se genera es ordenado y constante, respetando plenamente las leyes naturales del movimiento convectivo. El transportador de flujo térmico permite beneficiarse rápidamente de la primera afluencia de energía solar, sin tener que esperar necesariamente a la estratificación térmica de todo el acumulador térmico.

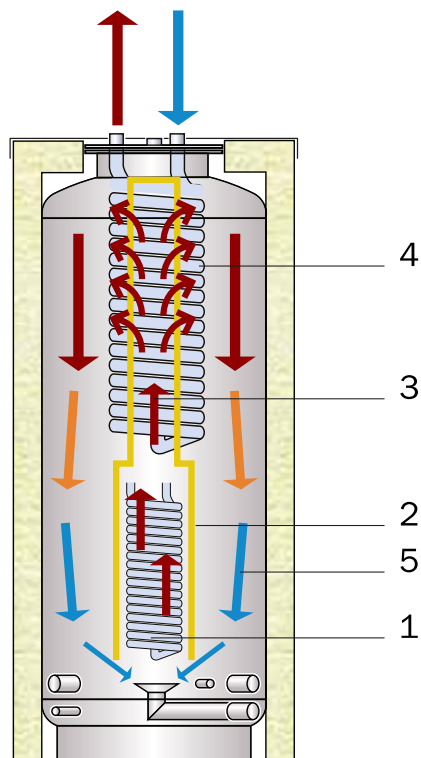

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN

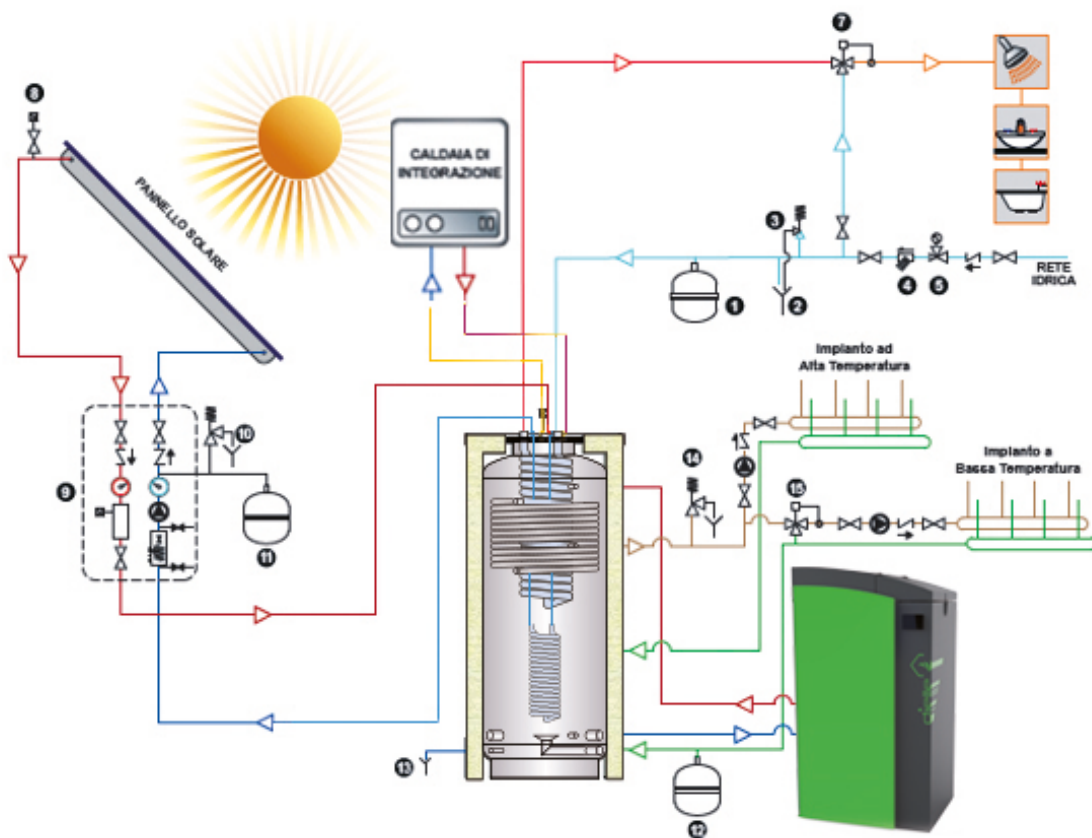

- 7. Válvula mezcladora sanitaria
- 8. Válvula de ventilación con cierre
- 9. Módulo de gestión solar
- 10. Grupo de seguridad solar (6 bar)
- 11. Vaso de expansión solar

- 12. Vaso de expansión del sistema de calefacción
- 13. Drenaje del sistema
- 14. Válvula de seguridad del sistema de calefacción
- 15. Mezclador para sistema de baja temperatura

ATENCIÓN: el esquema de la instalación sólo es indicativo, no sustituye al plano de diseño.



POWER BANK TOP 600L
POWER BANK TOP 800L
POWER BANK TOP 1000L

DIMENSIONES


Model	Diameter	Diameter Ext.	Height	R	Weight
POWER BANK TOP 600LT	650 mm		1960 mm	2110*mm	167 kg
POWER BANK TOP 800LT	790 mm		1750 mm	1830 mm	196 kg
POWER BANK TOP 1000LT	790 mm		2110 mm	2170 mm	238 kg

INTERCAMBIADORES DE COBRE CON ALETAS DE ULTRA ALTA EFICIENCIA

	Solar	Integration	Sanitary	Diameter	Diameter Ext.	Height	R	Weight
POWER BANK TOP 600LT	1,8 mq	1,4 mq	3,2 mq	1½"	½" ext	¾" ext \ ¾" ext	1½"	400 \ 480 kg
POWER BANK TOP 800LT	1,8 mq	1,4 mq	3,2 mq	1½"	½" ext	¾" ext \ ¾" ext	1½"	400 \ 480 kg
POWER BANK TOP 1000LT	1,8 mq	1,4 mq	3,2 mq	1½"	½" ext	¾" ext \ ¾" ext	1½"	400 \ 480 kg

*para la capacidad 600LT, la diagonal basculante se refiere al depósito aislado; **los aislamientos de los modelos 800LT y 1000LT son desmontables.

DIMENSIONES Y MEDIDAS

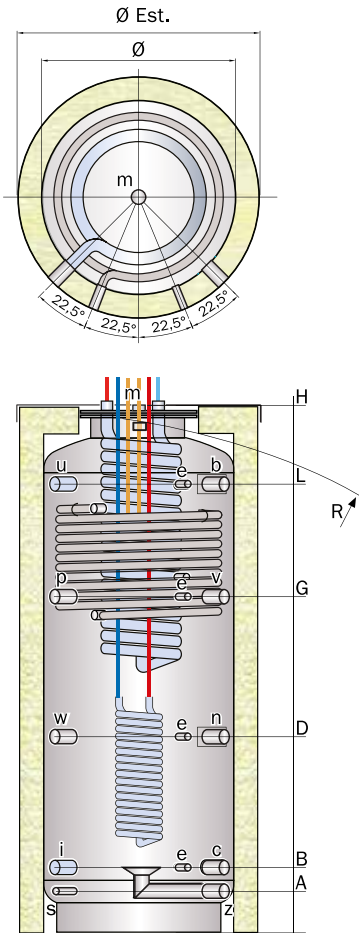

- B Retorno de la caldera de biomasa
- C Retorno de la caldera de biomasa
- D Impulsión de la caldera
- E Termómetro - Sonda
- G Retorno Caldera
- I Entrada de agua fría sanitaria
- M Ventilador de Tampón
- N Retorno del sistema de calefacción
- P Conexión de servicio
- S Drenaje
- U Salida de agua caliente
- V Impulsión del sistema de calefacción
- W Predisposición para calentador eléctrico
- Z Calefacción de retorno a baja temperatura



DIELLE SpA

Oficinas e instalaciones
Via Grotte di Nottola, sn
04012 Cisterna di Latina
(LT) - ITALY

+39 0773 632 913
info@diellespa.it
diellespa.it

La información contenida en este catálogo, como características técnicas de productos o componentes, dimensiones, colores, etc., es puramente indicativa, debido a la evolución tecnológica de las especificaciones técnicas de los productos de la empresa. Es posible que se faciliten datos vinculantes de vez en cuando y previa solicitud explícita.

Con el fin de mejorar la calidad de sus productos, Dielle® SpA se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso e incluso después de la aceptación del pedido.

** Volumen calefactable indicativo, calculado sobre la base de una necesidad media de 0,04 kW/mt³